




RECO

ARCHITECTURAL LIGHTING

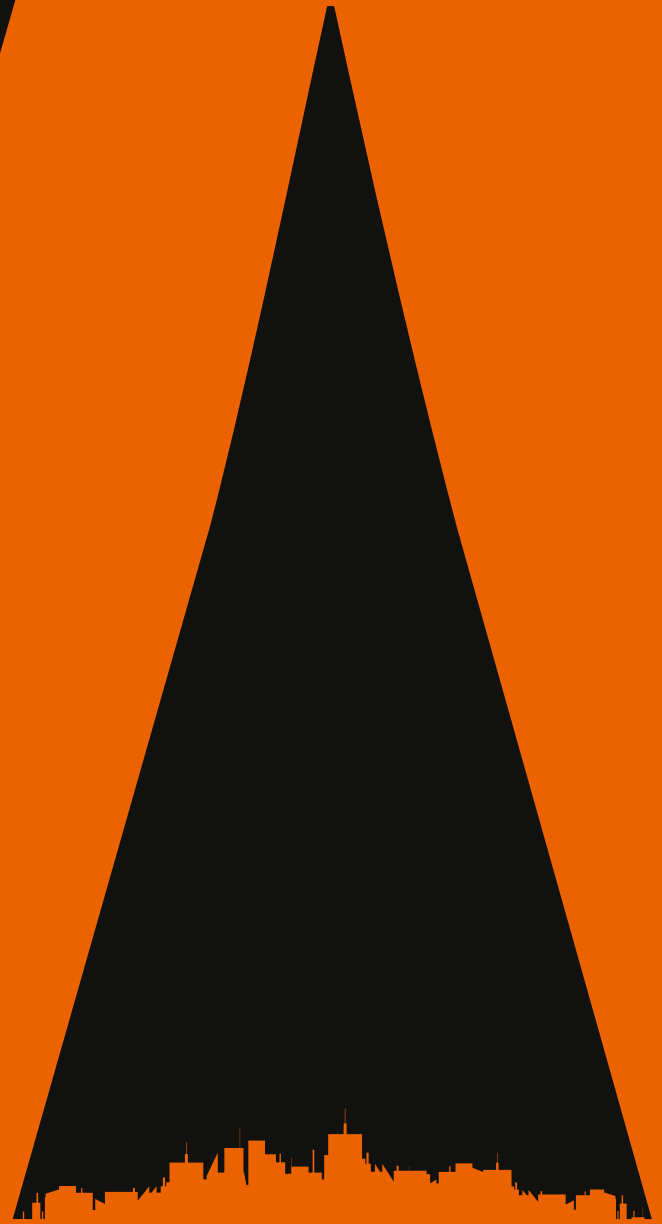

2023 - 2024

室内 2023 -2024

办公领域

SHELL 嵌入式筒灯



酒店领域

REET 嵌入式筒灯



酒店领域

CORAL 嵌入式筒灯



GINA 迷你嵌入式筒灯




SEAL 偏光洗墙灯



商业领域

LILY 嵌入式格栅灯

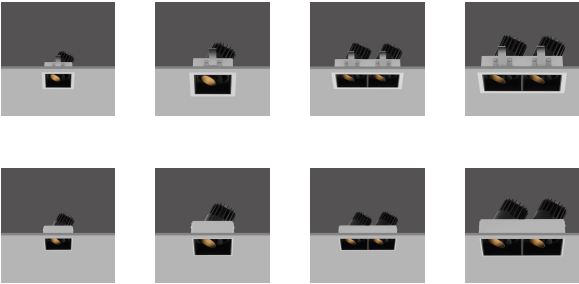

LAVANDA 轨道灯




LAVANDA 明装筒灯



LAVANDA 半嵌入式筒灯



IRIS 明装筒灯



室外 2023 -2024

半室外领域

RAY 防水筒灯




SURFACE 防水明装筒灯




MARIN 防水格栅灯



ELIN LED软灯带




RILA LED霓虹灯带



LED 线性灯


STREAMLINE

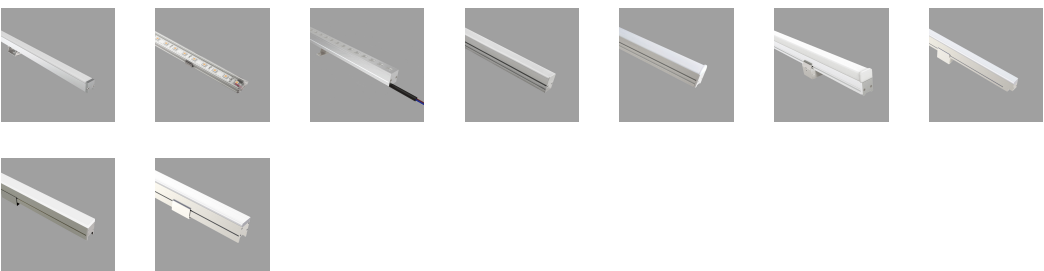

ARCHLINE



DARKO



壁灯

TUBULAR



STEP



地埋灯

MINI



COPPER



STATIC



WARF



投光灯

MINI SPOT



WAVE



草坪灯

LANDSCA



c h o o s e

y o u r

r i g h t

l i g h t

choose your right light from here

f r o m



h e r e




办公领域



SHELL 有边框

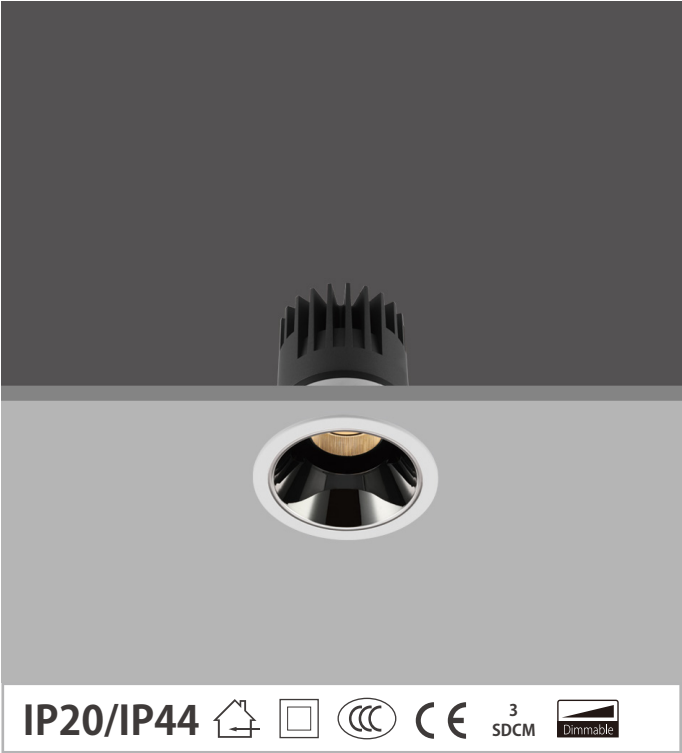

SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

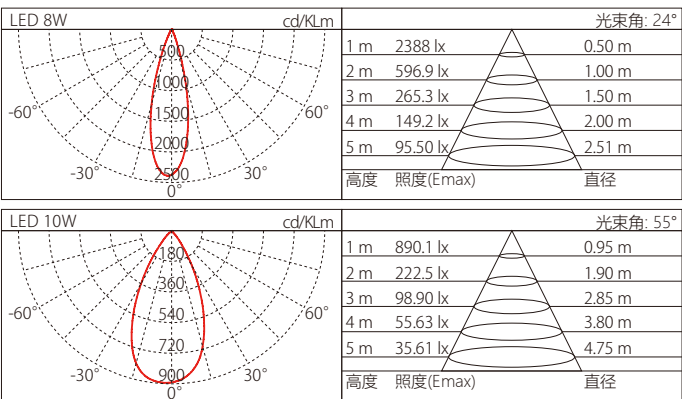


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81053298 8W 81052688 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 560 lm(8W) / 700 lm(10W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 有边框

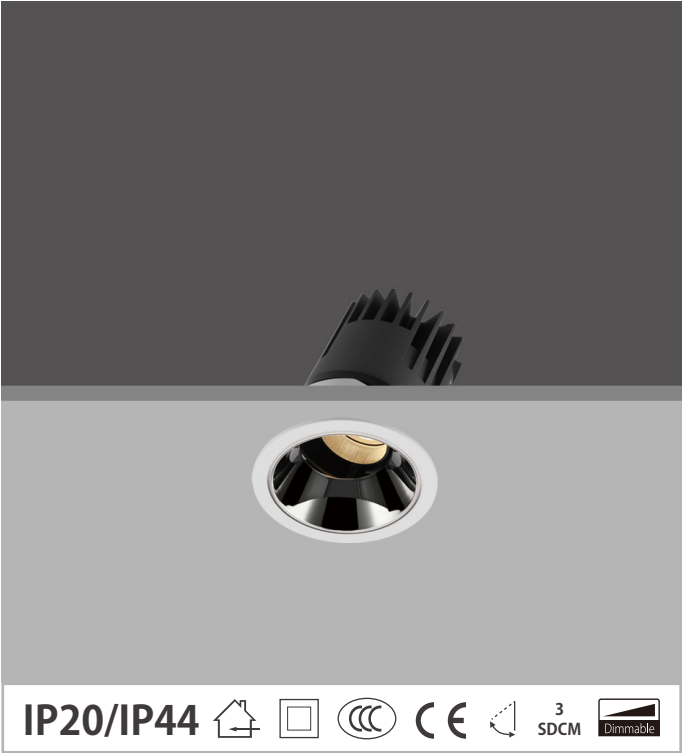

SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

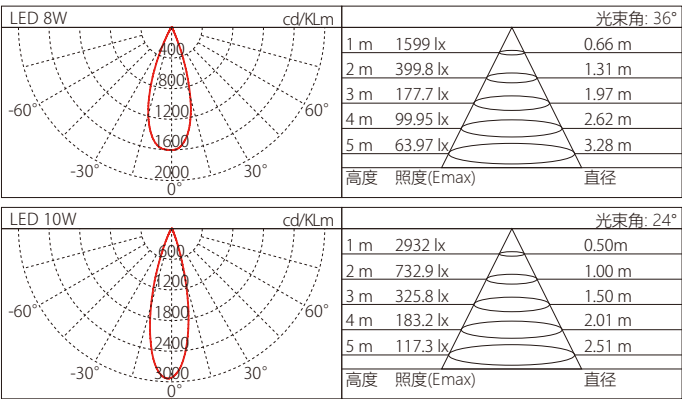


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81054318 8W 81052698 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 560 lm(8W) / 700 lm(10W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 有边框



SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

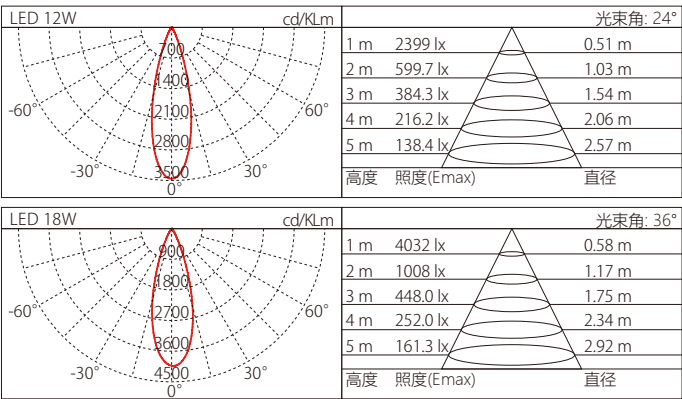


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81054328 12W 81032628 18W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 840 lm(12W) / 1260 lm(18W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 有边框



SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

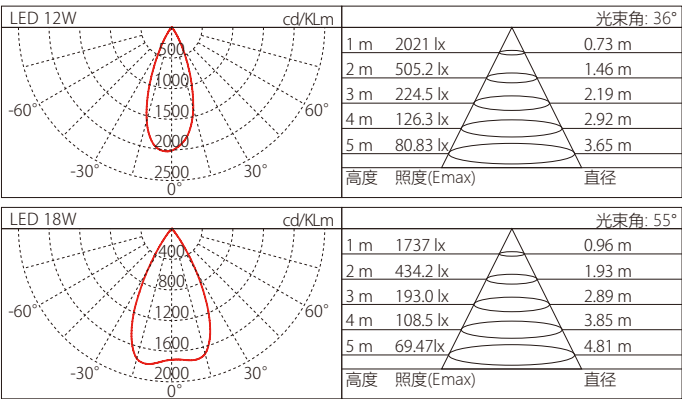


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032511 12W 81032738 18W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 840 lm(12W) / 1260 lm(18W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 有边框



SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

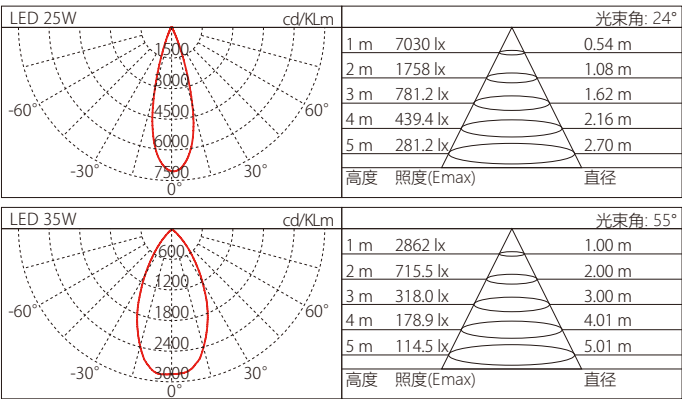


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81054448 20W 81033348 25W
81033010 35W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1400 lm(20W) / 1750 lm(25W) / 2450 lm(35W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 有边框

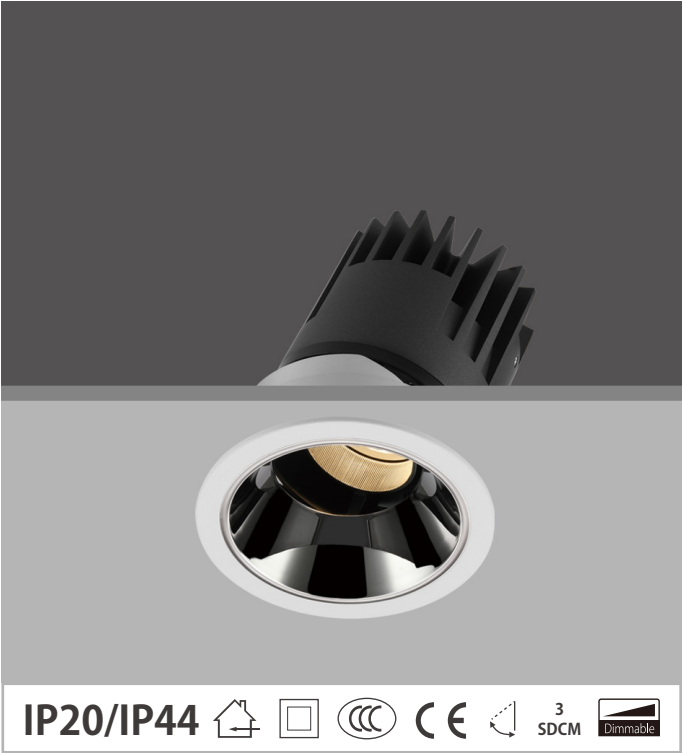

SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

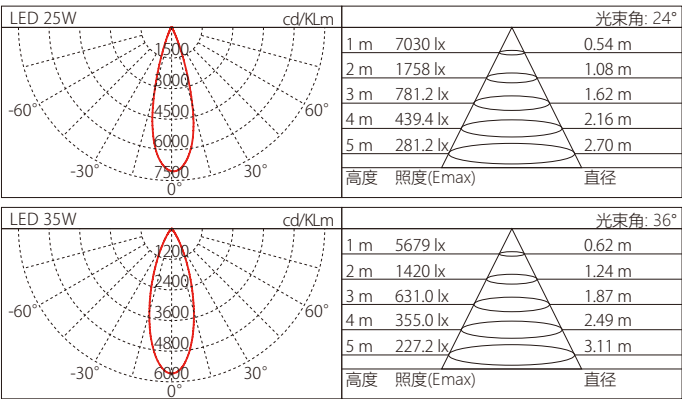

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81053068 20W 81033308 25W
81033020 35W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1400 lm(20W) / 1750 lm(25W) / 2450 lm(35W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95

Ra90 Ra95


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 有边框

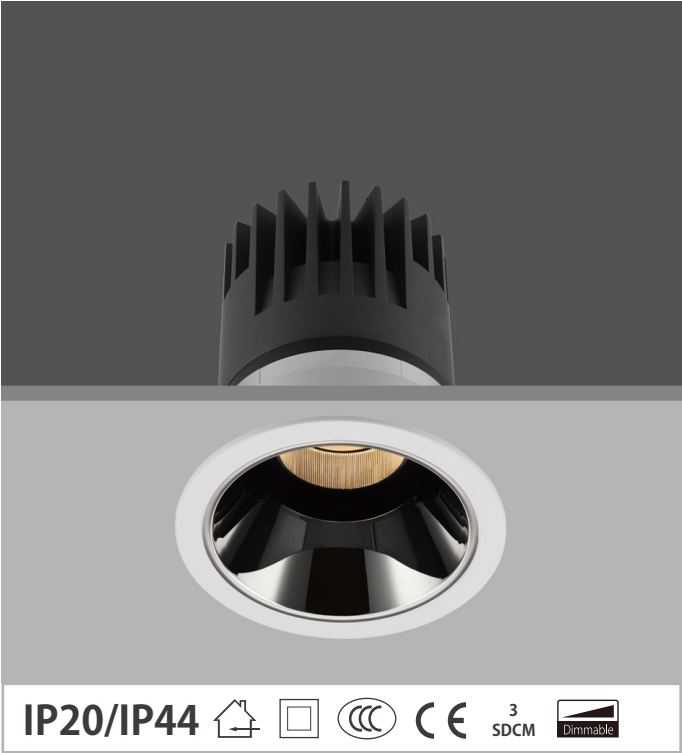

SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

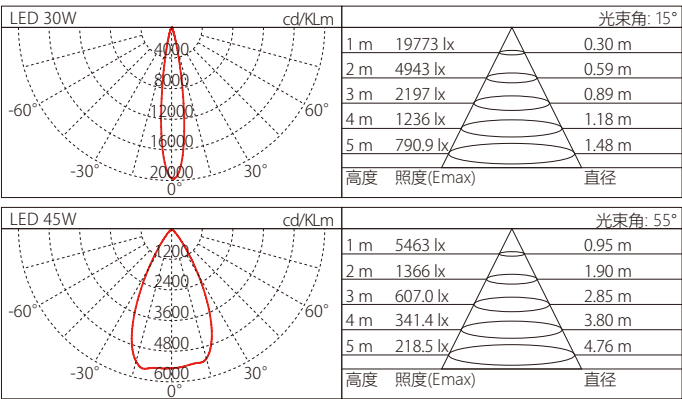


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032088 30W 81012890 40W
81033070 45W 81032578 55W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 2100 lm(30W) / 2800 lm(40W) / 3150 lm(45W) / 3850 lm(55W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 有边框



SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

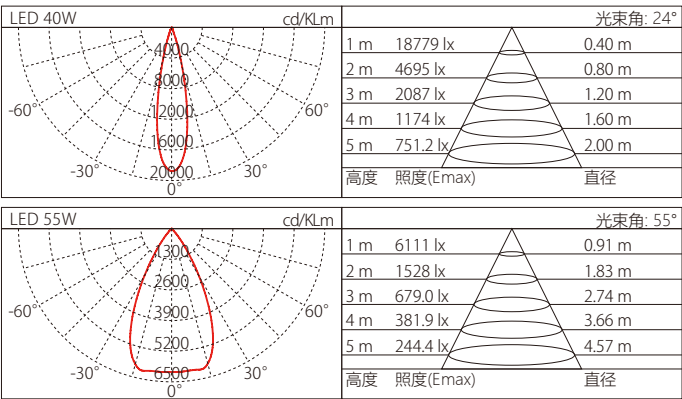

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032098 30W 81012920 40W
81033080 45W 81032618 55W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 2100 lm(30W) / 2800 lm(40W) / 3150 lm(45W) / 3850 lm(55W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D




Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 无边框

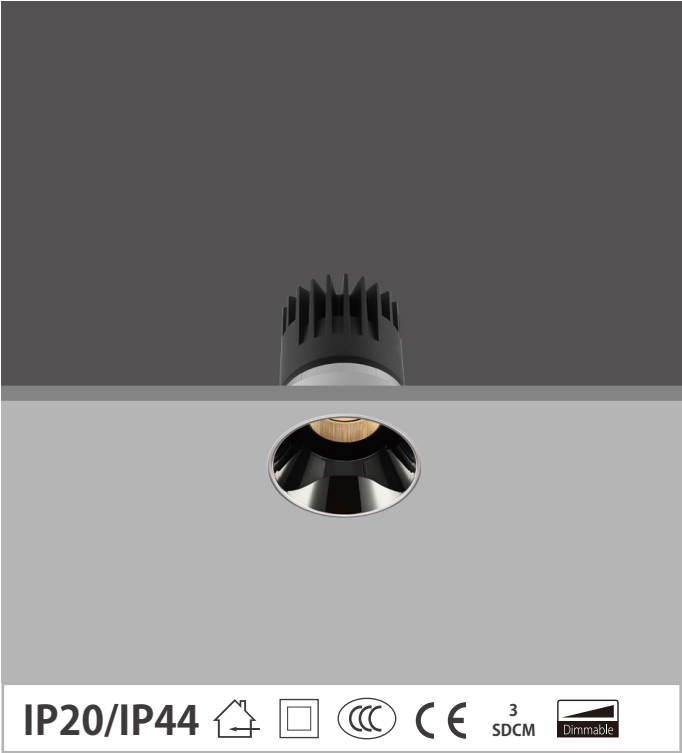

SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

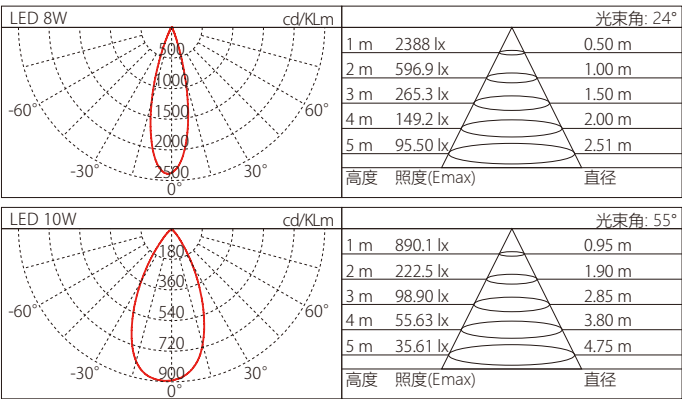


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81012787 8W 81032318 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 560 lm(8W) / 700 lm(10W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 无边框

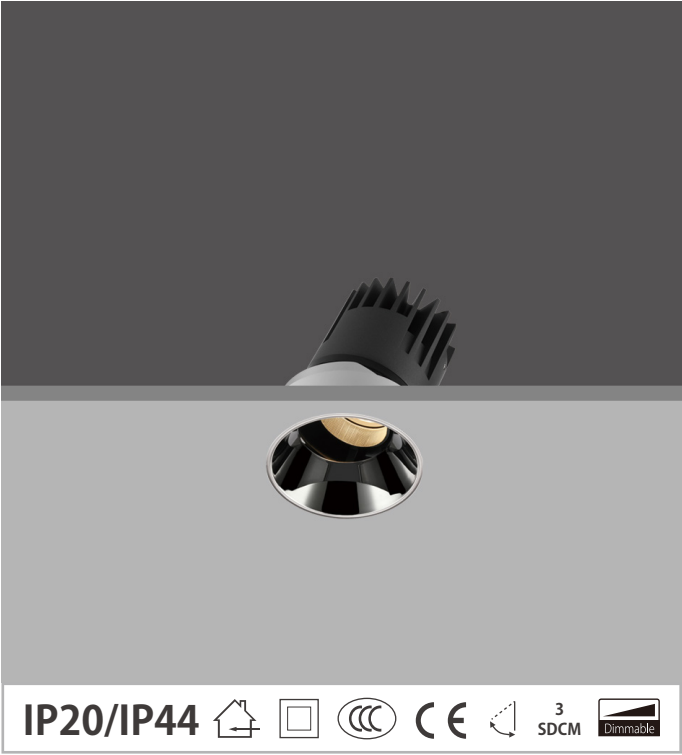

SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

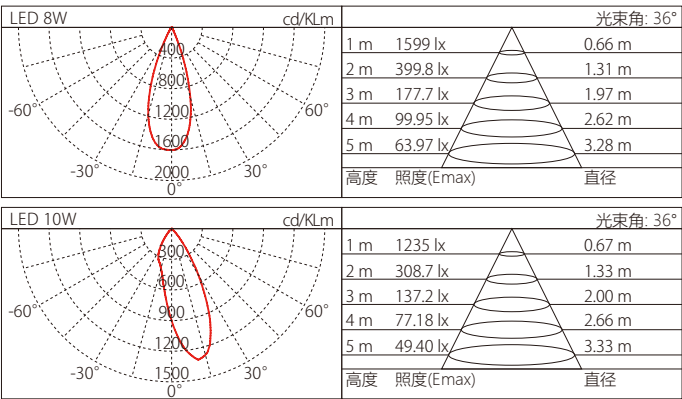


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032340 8W 81032328 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 560 lm(8W) / 700 lm(10W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 无边框

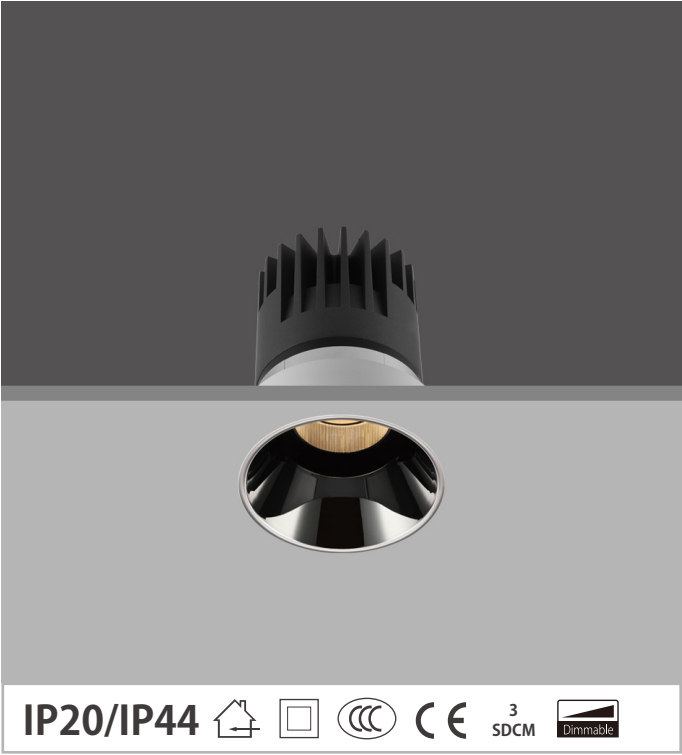

SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

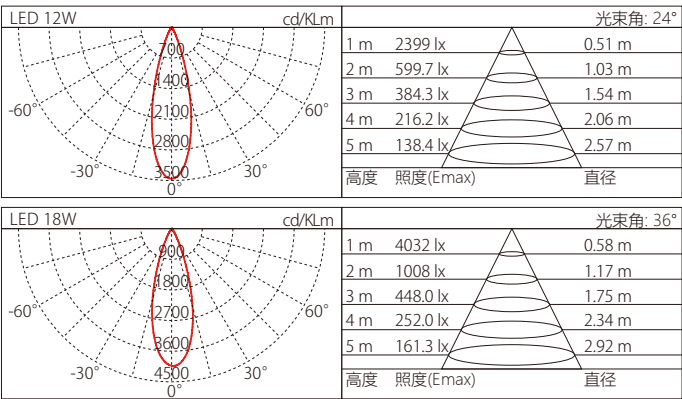


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032961 12W 81032258 18W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 840 lm(12W) / 1260 lm(18W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 无边框

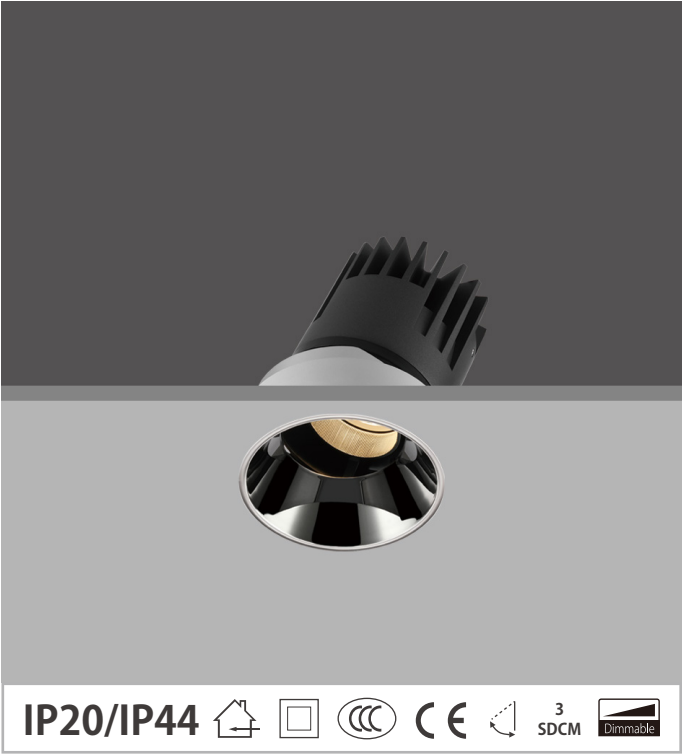

SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

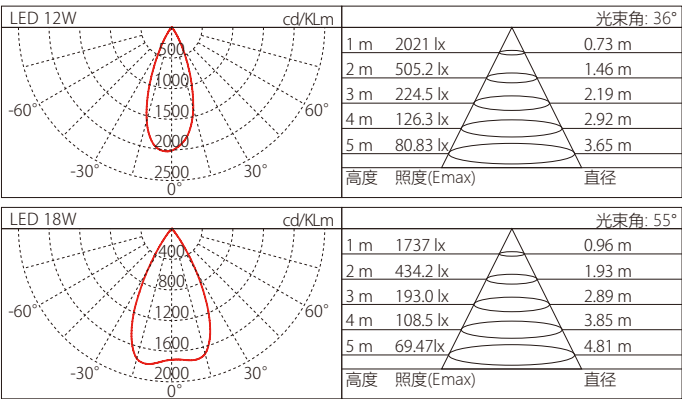


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032661 12W 81032268 18W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 840 lm(12W) / 1260 lm(18W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 无边框

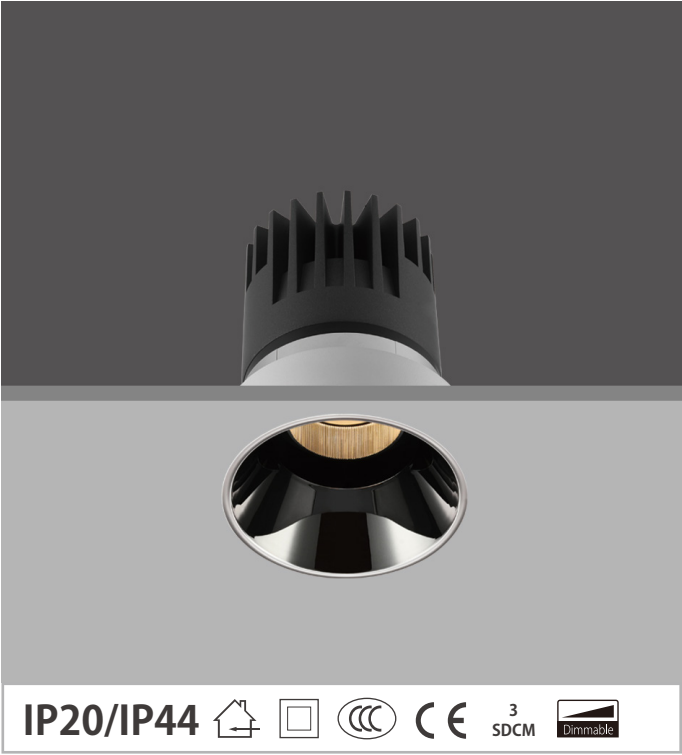

SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

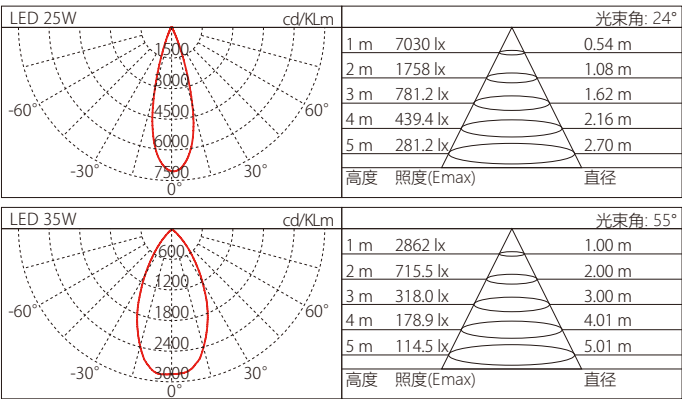

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032138 20W 81033208 25W
81033040 35W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1400 lm(20W) / 1750 lm(25W) / 2450 lm(35W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 无边框



SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

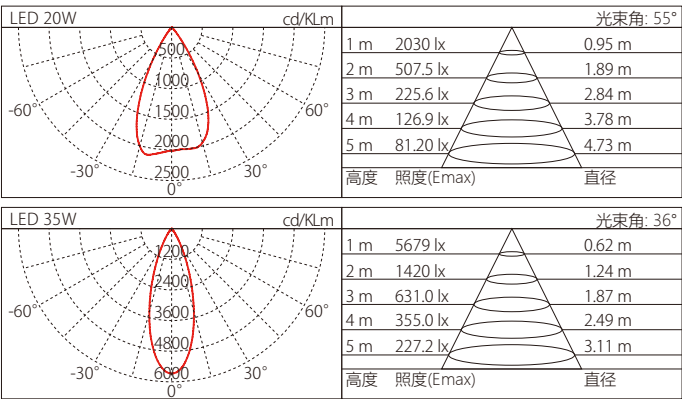


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032128 20W 81033218 25W
81033030 35W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1400 lm(20W) / 1750 lm(25W) / 2450 lm(35W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 无边框

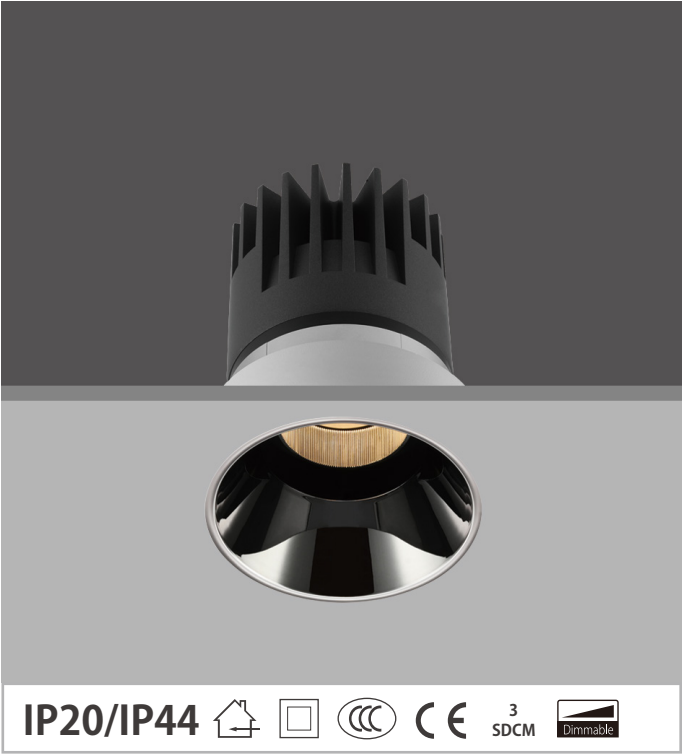

SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

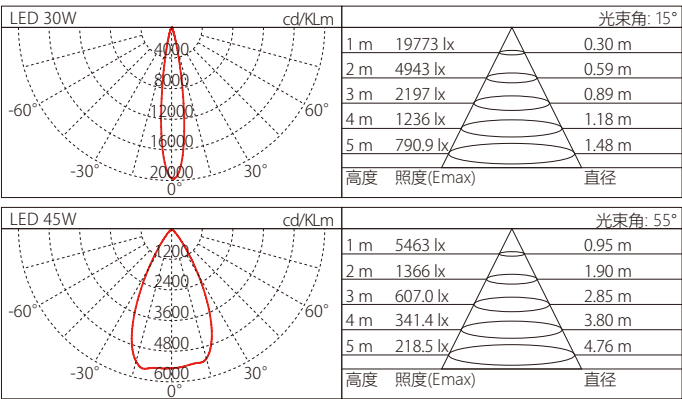


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032418 30W 81032808 40W
81032240 45W 81032658 55W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 2100 lm(30W) / 2800 lm(40W) / 3150 lm(45W) / 3850 lm(55W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SHELL 无边框



SHELL系列是一款专为办公、商业等照明领域而设计的灯具。其规格齐全、功率覆盖完整，可适应多种应用场景。采用光斑过渡均匀、无副光斑和无变色设计，确保照明品质和效果。全新透镜和暗光防眩环搭配，可实现出光均匀细腻、无杂光眩光，提高视觉舒适度。此外，采用高品质钢材卡扣，保护安装时双手和面环不被刮伤。

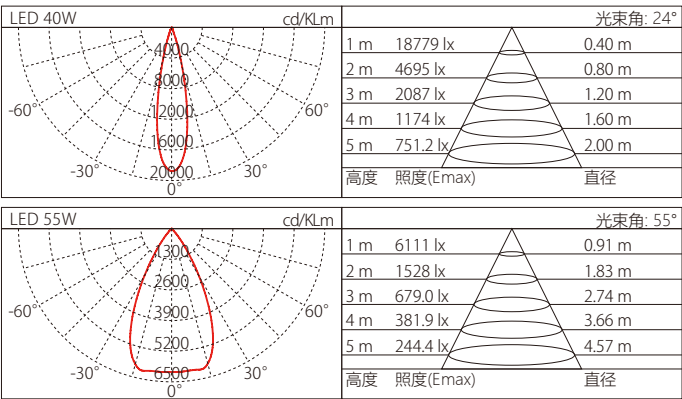


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032108 30W 81032568 40W
81032250 45W 81032388 55W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 2100 lm(30W) / 2800 lm(40W) / 3150 lm(45W) / 3850 lm(55W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

酒店领域





REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

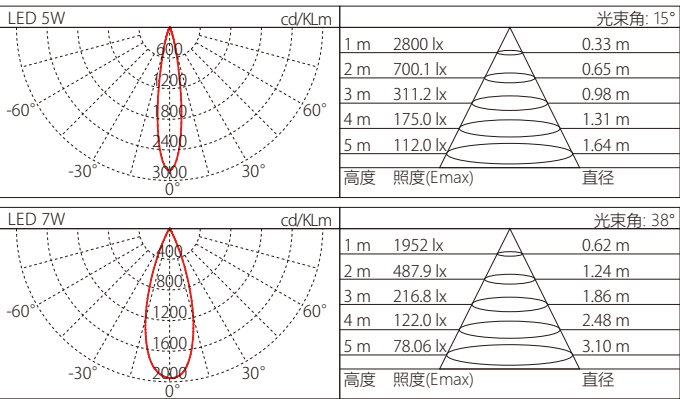


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81012758-3 5W 81053318 7W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 490 lm(7W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片
YF - 圆孔方面盖
TF - 椭圆方面盖
YY - 圆孔圆面盖
TY - 椭圆圆面盖




Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....





REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

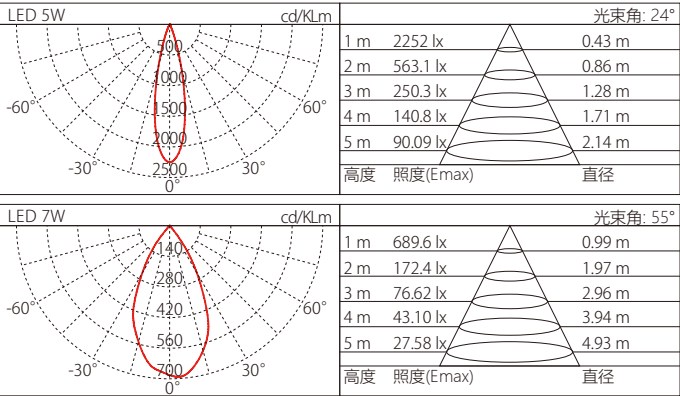


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032340-3 5W 81053328 7W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 490 lm(7W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片
YF - 圆孔方面盖
TF - 椭圆方面盖
YY - 圆孔圆面盖
TY - 椭圆圆面盖





Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....



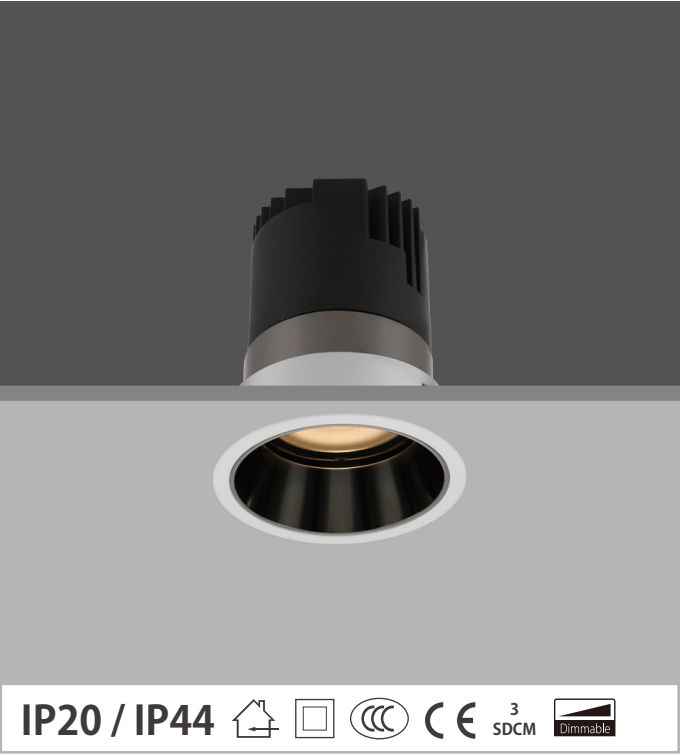

REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

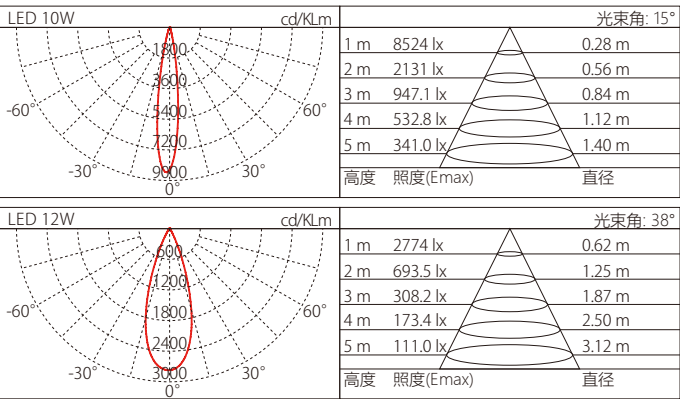


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032288 10W 81032971 12W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 700 lm(10W) / 840 lm(12W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片
YF - 圆孔方面盖
TF - 椭圆方面盖
YY - 圆孔圆面盖
TY - 椭圆圆面盖




Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....





REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

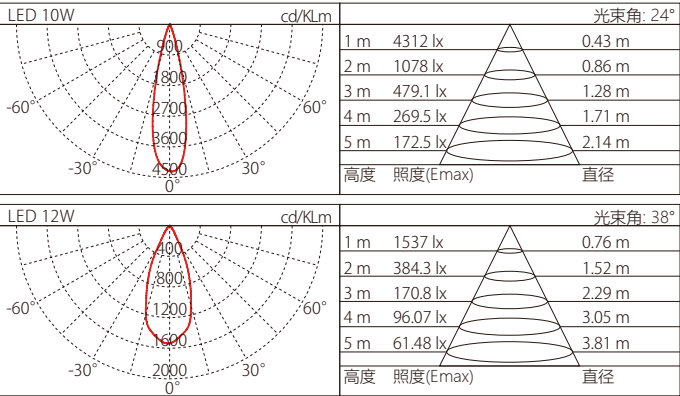


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032540 10W 81012988 12W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 700 lm(10W) / 840 lm(12W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片
YF - 圆孔方面盖
TF - 椭圆方面盖
YY - 圆孔圆面盖
TY - 椭圆圆面盖



Control type


C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:


.....



REET 有边框 专业款



REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

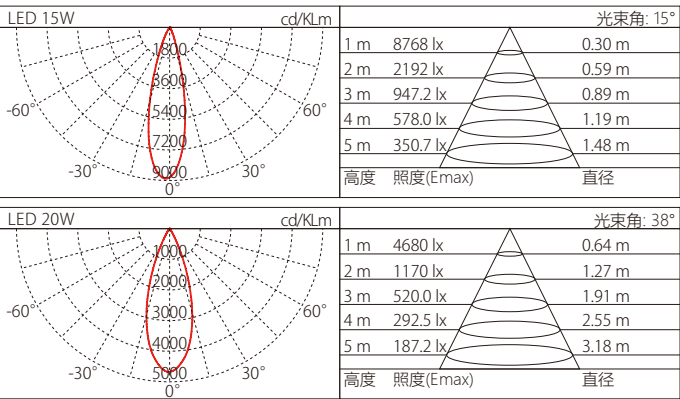


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81054428 15W 81032408 20W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1050 lm(15W) / 1400 lm(20W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片
YF - 圆孔方面盖
TF - 椭圆方面盖
YY - 圆孔圆面盖
TY - 椭圆圆面盖



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

REET 有边框 专业款



REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

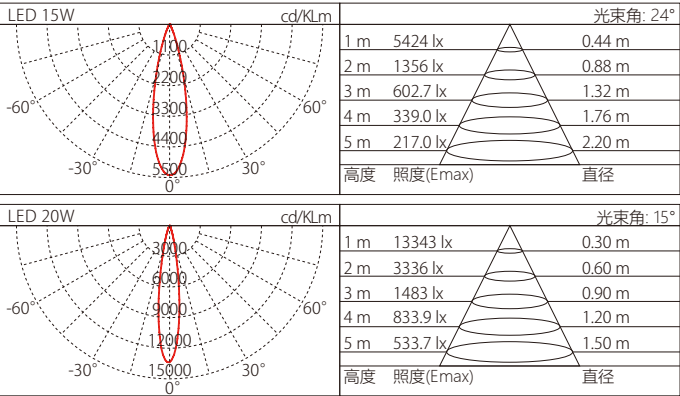


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81053038 15W 81032118 20W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1050 lm(15W) / 1400 lm(20W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片
YF - 圆孔方面盖
TF - 椭圆方面盖
YY - 圆孔圆面盖
TY - 椭圆圆面盖



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

REET 有边框 专业款



REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

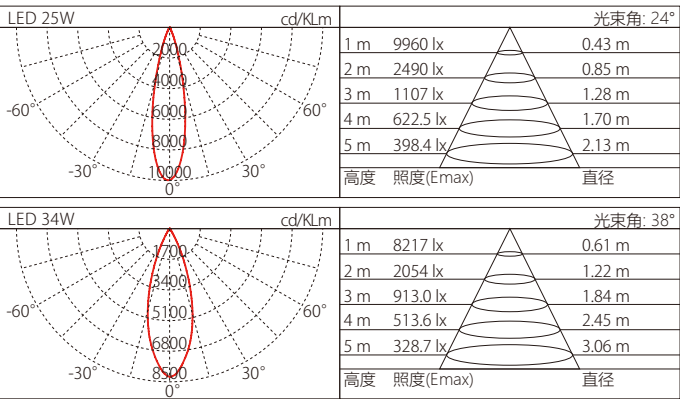


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81033228 25W 81032058 34W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1750 lm(25W) / 2380 lm(34W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片
YF - 圆孔方面盖
TF - 椭圆方面盖
YY - 圆孔圆面盖
TY - 椭圆圆面盖



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

REET 有边框 专业款



REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

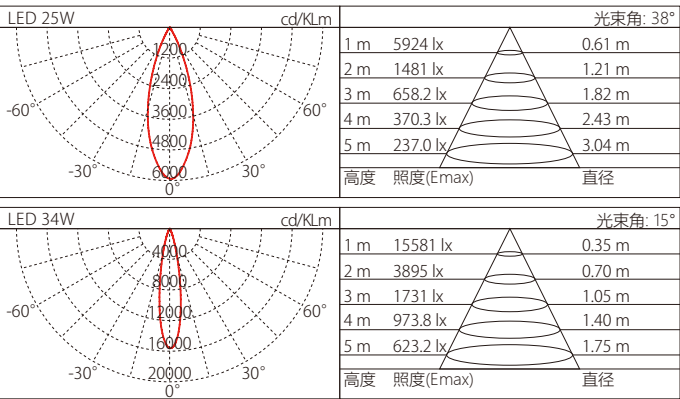


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81033238 25W 81032068 34W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1750 lm(25W) / 2380 lm(34W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片
YF - 圆孔方面盖
TF - 椭圆方面盖
YY - 圆孔圆面盖
TY - 椭圆圆面盖



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO


REET 窄边框 专业款



3.5mm边宽

IP20 / IP44      

REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

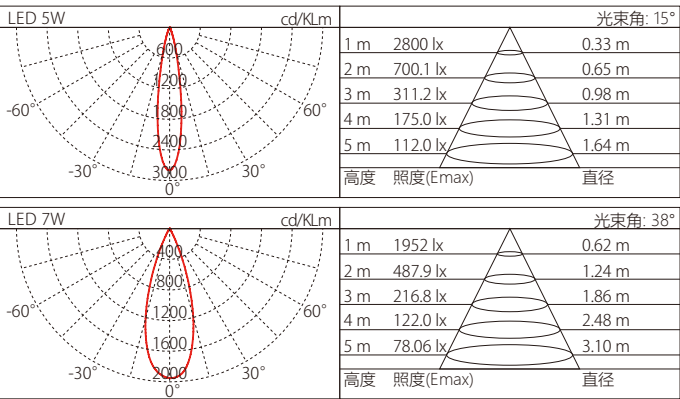


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81052118-3 5W 81012780 7W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 490 lm(7W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

REET 窄边框 专业款



3.5mm边宽

REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

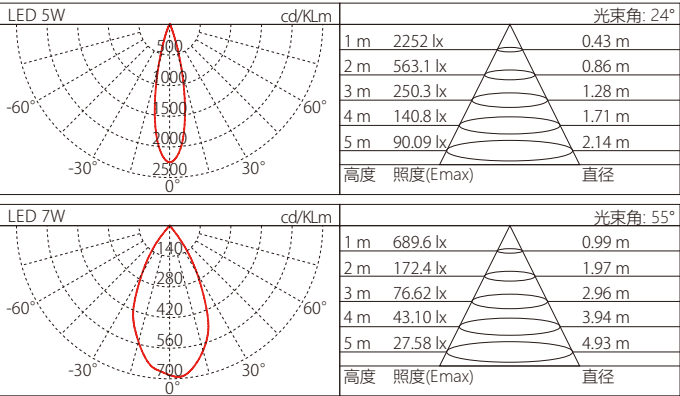


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81052238-3 5W 81012660 7W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 490 lm(7W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

REET 窄边框 专业款

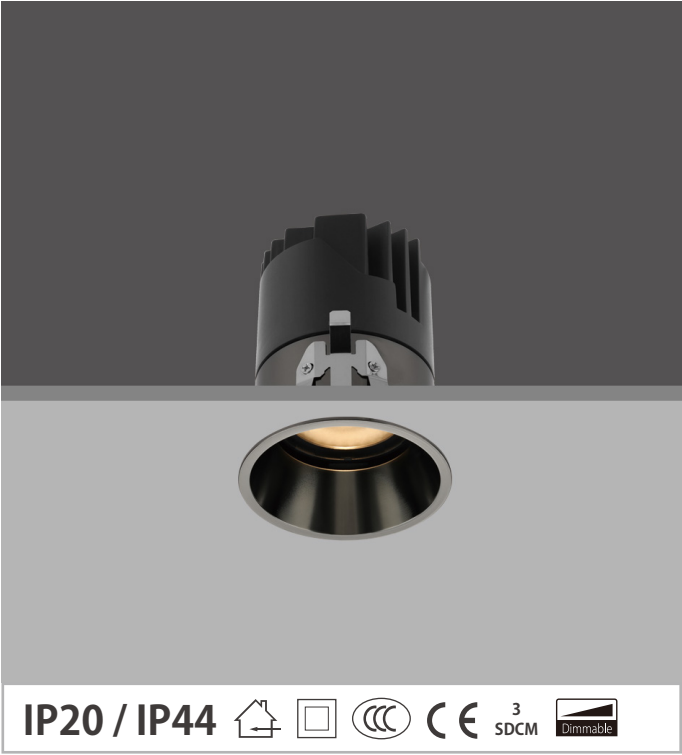

3.5mm边宽

REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

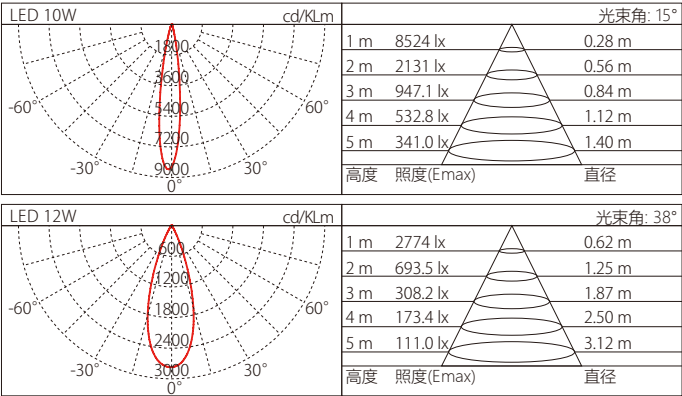


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032528 10W 81032881 12W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 700 lm(10W) / 840 lm(12W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

REET 窄边框 专业款



3.5mm边宽

REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

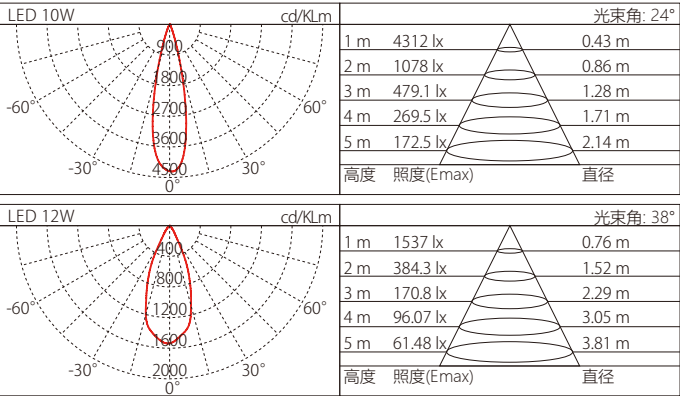


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032538 10W 81032891 12W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 700 lm(10W) / 840 lm(12W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

REET 窄边框 专业款

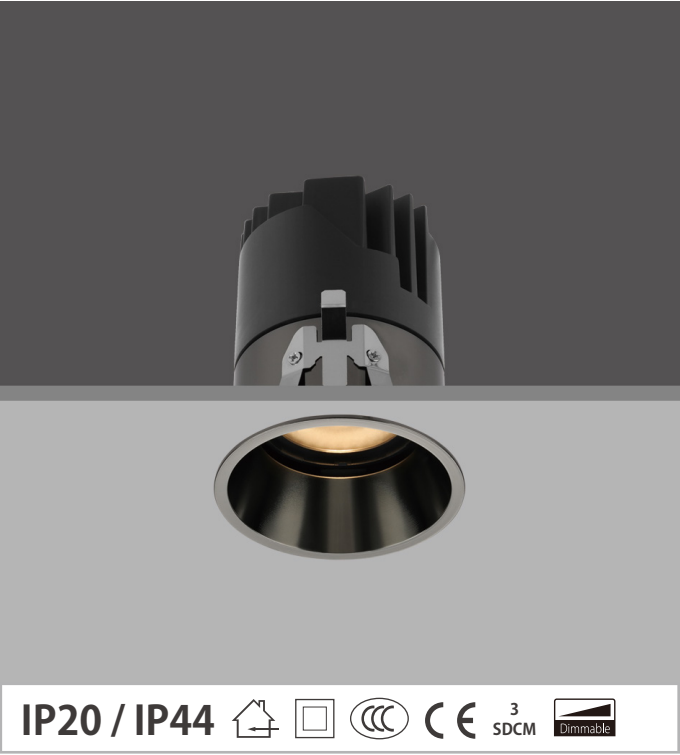

3.5mm边宽

REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

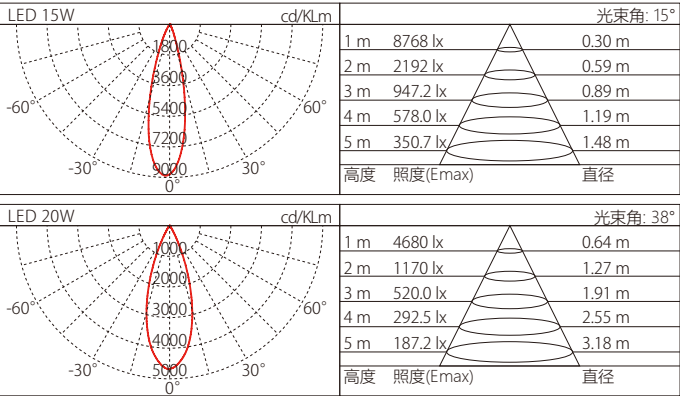


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81012150 15W 81012930 20W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1050 lm(15W) / 1400 lm(20W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

REET 窄边框 专业款

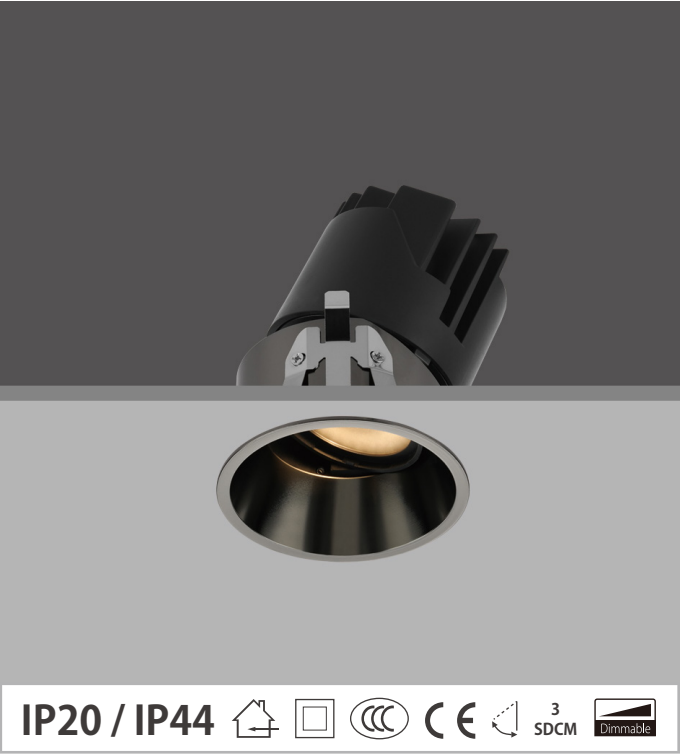

3.5mm边宽

REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

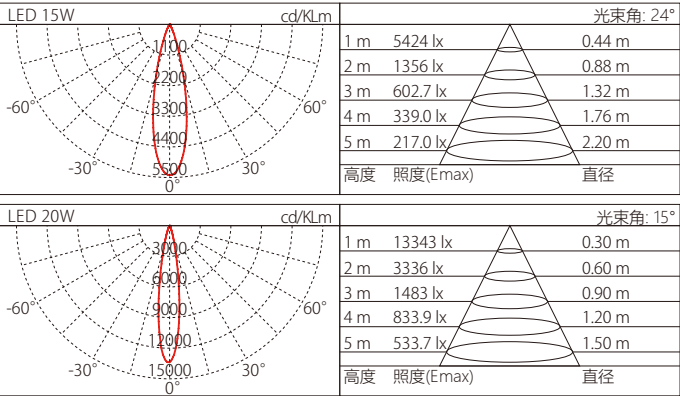

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032228 15W 81032788 20W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1050 lm(15W) / 1400 lm(20W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

REET 窄边框 专业款



3.5mm边宽

REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

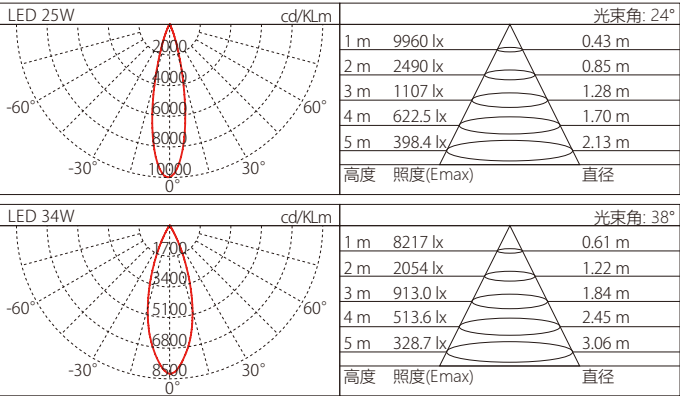


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81033358 25W 81012880 34W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1750 lm(25W) / 2380 lm(34W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

REET 窄边框 专业款

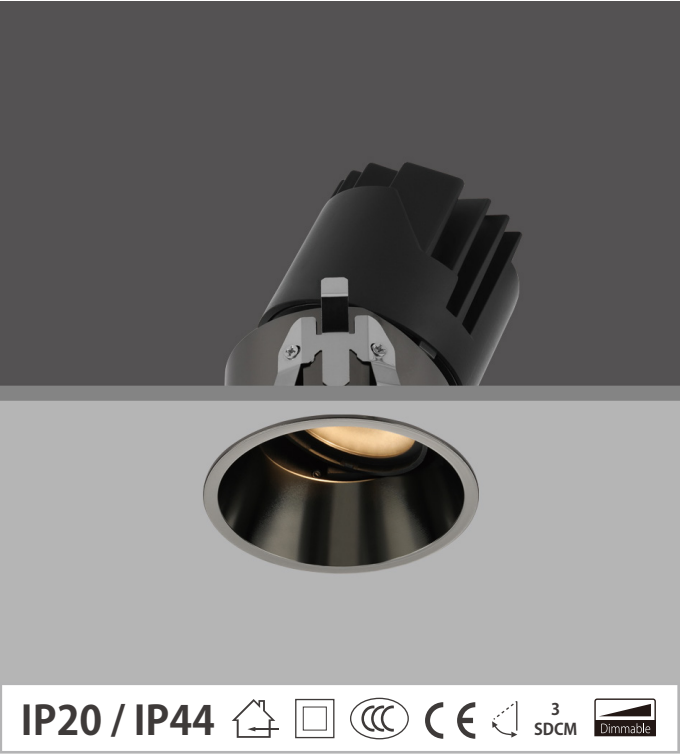

3.5mm边宽

REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

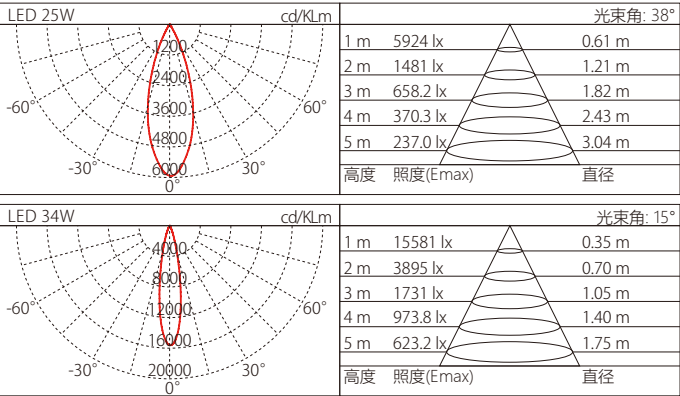

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81033338 25W 81032598 34W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1750 lm(25W) / 2380 lm(34W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

REET 无边框 专业款



REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

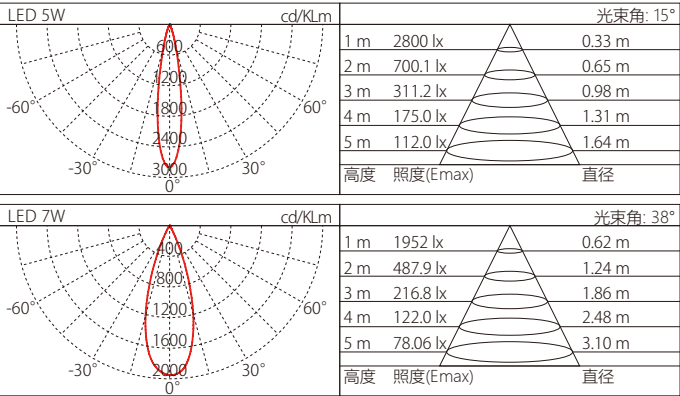


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81012710-3 5W 81032580 7W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 490 lm(7W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

REET 无边框 专业款



IP20 / IP44      3 

REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

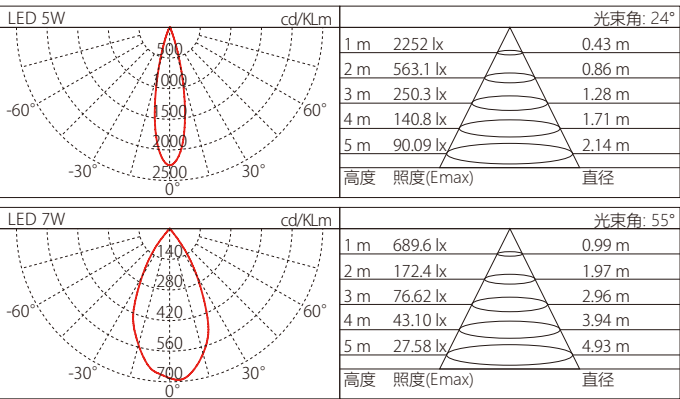

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81012730-3 5W 81032550 7W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 490 lm(7W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95

Ra90 Ra95

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K

Warm White 2700K Warm White 3000K Warm White 3500K Neutral White 4000K

Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D

15° 24° 38° 55°

Finish

WH - white
BL - black

White Black

Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光

亮白 亮黑 暗光

Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片

蜂窝网 拉伸透镜 柔光片

Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

REET 无边框 专业款



REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

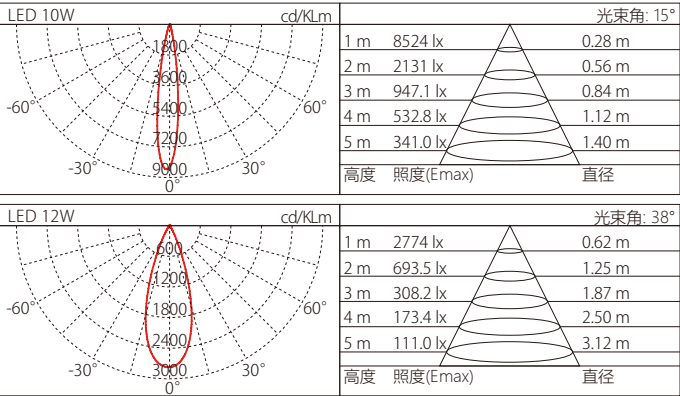


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032850 10W 81032281 12W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 700 lm(10W) / 840 lm(12W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black




Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

REET 无边框 专业款



REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

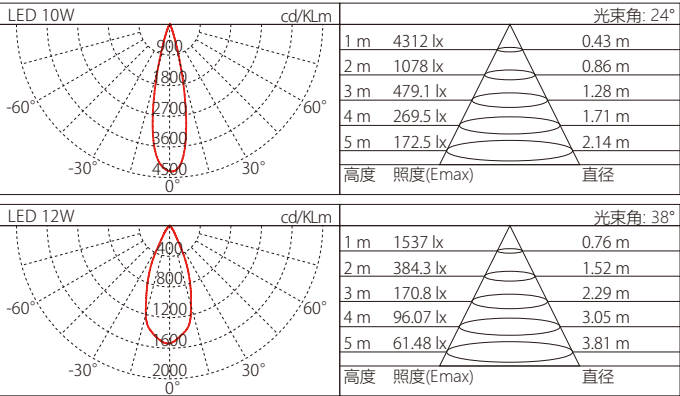


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032988 10W 81053308 12W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 700 lm(10W) / 840 lm(12W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

REET 无边框 专业款



REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

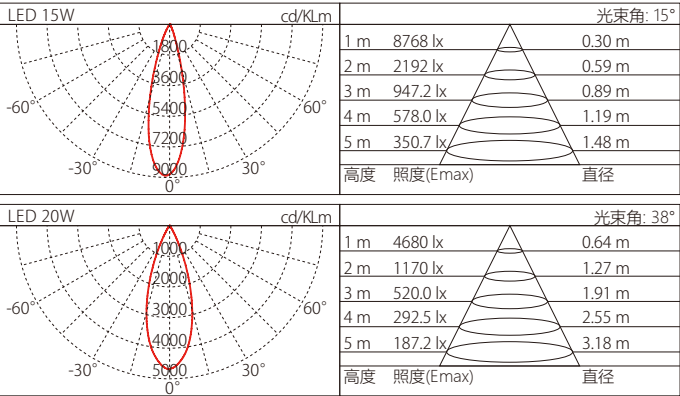


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81012130 15W 81012870 20W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1050 lm(15W) / 1400 lm(20W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

REET 无边框 专业款



REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

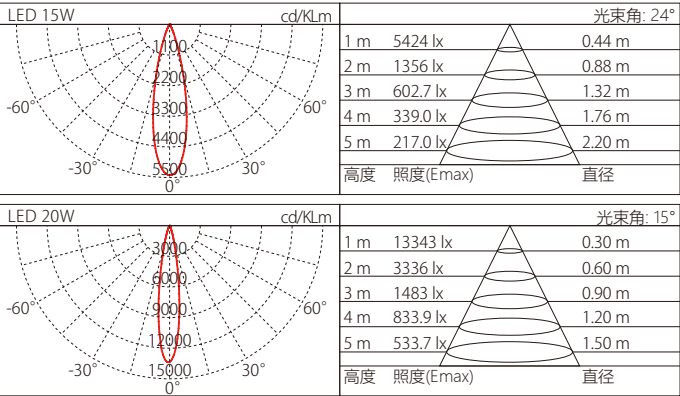


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032238 15W 81012900 20W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1050 lm(15W) / 1400 lm(20W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

REET 无边框 专业款



REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

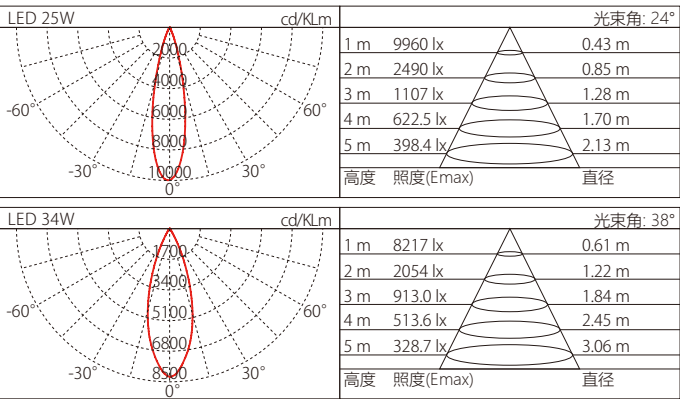


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81033318 25W 81032428 34W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1750 lm(25W) / 2380 lm(34W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

REET 无边框 专业款



REET系列是专为酒店行业而打造的高品质灯具，配备齐全的整灯配件，适应多种照明场景。其光斑圆润，过渡均匀，光色高质量，营造优雅温馨的氛围。采用深藏光源、遮光角35°、UGR小于4的设计标准，减少眩光影响，提升视觉舒适度。采用模组分体式设计，安装和拆卸更加便捷。适用于别墅、豪宅、高端星级酒店、高级会所等照明场所。如果您在寻找高品质灯具，REET系列将是您不二的选择。

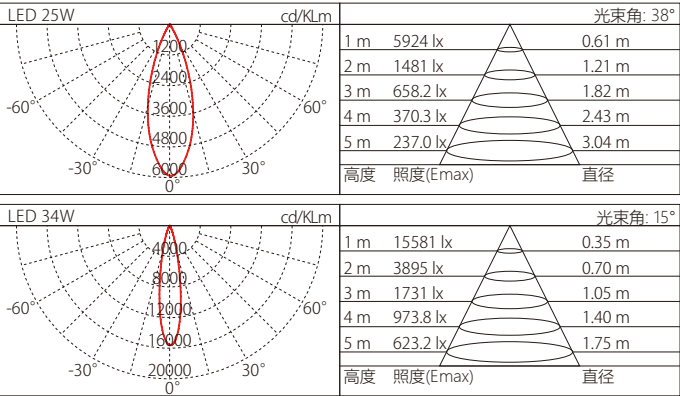


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81033328 25W 81032078 34W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1750 lm(25W) / 2380 lm(34W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

CORAL 有边框 标准款



CORAL系列是专为酒店行业设计的标准款灯具，旨在提供专业级的灯光效果，同时注重提升舒适度。其产品配件经过精简，可让客户在享受高品质灯光效果的同时，又节省预算。适用于别墅、精装住宅、星级酒店、会所等多种照明场所。CORAL系列的光型和光色可靠保证，是一款高品质的灯具选择，为您的场所照明提供卓越体验。

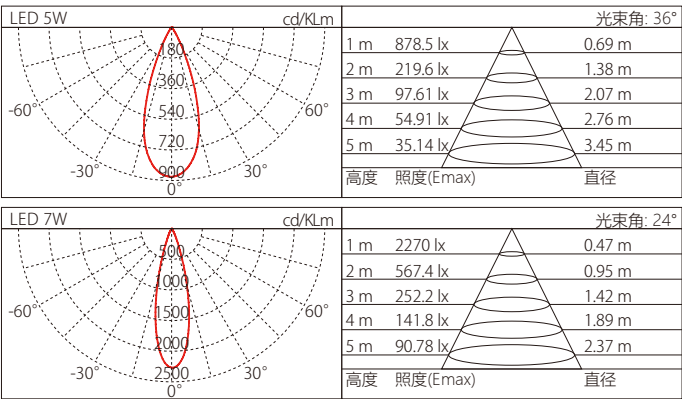


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81021038-03 5W
81021038-02 7W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 490 lm(7W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
60 - 60D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

CORAL 有边框 标准款



CORAL系列是专为酒店行业设计的标准款灯具，旨在提供专业级的灯光效果，同时注重提升舒适度。其产品配件经过精简，让客户在享受高品质灯光效果的同时，又节省预算。适用于别墅、精装住宅、星级酒店、会所等多种照明场所。CORAL系列的光型和光色均可靠保证，是一款高品质的灯具选择，为您的场所照明提供卓越体验。

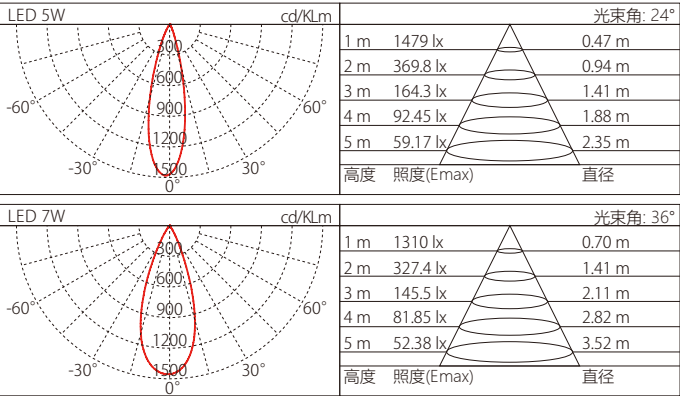

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81012787-3 5W 81032560 7W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 490 lm(7W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
60 - 60D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

CORAL 有边框 标准款



CORAL系列是专为酒店行业设计的标准款灯具，旨在提供专业级的灯光效果，同时注重提升舒适度。其产品配件经过精简，可让客户在享受高品质灯光效果的同时，又节省预算。适用于别墅、精装住宅、星级酒店、会所等多种照明场所。CORAL系列的光型和光色均可靠保证，是一款高品质的灯具选择，为您的场所照明提供卓越体验。

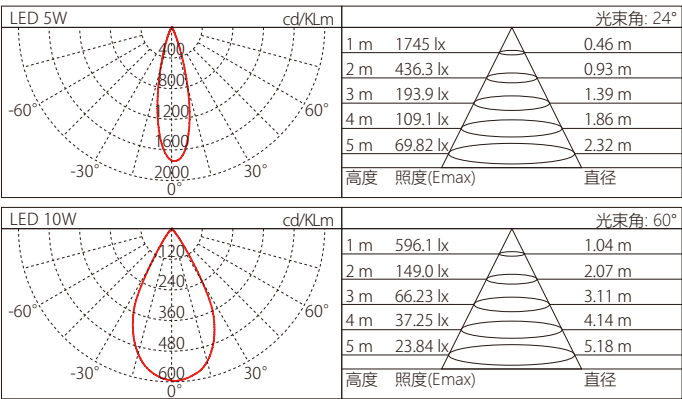

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032878-3 5W 81032878-2 7W 81032890 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 490 lm(7W) / 700 lm(10W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
60 - 60D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

CORAL 有边框 标准款



CORAL系列是专为酒店行业设计的标准款灯具，旨在提供专业级的灯光效果，同时注重提升舒适度。其产品配件经过精简，可让客户在享受高品质灯光效果的同时，又节省预算。适用于别墅、精装住宅、星级酒店、会所等多种照明场所。CORAL系列的光型和光色均可靠保证，是一款高品质的灯具选择，为您的场所照明提供卓越体验。

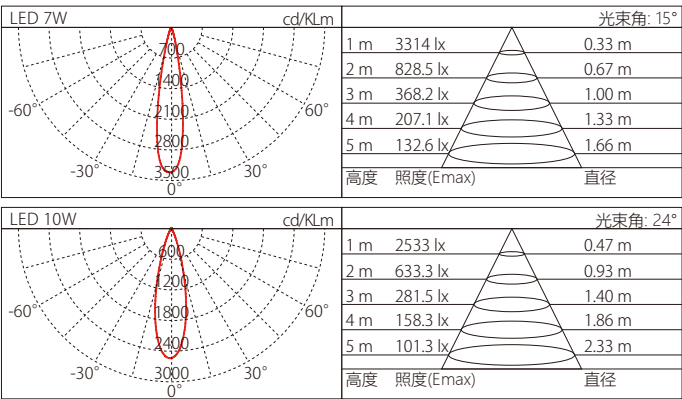

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032350-3 5W 81032570 7W
81032998 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 490 lm(7W) / 700 lm(10W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95

Ra90 Ra95


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
60 - 60D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

CORAL 有边框 标准款



CORAL系列是专为酒店行业设计的标准款灯具，旨在提供专业级的灯光效果，同时注重提升舒适度。其产品配件经过精简，可让客户在享受高品质灯光效果的同时，又节省预算。适用于别墅、精装住宅、星级酒店、会所等多种照明场所。CORAL系列的光型和光色均可靠保证，是一款高品质的灯具选择，为您的场所照明提供卓越体验。

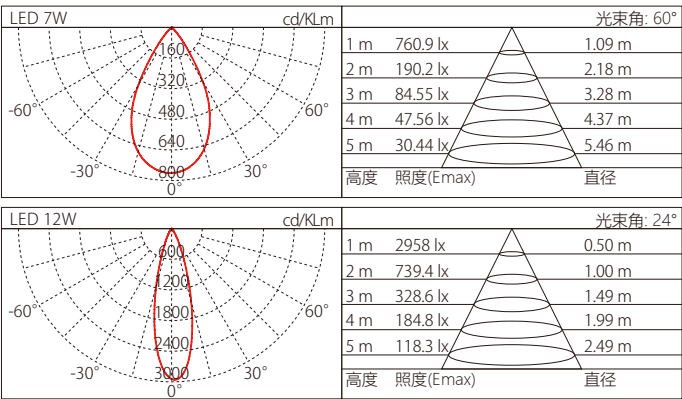


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81052828-3 5W 81052938 7W
81032860 10W 81012970 12W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 490 lm(7W) / 700 lm(10W) / 840 lm(12W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
60 - 60D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

CORAL 有边框 标准款



CORAL系列是专为酒店行业设计的标准款灯具，旨在提供专业级的灯光效果，同时注重提升舒适度。其产品配件经过精简，可让客户在享受高品质灯光效果的同时，又节省预算。适用于别墅、精装住宅、星级酒店、会所等多种照明场所。CORAL系列的光型和光色均可靠保证，是一款高品质的灯具选择，为您的场所照明提供卓越体验。

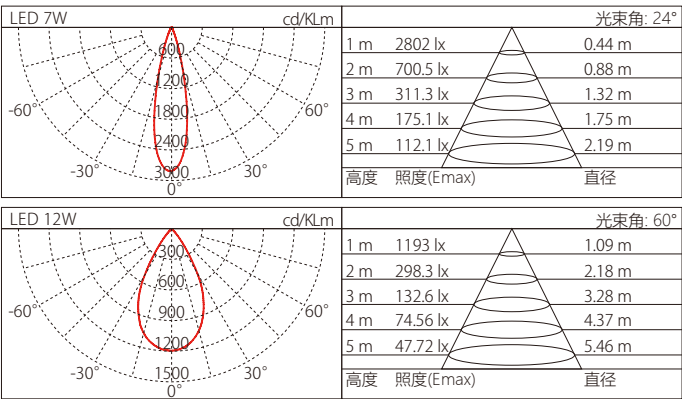


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81012690-3 5W 81052928 7W
81012718 10W 81012711 12W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 490 lm(7W) / 700 lm(10W) / 840 lm(12W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
60 - 60D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DW - 亮白
DB - 亮黑
DS - 暗光



Accessories

F - 蜂窝网
L - 拉伸透镜
R - 柔光片



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

GINA 迷你嵌入式射灯

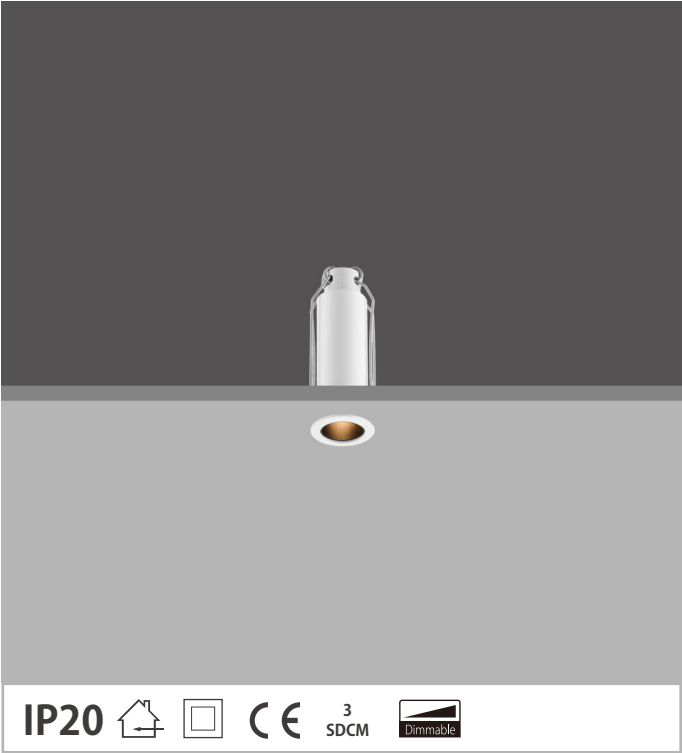

GINA系列灯具是一款小而精巧的灯具，能够满足狭小空间的照明需求。它的灯体可定制不同的颜色，适应各种风格的装修。它的产品背部可拧开更换灯头，维修方便快捷。它的灯体深藏结构，低眩光，提供舒适的视觉舒适度。它还可以排列多种样式，美观且新颖，增加空间的趣味性。这款灯具适用于别墅、星级酒店、精装大宅、高级会所等照明场所使用，是一款高品质的灯具选择。

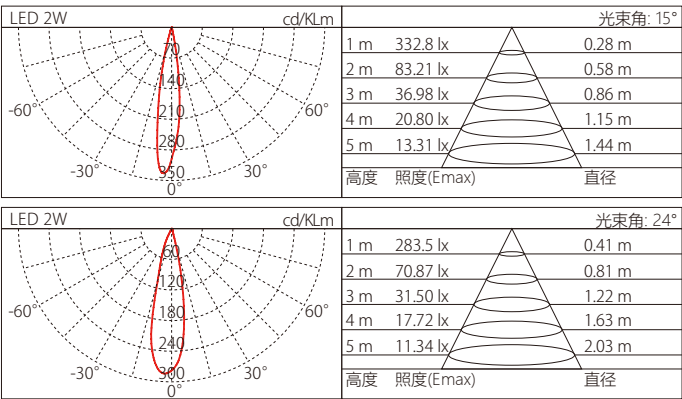


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81012670 2W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 120 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D



Finish

WH - white
BL - black



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

GINA 迷你嵌入式射灯



GINA系列灯具是一款小而精巧的灯具，能够满足狭小空间的照明需求。它的灯体可定制不同的颜色，适应各种风格的装修。它的产品背部可拧开更换灯头，维修方便快捷。它的灯体深藏结构，低眩光，提供舒适的视觉舒适度。它还可以排列多种样式，美观且新颖，增加空间的趣味性。这款灯具适用于别墅、星级酒店、精装大宅、高级会所等照明场所使用，是一款高品质的灯具选择。

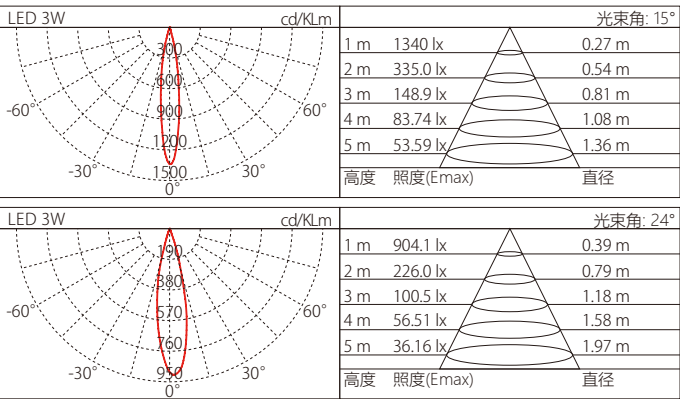


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81012680 3W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 180 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D



Finish

WH - white
BL - black



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

GINA 迷你嵌入式射灯

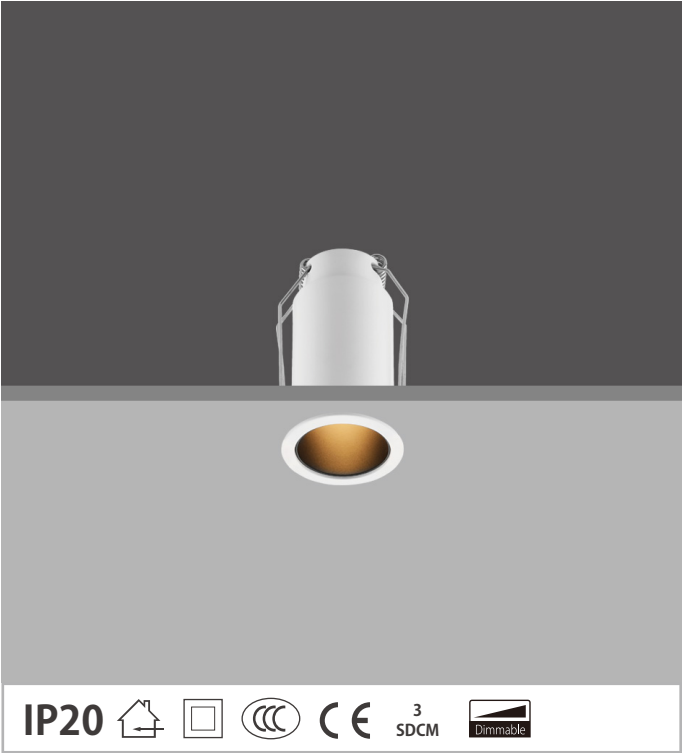

GINA系列灯具是一款小而精巧的灯具，能够满足狭小空间的照明需求。它的灯体可定制不同的颜色，适应各种风格的装修。它的产品背部可拧开更换灯头，维修方便快捷。它的灯体深藏结构，低眩光，提供舒适的视觉舒适度。它还可以排列多种样式，美观且新颖，增加空间的趣味性。这款灯具适用于别墅、星级酒店、精装大宅、高级会所等照明场所使用，是一款高品质的灯具选择。

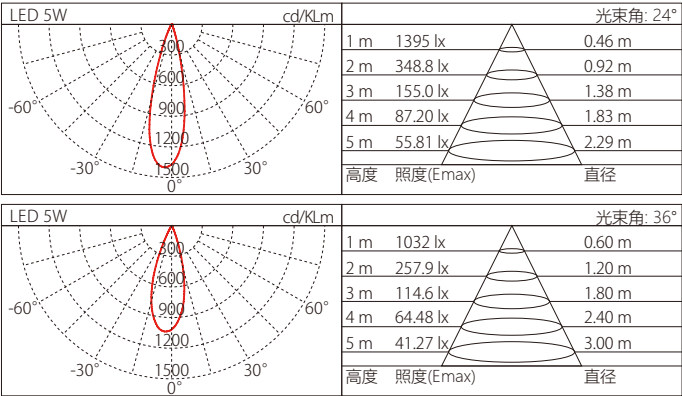


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81053288 5W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 300 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D



Finish

WH - white
BL - black



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

GINA 迷你嵌入式射灯

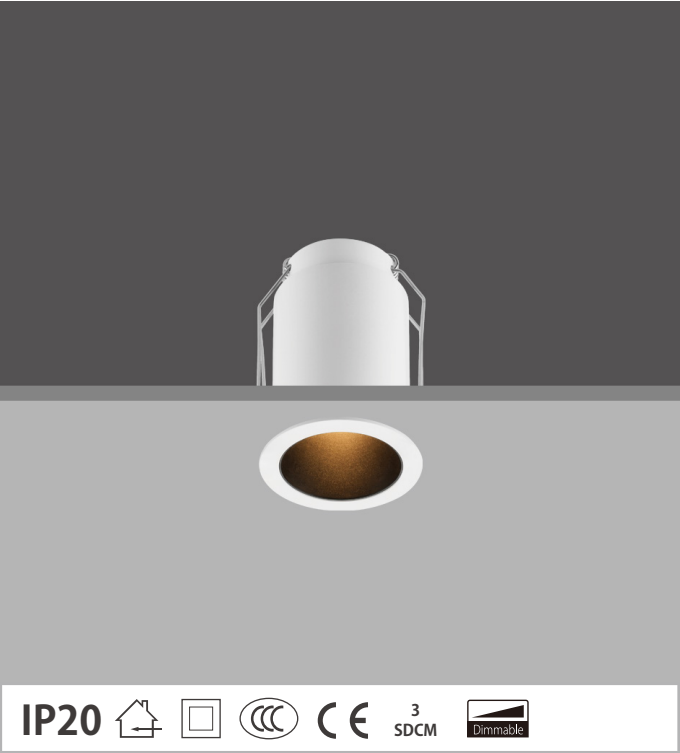

GINA系列灯具是一款小而精巧的灯具，能够满足狭小空间的照明需求。它的灯体可定制不同的颜色，适应各种风格的装修。它的产品背部可拧开更换灯头，维修方便快捷。它的灯体深藏结构，低眩光，提供舒适的视觉舒适度。它还可以排列多种样式，美观且新颖，增加空间的趣味性。这款灯具适用于别墅、星级酒店、精装大宅、高级会所等照明场所使用，是一款高品质的灯具选择。

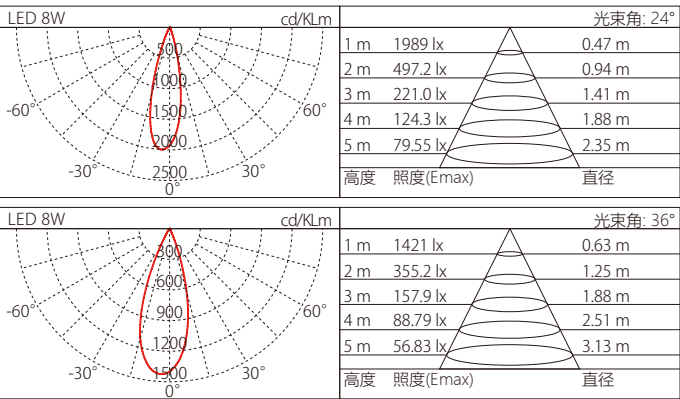


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81021068 8W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 480 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D



Finish

WH - white
BL - black



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

SEAL 偏光洗墙灯

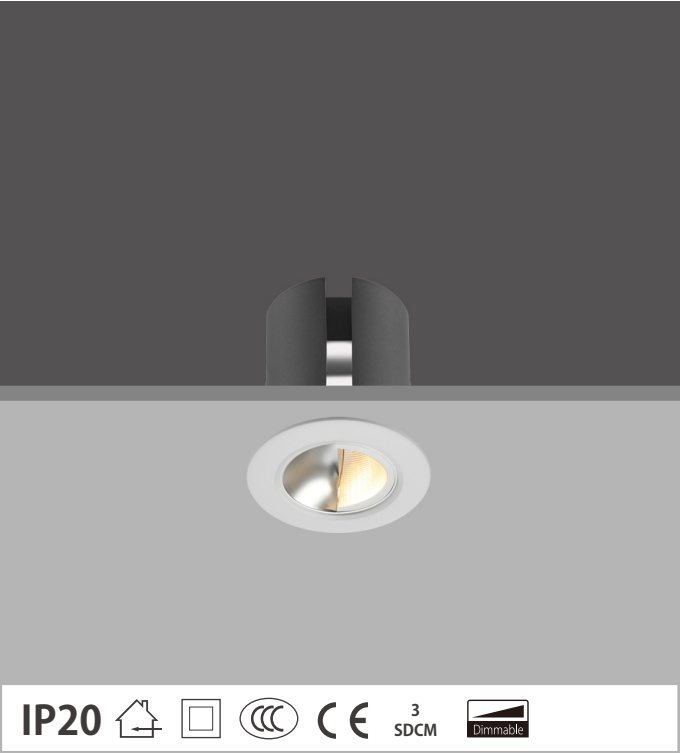

SEAL系列迷你洗墙灯是专为高端场所，如酒店、博物馆、美术馆等定制的灯具。它拥有55mm的开孔尺寸，最大功率高达10W，能够高效地提供照明效果。采用独特的偏光光学设计，实现了墙面照明的均匀性，出光无阴影，同时抑制了炫光，保障了视觉舒适。适用于不超过3.5米层高的洗墙或重点照明场景，满足不同的照明需求和氛围营造。设计紧凑，精致，既美观又实用。

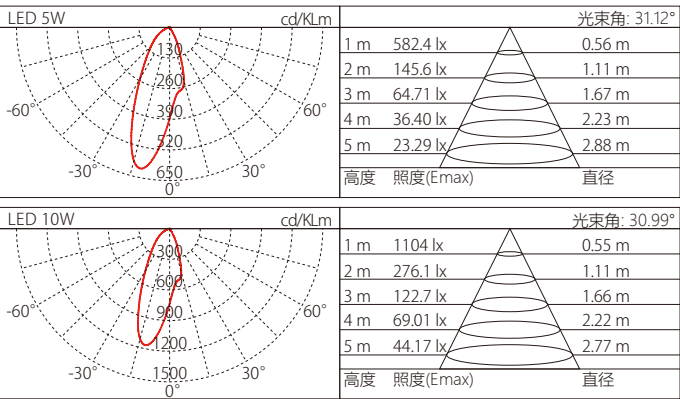

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81014008-3 5W 81032350 8W
81032870 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm(5W) / 560 lm(8W) / 700 lm(10W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95

Ra90 Ra95

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

00 - wallwasher



Wallwasher

Finish

WH - white
BL - black



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO


商业领域

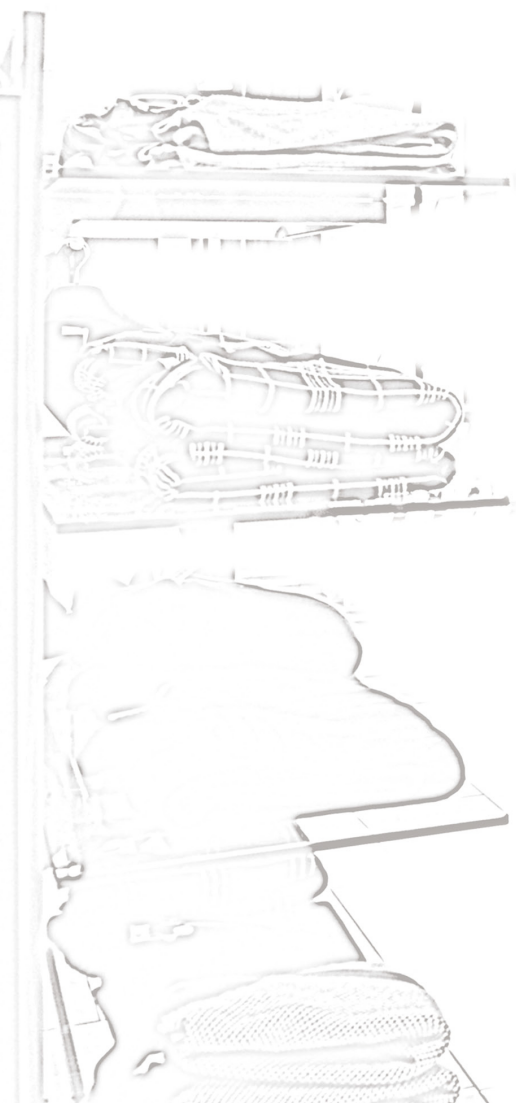

LILY 有边框

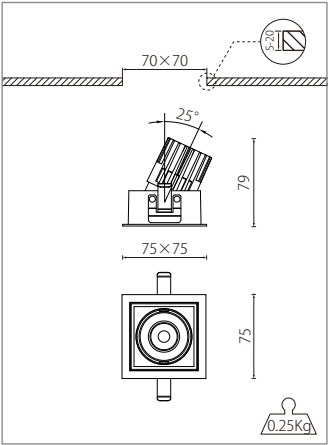

- 安装方式多样化，适应多种场合；
- 角度齐全，满足不同应用需求；
- 灯体可调节，照射多方向；
- 光斑过度均匀，无副光斑，无变色；
- 采用品质钢材卡扣，安装时保护双手与面环不被刮伤；
- 产品适用于餐饮，别墅，商业等领域。

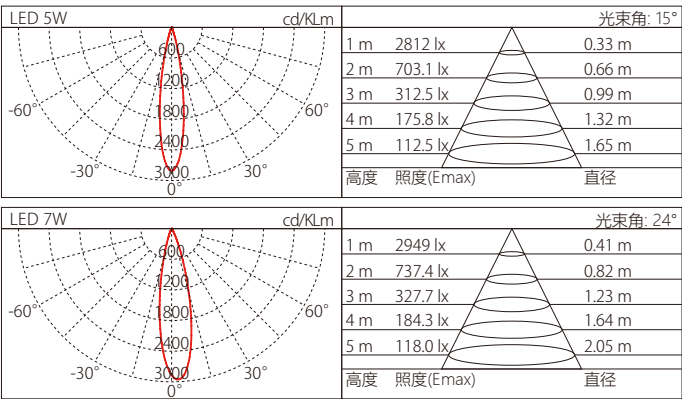

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81052578-3 5W 81014008 7W
81032948 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 300 lm(5W) / 420 lm(7W) / 600 lm(10W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95

Ra90 Ra95


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
45 - 45D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO


LILY 有边框

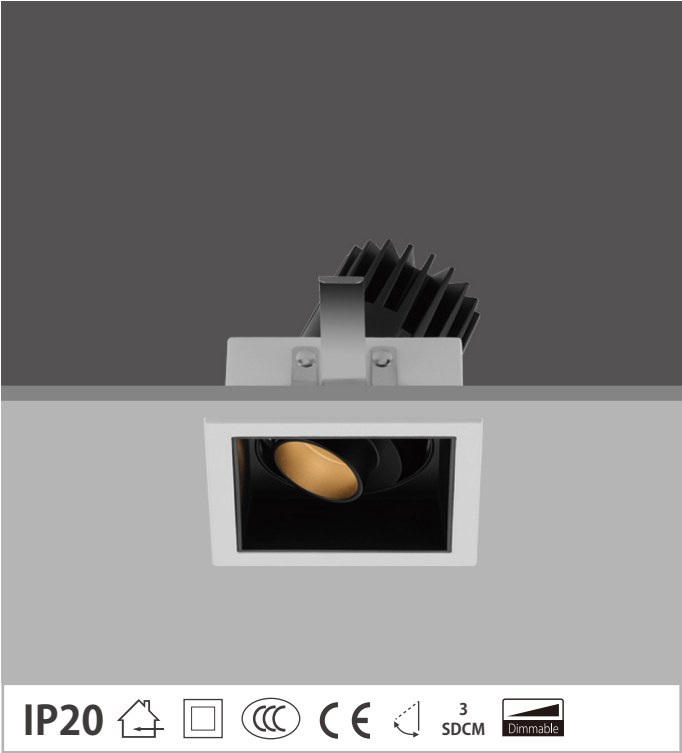

- 安装方式多样化，适应多种场合；
- 角度齐全，满足不同应用需求；
- 灯体可调节，照射多方向；
- 光斑过度均匀，无副光斑，无变色；
- 采用品质钢材卡扣，安装时保护双手与面环不被刮伤；
- 产品适用于餐饮，别墅，商业等领域。

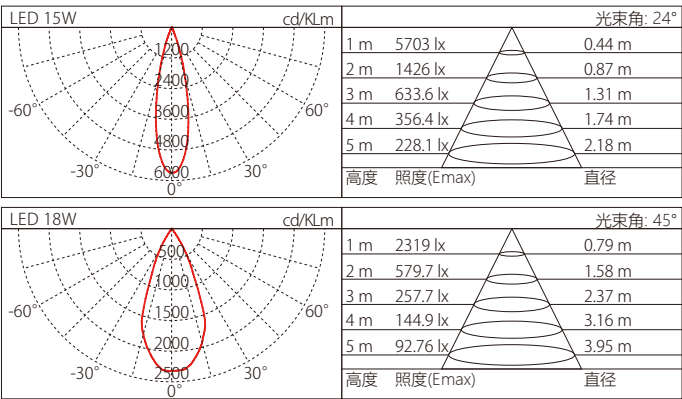

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

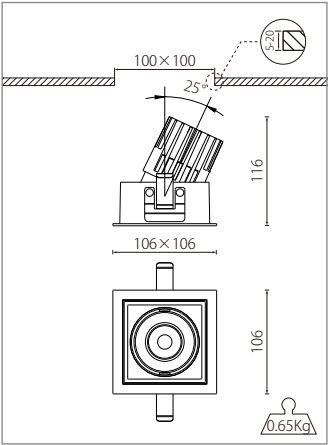


81012140 15W 81032548 18W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 900 lm(15W) / 1080 lm(18W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
45 - 45D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type



C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:


.....



LILY 有边框

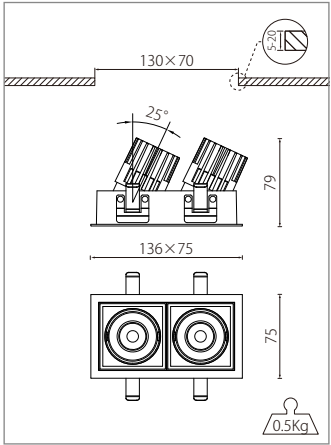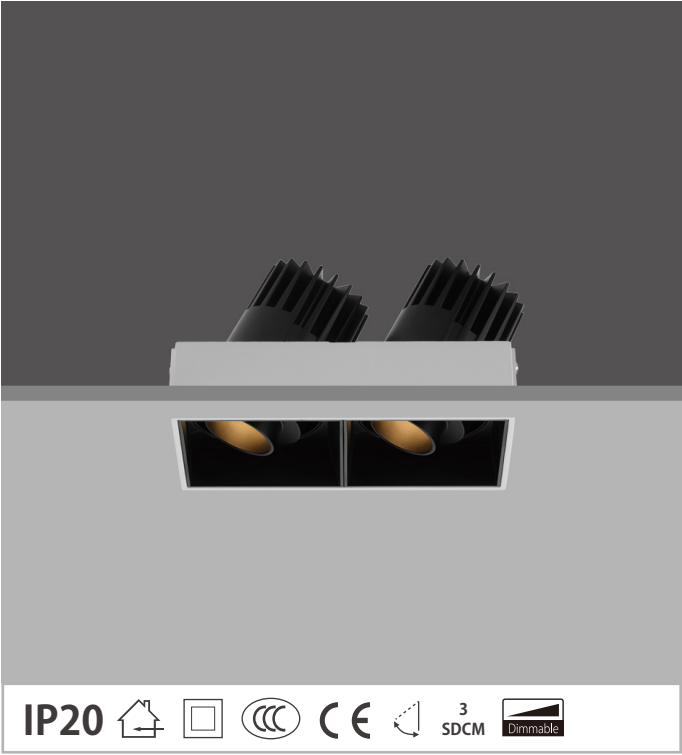

- 安装方式多样化，适应多种场合；
- 角度齐全，满足不同应用需求；
- 灯体可调节，照射多方向；
- 光斑过度均匀，无副光斑，无变色；
- 采用品质钢材卡扣，安装时保护双手与面环不被刮伤；
- 产品适用于餐饮，别墅，商业等领域。

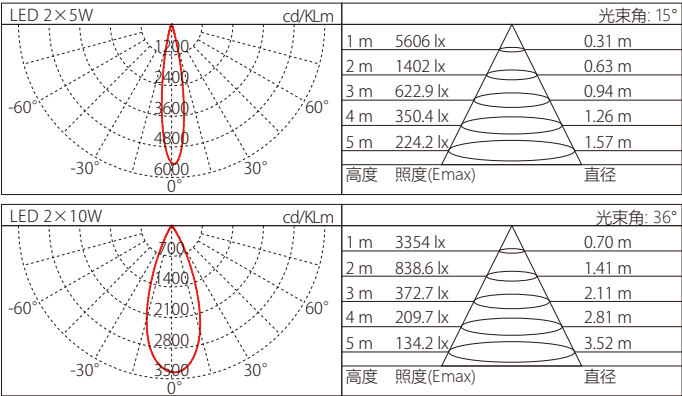

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81053908-3 2x5W 81032390 2x8W
81053708 2x10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 600 lm(2x5W) / 960 lm(2x8W) / 1200 lm(2x10W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
45 - 45D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

LILY 有边框

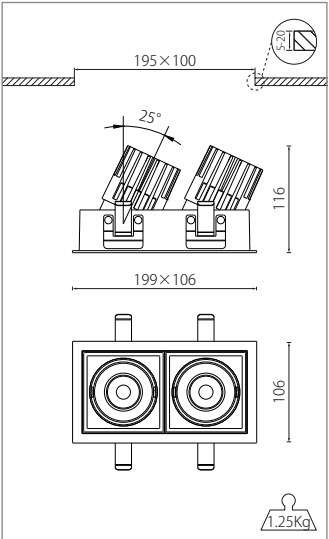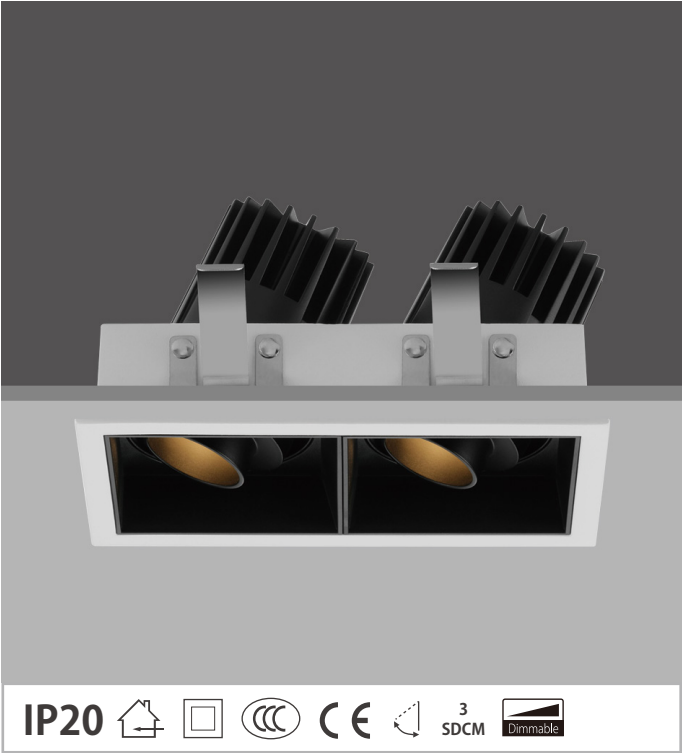

- 安装方式多样化，适应多种场合；
- 角度齐全，满足不同应用需求；
- 灯体可调节，照射多方向；
- 光斑过度均匀，无副光斑，无变色；
- 采用品质钢材卡扣，安装时保护双手与面环不被刮伤；
- 产品适用于餐饮，别墅，商业等领域。

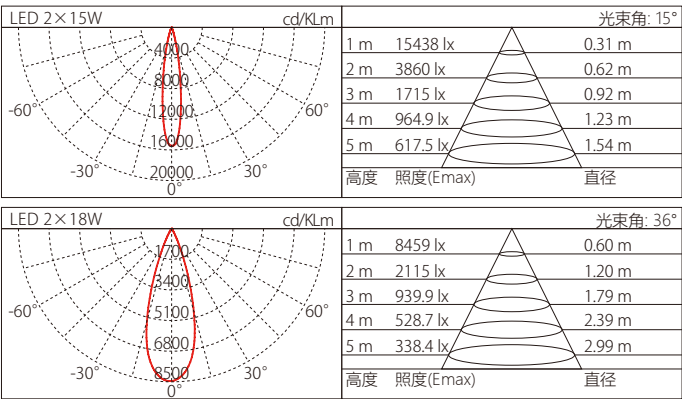


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81480004 2x15W 81480005 2x18W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1800 lm(2x15W) / 2160 lm(2x18W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
45 - 45D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type



C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:


.....



LILY 无边框

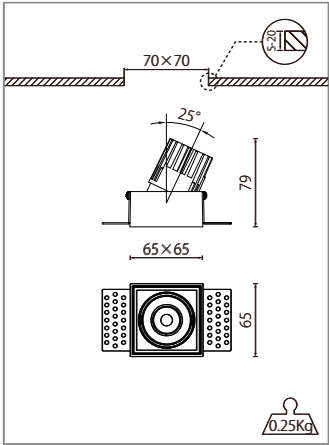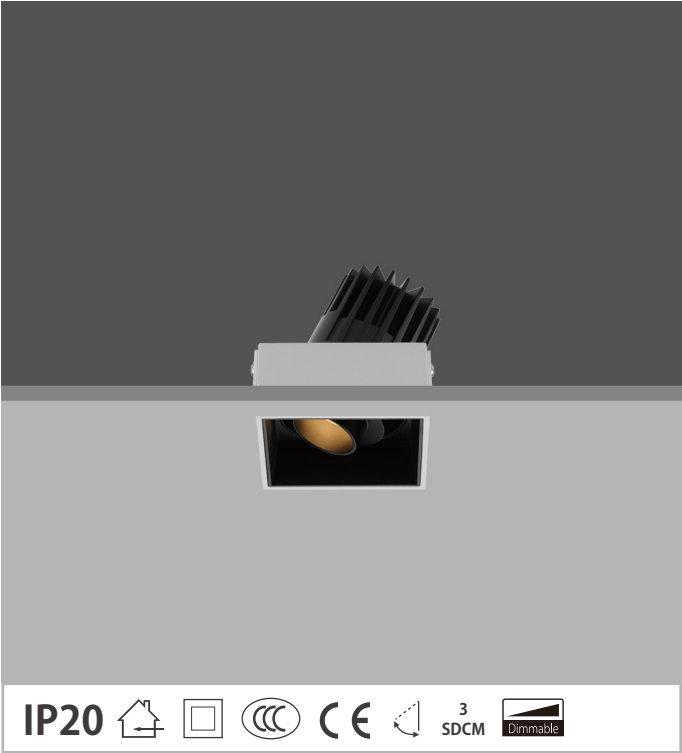

- 安装方式多样化，适应多种场合；
- 角度齐全，满足不同应用需求；
- 灯体可调节，照射多方向；
- 光斑过度均匀，无副光斑，无变色；
- 采用品质钢材卡扣，安装时保护双手与面环不被刮伤；
- 产品适用于餐饮，别墅，商业等领域。

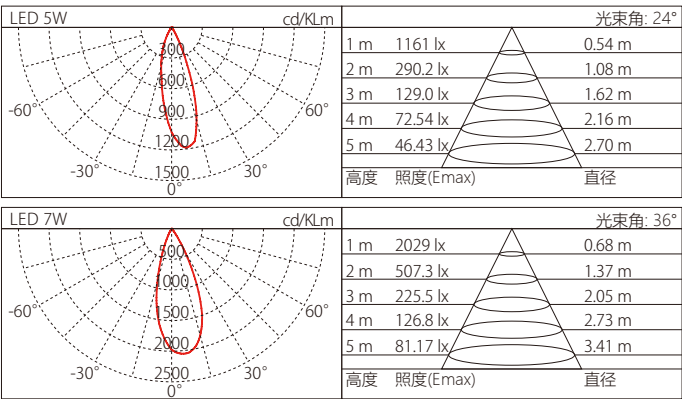


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032330-3 5W 81052828-2 7W
81053438 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 300 lm(5W) / 420 lm(7W) / 600 lm(10W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
45 - 45D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type



C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:


.....



LILY 无边框

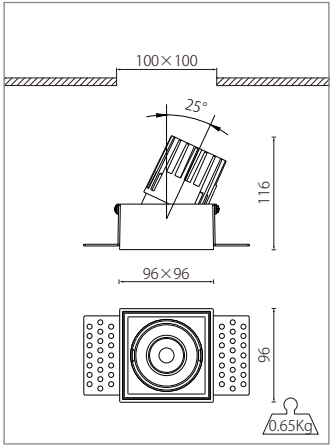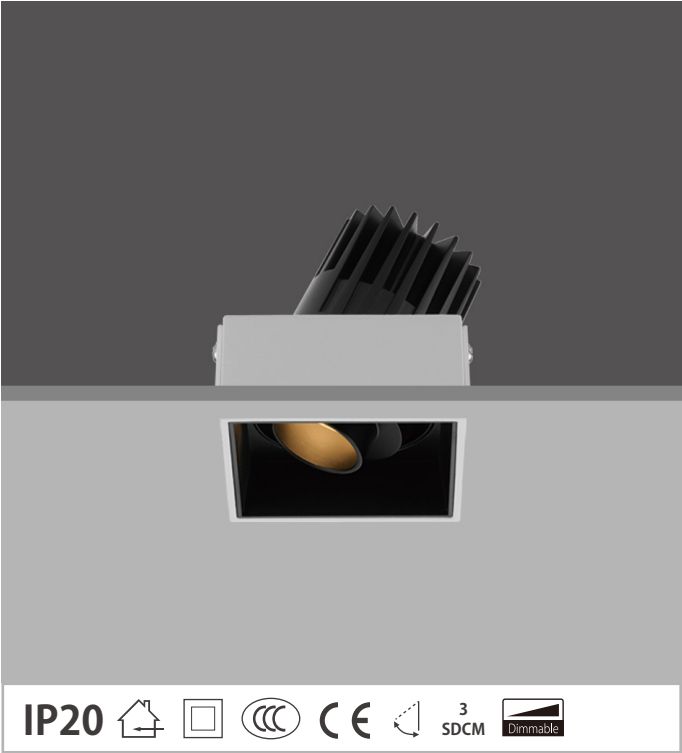

- 安装方式多样化，适应多种场合；
- 角度齐全，满足不同应用需求；
- 灯体可调节，照射多方向；
- 光斑过度均匀，无副光斑，无变色；
- 采用品质钢材卡扣，安装时保护双手与面环不被刮伤；
- 产品适用于餐饮，别墅，商业等领域。

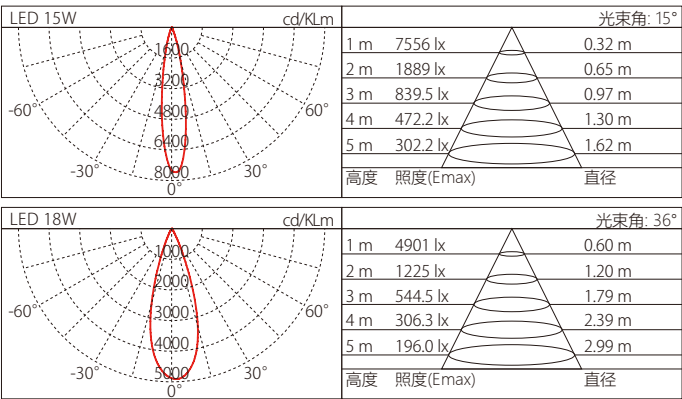


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81032248 15W 81032588 18W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 900 lm(15W) / 1080 lm(18W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
45 - 45D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:


.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

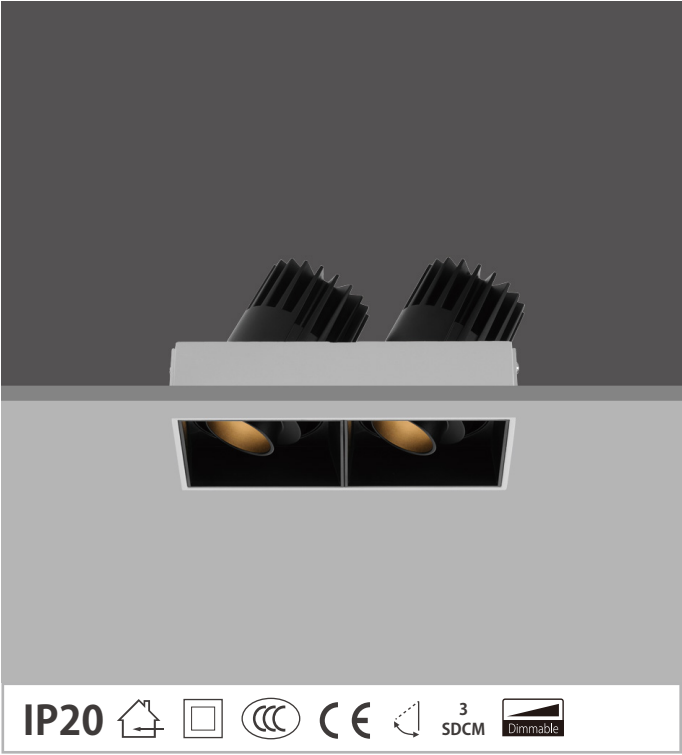

- 安装方式多样化，适应多种场合；
- 角度齐全，满足不同应用需求；
- 灯体可调节，照射多方向；
- 光斑过度均匀，无副光斑，无变色；
- 采用品质钢材卡扣，安装时保护双手与面环不被刮伤；
- 产品适用于餐饮，别墅，商业等领域。

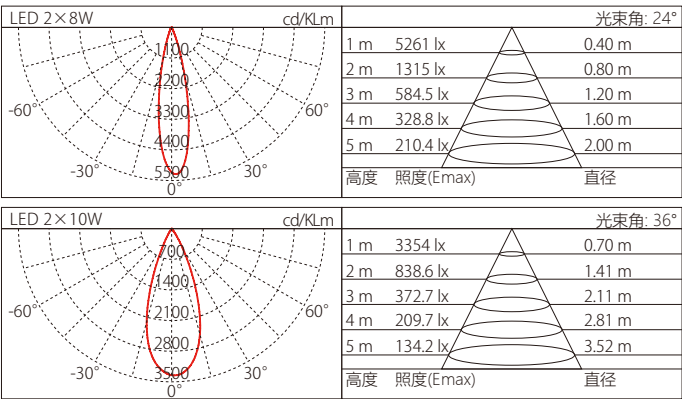

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

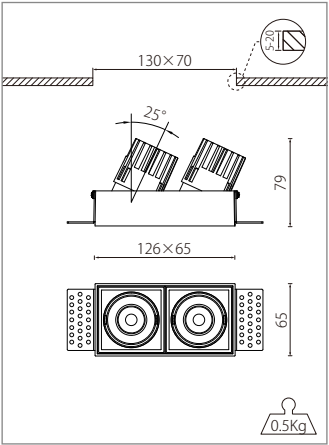

- 81012788B-3 2×5W
- 81053878 2×8W
- 81053718 2×10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 600 lm(2×5W) / 960 lm(2×8W) / 1200 lm(2×10W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95

- Ra90
- Ra95


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
45 - 45D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type



C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:


.....



LILY 无边框

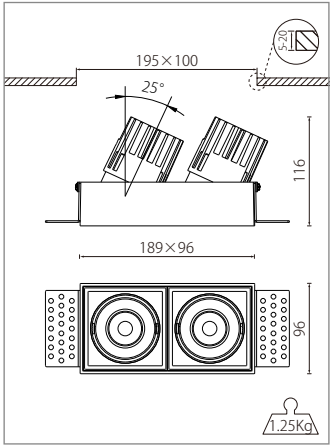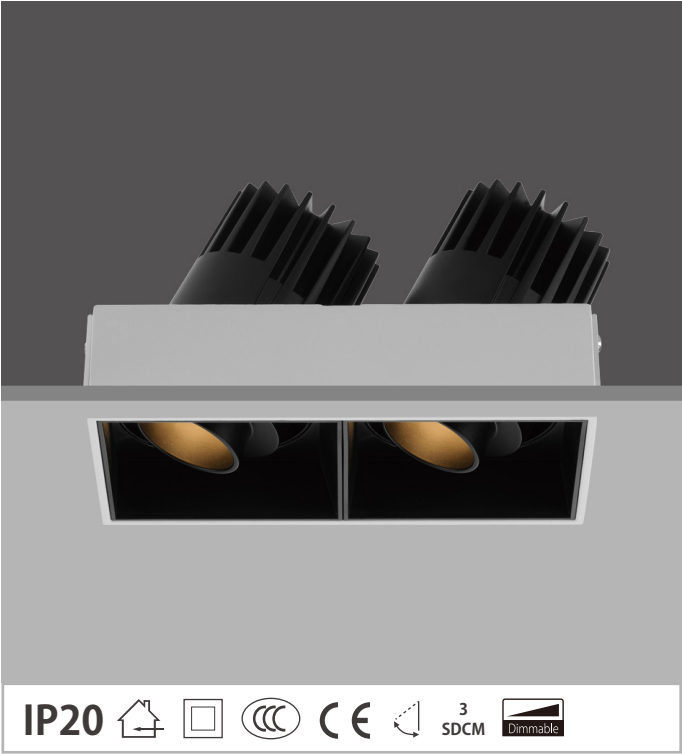

- 安装方式多样化，适应多种场合；
- 角度齐全，满足不同应用需求；
- 灯体可调节，照射多方向；
- 光斑过度均匀，无副光斑，无变色；
- 采用品质钢材卡扣，安装时保护双手与面环不被刮伤；
- 产品适用于餐饮，别墅，商业等领域。

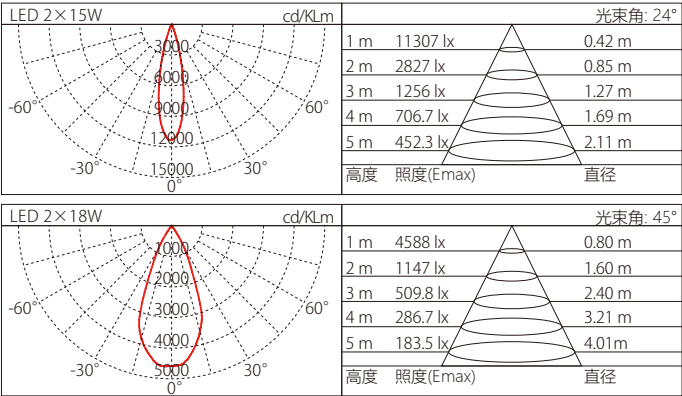


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81380003 2x15W 81380004 2x18W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1800 lm(2x15W) / 2160 lm(2x18W)

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
45 - 45D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO

LAVANDA 轨道式




驱动内置，接驳器精致小巧，外观简约而美观；
冷锻铝材灯体，散热效果好；
光学配件齐全、满足不同场景需求；
安装方式多样化，适用多场合；
产品适用于餐饮，博物馆，别墅，商业等领域。

82080045 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 600 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

LAVANDA 轨道式




驱动内置，接驳器精致小巧，外观简约而美观；
冷锻铝材灯体，散热效果好；
光学配件齐全、满足不同场景需求；
安装方式多样化，适用多场合；
产品适用于餐饮，博物馆，别墅，商业等领域。

82018810 18W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1100 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

LAVANDA 轨道式




驱动内置，接驳器精致小巧，外观简约而美观；
冷锻铝材灯体，散热效果好；
光学配件齐全、满足不同场景需求；
安装方式多样化，适用多场合；
产品适用于餐饮，博物馆，别墅，商业等领域。

82018830 25W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1500 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX



Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

LAVANDA 明装式

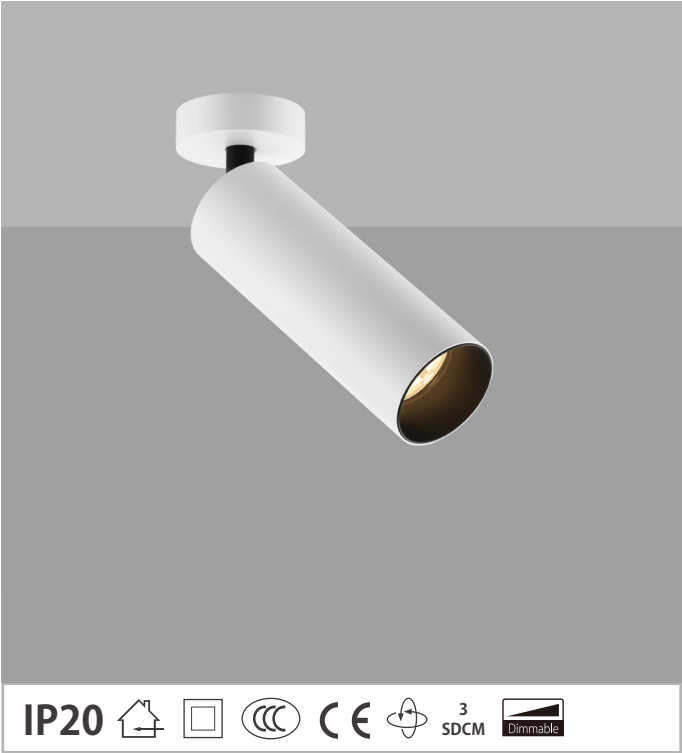


- 驱动内置，接驳器精致小巧，外观简约而美观；
- 冷锻铝材灯体，散热效果好；
- 光学配件齐全、满足不同场景需求；
- 安装方式多样化，适用多场合；
- 产品适用于餐饮，博物馆，别墅，商业等领域。

83083455 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 600 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX



Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

LAVANDA 明装式

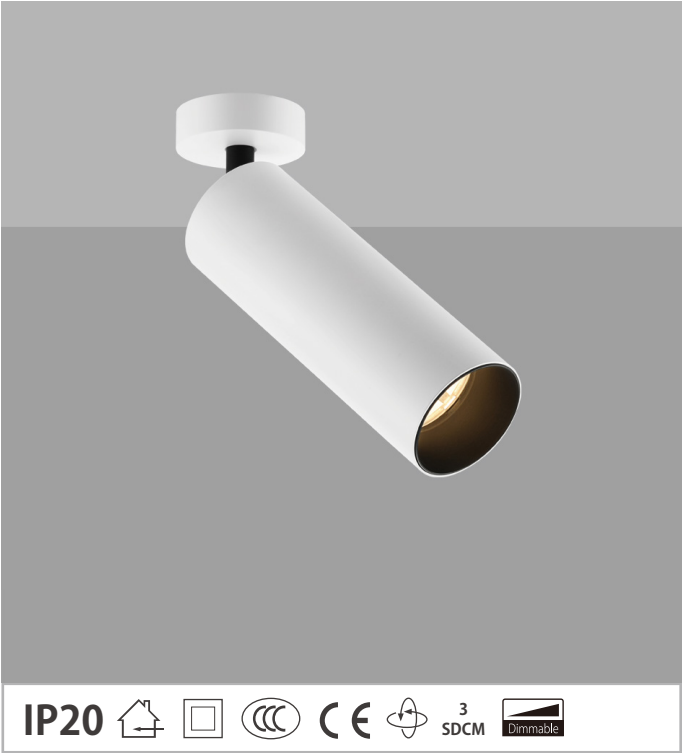


驱动内置，接驳器精致小巧，外观简约而美观；
冷锻铝材灯体，散热效果好；
光学配件齐全、满足不同场景需求；
安装方式多样化，适用多场合；
产品适用于餐饮，博物馆，别墅，商业等领域。

83083555 18W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1100 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

LAVANDA 明装式




驱动内置，接驳器精致小巧，外观简约而美观；
冷锻铝材灯体，散热效果好；
光学配件齐全、满足不同场景需求；
安装方式多样化，适用多场合；
产品适用于餐饮，博物馆，别墅，商业等领域。

83083656 25W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1500 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type



C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....



LAVANDA 半嵌入式

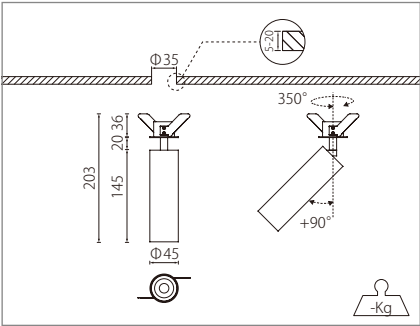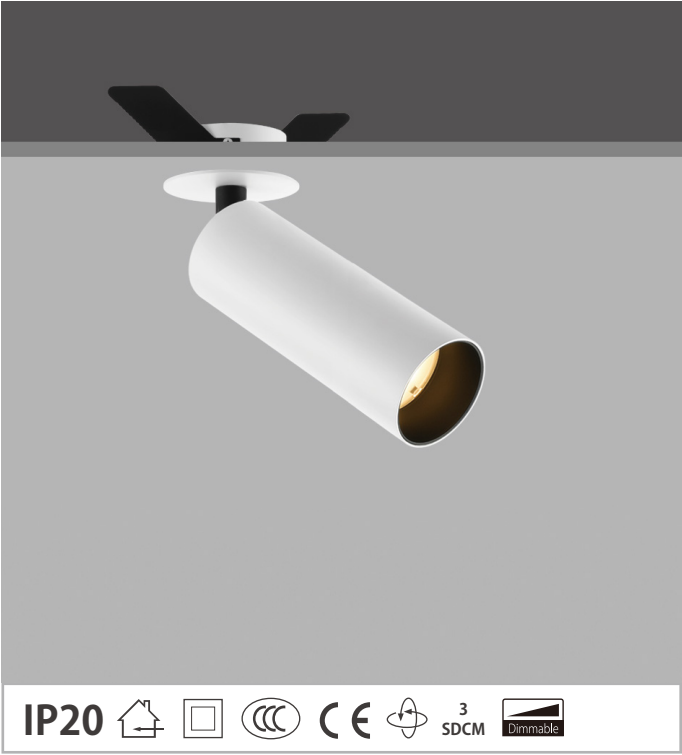


驱动内置，接驳器精致小巧，外观简约而美观；
冷锻铝材灯体，散热效果好；
光学配件齐全、满足不同场景需求；
安装方式多样化，适用多场合；
产品适用于餐饮，博物馆，别墅，商业等领域。

81053448 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 600 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX



Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

LAVANDA 半嵌入式

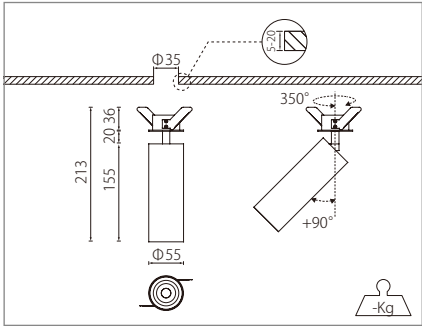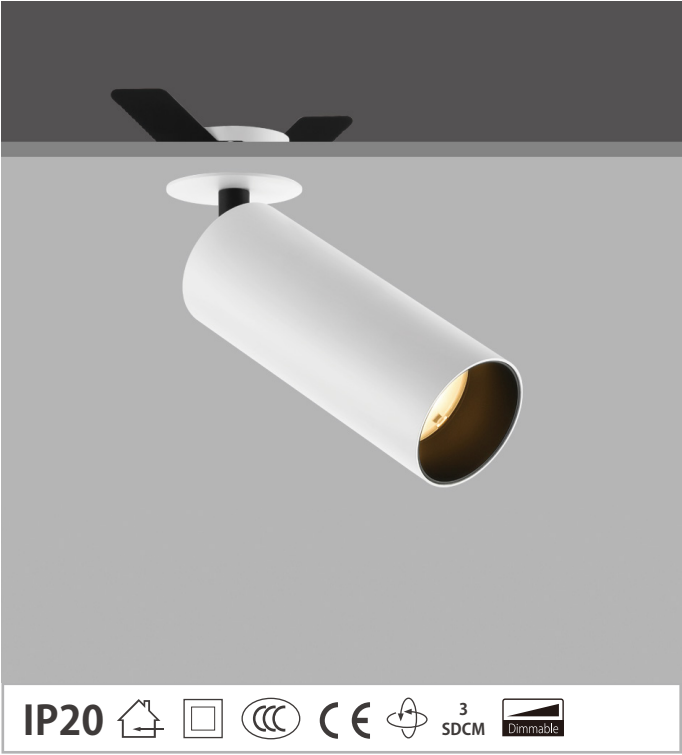

- 驱动内置，接驳器精致小巧，外观简约而美观；
- 冷锻铝材灯体，散热效果好；
- 光学配件齐全、满足不同场景需求；
- 安装方式多样化，适用多场合；
- 产品适用于餐饮，博物馆，别墅，商业等领域。

81032278 18W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1100 lm

CRI

- 90 - Ra90
- 95 - Ra95

CCT

- 27 - 2700K
- 30 - 3000K
- 35 - 3500K
- 40 - 4000K

Beam

- 15 - 15D
- 24 - 24D
- 36 - 36D
- 50 - 50D

Finish

- WH - white
- BL - black

Accessories

- F - 蜂窝网

Control type



- C - ON/OFF
- K - 可控硅
- V - 0~10V
- D - DALI
- M - DMX

Ordering code sample:

.....



LAVANDA 半嵌入式

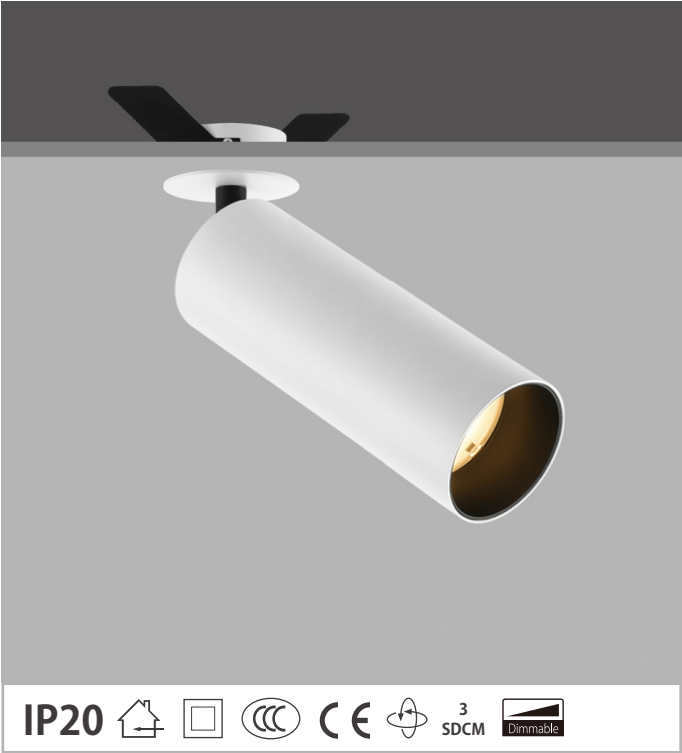


驱动内置，接驳器精致小巧，外观简约而美观；
冷锻铝材灯体，散热效果好；
光学配件齐全、满足不同场景需求；
安装方式多样化，适用多场合；
产品适用于餐饮，博物馆，别墅，商业等领域。

81033368 25W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1500 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


IRIS 明装筒灯



安装方式：吸顶/吊装

IP20      

- 采用冷锻铝材，散热效果好；
- 高品质灌胶内置驱动，散热效果更佳，安全稳定；
- 灯头可调25°角，满足不同方向的照射需求；
- 角度齐全，满足不同应用场合需求；
- 深杯防眩，光线更自然；
- 简易安装，无需开孔，更加便捷；
- 产品适用于别墅，办公，商业等领域。

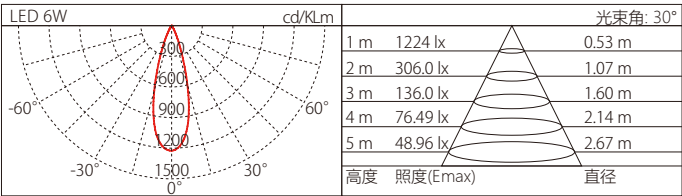


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

83080621 6W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 360 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

17 - 17D
30 - 30D
55 - 55D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


IRIS 明装筒灯



安装方式：吸顶/吊装

IP20

- 采用冷锻铝材，散热效果好；
- 高品质灌胶内置驱动，散热效果更佳，安全稳定；
- 灯头可调25°角，满足不同方向的照射需求；
- 角度齐全，满足不同应用场合需求；
- 深杯防眩，光线更自然；
- 简易安装，无需开孔，更加便捷；
- 产品适用于别墅，办公，商业等领域。

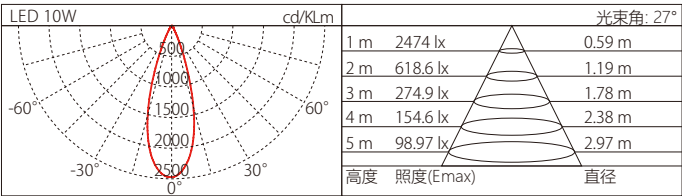


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

83080845 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 600 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

18 - 18D
27 - 27D
43 - 43D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


IRIS 明装筒灯



安装方式：吸顶/吊装

IP20

- 采用冷锻铝材，散热效果好；
- 高品质灌胶内置驱动，散热效果更佳，安全稳定；
- 灯头可调25°角，满足不同方向的照射需求；
- 角度齐全，满足不同应用场合需求；
- 深杯防眩，光线更自然；
- 简易安装，无需开孔，更加便捷；
- 产品适用于别墅，办公，商业等领域。

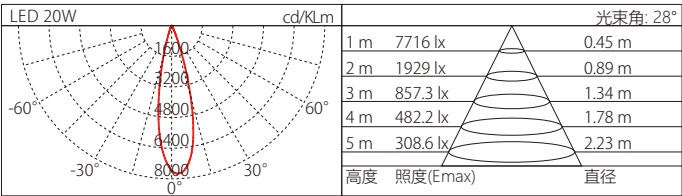


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

83080015 20W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1200 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

20 - 20D
28 - 28D
42 - 42D



Finish

WH - white
BL - black



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:


.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

室外

choose your right light from here

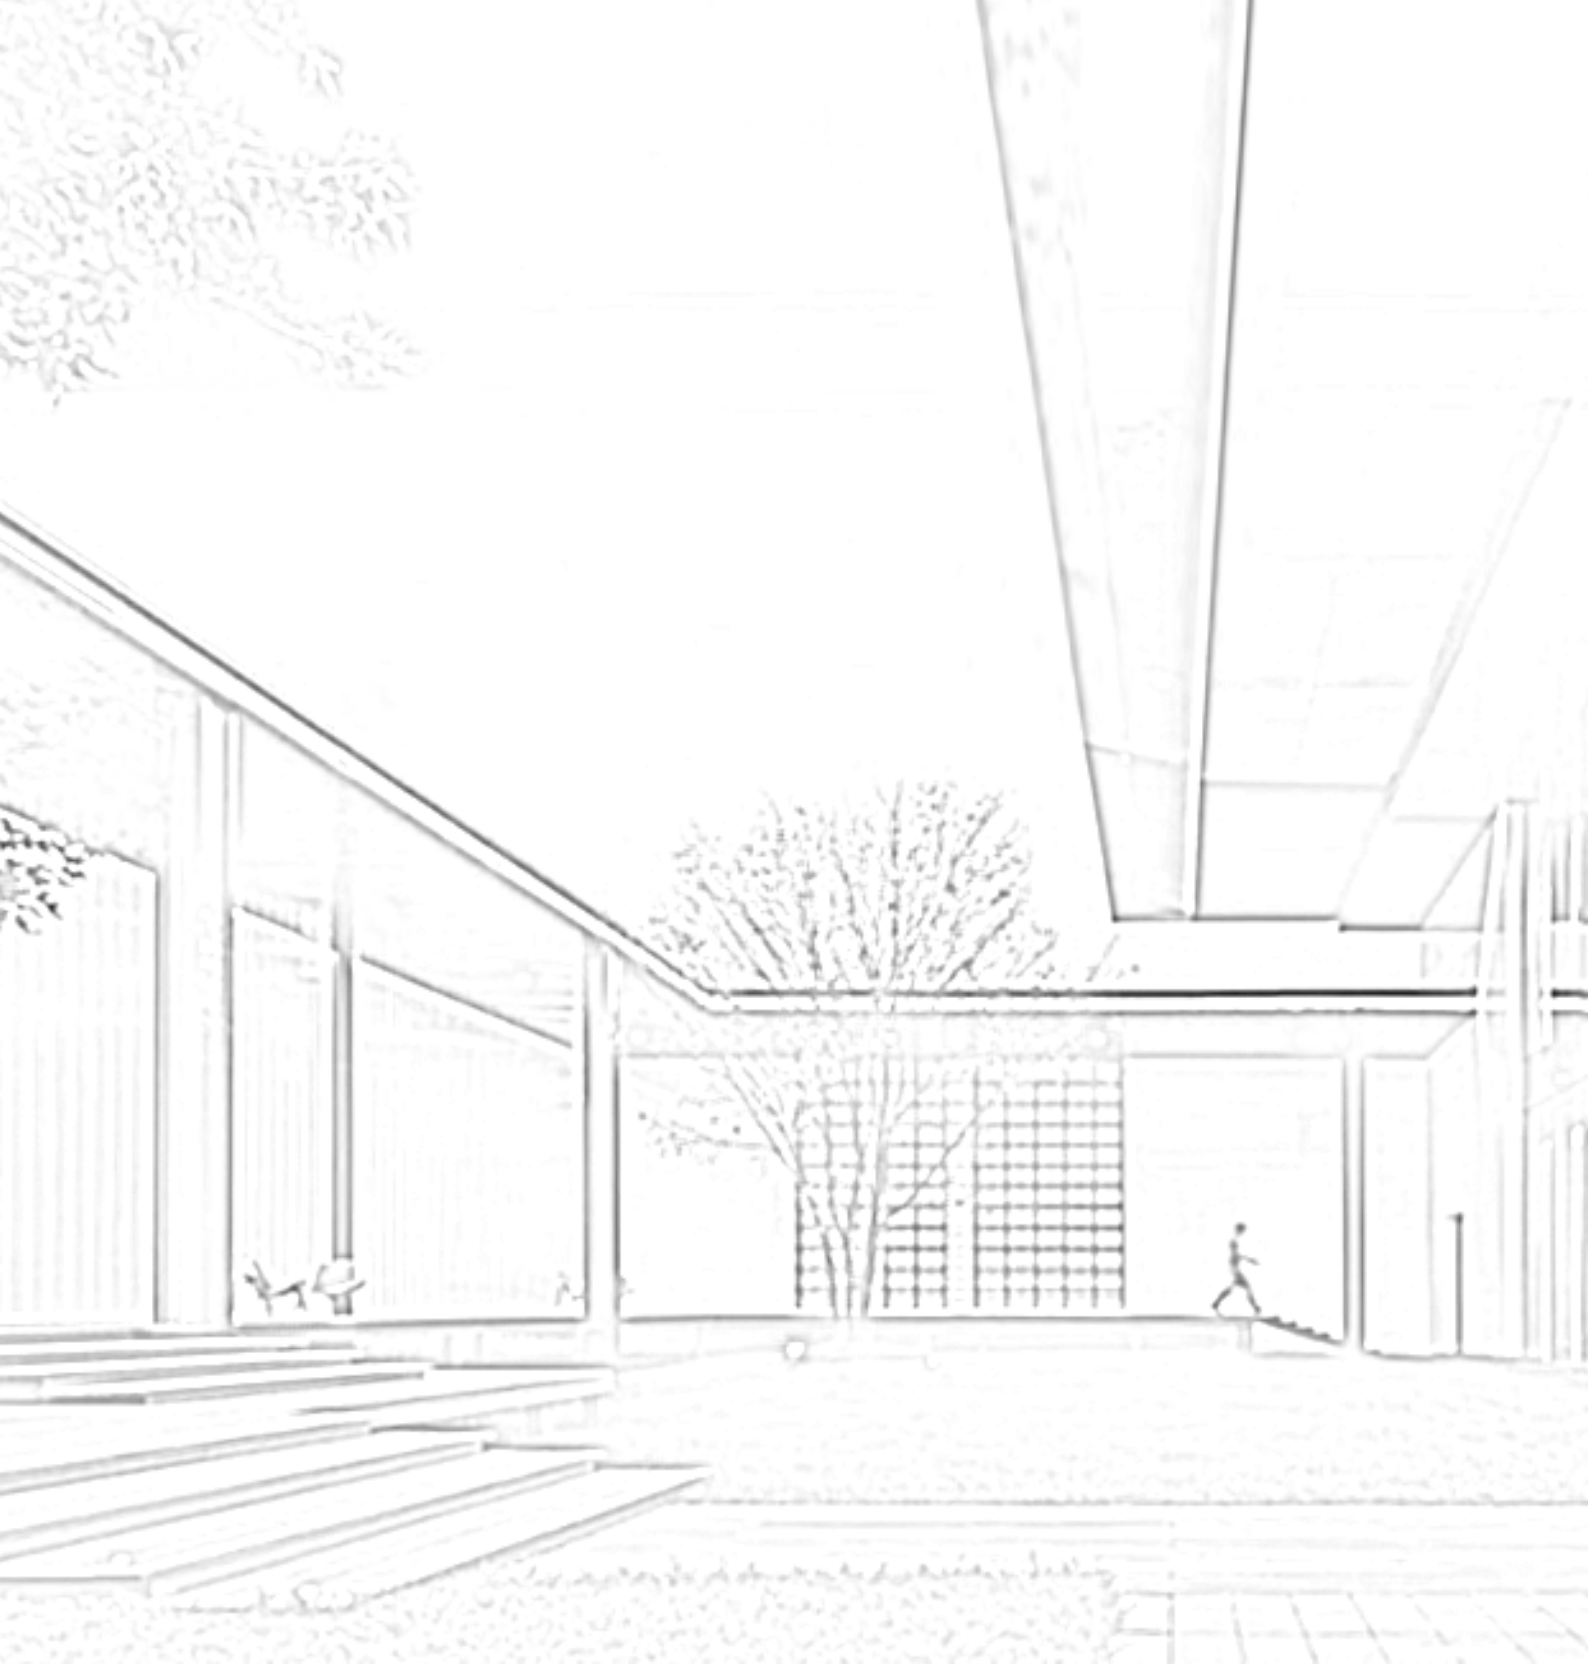

半室外领域





暗光反射器



砂银反射器



哑黑反射器



哑白反射器




可替换

RAY

防水筒灯

RAY 防水筒灯



RAY系列是一款半户外应用的嵌入式筒灯产品，具备专业的IP65防水设计，可在潮湿或淋雨的环境下安全使用，具有良好的防水性能。采用深藏结构设计，能够有效减少眩光，提供舒适的视觉体验。该系列产品的高效率设计，最高光效可达90lm/w以上，为用户提供出色的照明效果。

该产品适用于走廊、卫生间、厨房、阳台等潮湿环境，并能够为用户提供高品质的照明体验。其品质钢材卡扣可以久压不易变形，安全性高，防水电源也能保证产品的稳定性和安全性。在多种照明领域中，RAY系列产品能够满足用户不同的照明需求，是一款功能强大的嵌入式筒灯产品。

81583554 7W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 490 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DL - darklight
ST - satin
MB - mat black
MW - mat white



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

RAY 防水筒灯



RAY系列是一款半户外应用的嵌入式筒灯产品，具备专业的IP65防水设计，可在潮湿或淋雨的环境下安全使用，具有良好的防水性能。采用深藏结构设计，能够有效减少眩光，提供舒适的视觉体验。该系列产品的高效率设计，最高光效可达90lm/w以上，为用户提供出色的照明效果。

该产品适用于走廊、卫生间、厨房、阳台等潮湿环境，并能够为用户提供高品质的照明体验。其品质钢材卡扣可以久压不易变形，安全性高，防水电源也能保证产品的稳定性和安全性。在多种照明领域中，RAY系列产品能够满足用户不同的照明需求，是一款功能强大的嵌入式筒灯产品。

81584554 7W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 490 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DL - darklight
ST - satin
MB - mat black
MW - mat white



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

RAY 防水筒灯



RAY系列是一款半户外应用的嵌入式筒灯产品，具备专业的IP65防水设计，可在潮湿或淋雨的环境下安全使用，具有良好的防水性能。采用深藏结构设计，能够有效减少眩光，提供舒适的视觉体验。该系列产品的高效率设计，最高光效可达90lm/w以上，为用户提供出色的照明效果。

该产品适用于走廊、卫生间、厨房、阳台等潮湿环境，并能够为用户提供高品质的照明体验。其品质钢材卡扣可以久压不易变形，安全性高，防水电源也能保证产品的稳定性和安全性。在多种照明领域中，RAY系列产品能够满足用户不同的照明需求，是一款功能强大的嵌入式筒灯产品。

81554428 12W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 840 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DL - darklight
ST - satin
MB - mat black
MW - mat white



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

RAY 防水筒灯



RAY系列是一款半户外应用的嵌入式筒灯产品，具备专业的IP65防水设计，可在潮湿或淋雨的环境下安全使用，具有良好的防水性能。采用深藏结构设计，能够有效减少眩光，提供舒适的视觉体验。该系列产品的高效率设计，最高光效可达90lm/w以上，为用户提供出色的照明效果。

该产品适用于走廊、卫生间、厨房、阳台等潮湿环境，并能够为用户提供高品质的照明体验。其品质钢材卡扣可以久压不易变形，安全性高，防水电源也能保证产品的稳定性和安全性。在多种照明领域中，RAY系列产品能够满足用户不同的照明需求，是一款功能强大的嵌入式筒灯产品。

81554418 12W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 840 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DL - darklight
ST - satin
MB - mat black
MW - mat white



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

RAY 防水筒灯



RAY系列是一款半户外应用的嵌入式筒灯产品，具备专业的IP65防水设计，可在潮湿或淋雨的环境下安全使用，具有良好的防水性能。采用深藏结构设计，能够有效减少眩光，提供舒适的视觉体验。该系列产品的高效率设计，最高光效可达90lm/w以上，为用户提供出色的照明效果。

该产品适用于走廊、卫生间、厨房、阳台等潮湿环境，并能够为用户提供高品质的照明体验。其品质钢材卡扣可以久压不易变形，安全性高，防水电源也能保证产品的稳定性和安全性。在多种照明领域中，RAY系列产品能够满足用户不同的照明需求，是一款功能强大的嵌入式筒灯产品。

81521288 25W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1750 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DL - darklight
ST - satin
MB - mat black
MW - mat white



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

RAY 防水筒灯



RAY系列是一款半户外应用的嵌入式筒灯产品，具备专业的IP65防水设计，可在潮湿或淋雨的环境下安全使用，具有良好的防水性能。采用深藏结构设计，能够有效减少眩光，提供舒适的视觉体验。该系列产品的高效率设计，最高光效可达90lm/w以上，为用户提供出色的照明效果。

该产品适用于走廊、卫生间、厨房、阳台等潮湿环境，并能够为用户提供高品质的照明体验。其品质钢材卡扣可以久压不易变形，安全性高，防水电源也能保证产品的稳定性和安全性。在多种照明领域中，RAY系列产品能够满足用户不同的照明需求，是一款功能强大的嵌入式筒灯产品。



81512980 25W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1750 lm

CRI

90 - Ra90
95 - Ra95

Ra90 Ra95


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D
50 - 50D



Finish

WH - white
BL - black



Reflector

DL - darklight
ST - satin
MB - mat black
MW - mat white



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

SURFACE 防水明装筒灯



Surface防水筒灯，设计经典优雅，特别适用于低功率LED照明应用。广泛应用于户外建筑装饰、机场、车站以及商业和住宅空间等.....

- 纯铝外壳，带有粉末涂层；
- 安全钢化玻璃使用者；
- 高效光学；
- 内置LED驱动器；
- 易于安装和维护。

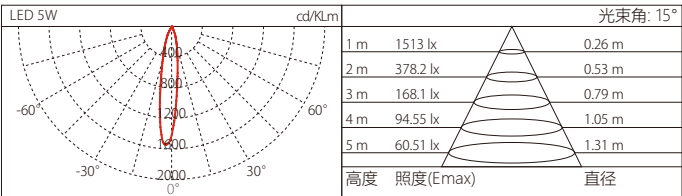

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

83020108 5W 83020408 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 220 lm(5W) / 960 lm(10W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D (for 5W)
24 - 24D (for 5W)
38 - 38D (for 5W)
20 - 20D (for 10W)
40 - 40D (for 10W)
60 - 60D (for 10W)



Finish

WH - white
BK - black
GR - grey



Accessories

F - 蜂窝网




Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI

Ordering code sample:


.....

SURFACE 防水明装筒灯



圆柱形明装筒灯，具有高防护模式，适用于室内和室外的过渡区域。通常用于
阳台、门廊、悬臂式屋顶和带顶棚的露台等...

- 带有粉末涂层的挤压铝外壳；
- 压铸铝盖；
- 高纯度阳极氧化铝反射器，有效降低防眩光；
- 使用玻璃；
- 无螺钉前盖；
- 内置驱动程序；
- 易于安装和维护。

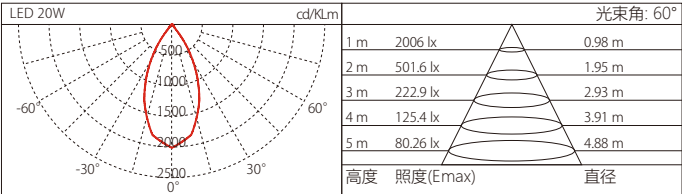

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

83052858 15W 83052878 20W
83053260 26W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1080 lm(15W) / 1380 lm(20W) / 1670 lm(26W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

12 - 12D (for 26W)
24 - 24D
36 - 36D
60 - 60D



Finish

WH - white
BK - black
GR - grey



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI

Ordering code sample:


.....

SURFACE 防水明装筒灯



圆柱形明装筒灯，具有高防护模式，适用于室内和室外的过渡区域。通常用于
阳台、门廊、悬臂式屋顶和带顶棚的露台等...

- 带有粉末涂层的挤压铝外壳；
- 压铸铝盖；
- 高纯度阳极氧化铝反射器，有效降低防眩光；
- 使用玻璃；
- 无螺钉前盖；
- 内置驱动程序；
- 易于安装和维护。

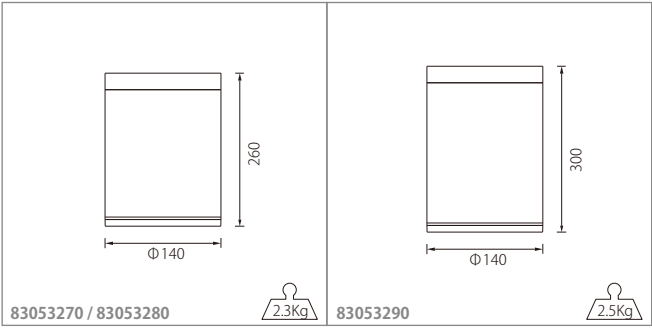

83053270 **30W** **83053280** **34W**
83053290 **38W**

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1950 lm(30W) / 2200 lm(34W) / 2330 lm(38W)


CRI

- 80 - Ra80
- 90 - Ra90
- 95 - Ra95




CCT

- 27 - 2700K
- 30 - 3000K
- 40 - 4000K



Beam

- 12 - 12D
- 24 - 24D
- 36 - 36D
- 45 - 45D
- 60 - 60D



Finish

- WH - white
- BK - black
- GR - grey



Accessories

- F - 蜂窝网



Control type

- C - ON/OFF
- K - 可控硅
- V - 0~10V
- D - DALI

Ordering code sample:


.....

SURFACE 防水明装筒灯




圆柱形明装筒灯，具有高防护模式，适用于室内和室外的过渡区域。通常用于
阳台、门廊、悬臂式屋顶和带顶棚的露台等...

- 带有粉末涂层的挤压铝外壳；
- 压铸铝盖；
- 高纯度阳极氧化铝反射器，有效降低防眩光；
- 使用玻璃；
- 无螺钉前盖；
- 内置驱动程序；
- 易于安装和维护。

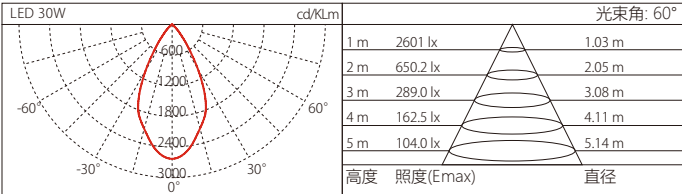

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

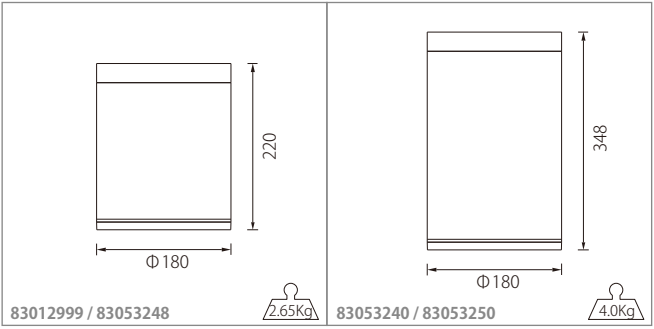

83012999 20W **83053248** 30W
83053240 45W **83053250** 56W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1580 lm(20W) / 2120 lm(30W) / 4290 lm(45W) / 5960 lm(56W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K




Beam

15 - 15D (for 45W & 56W)
24 - 24D
36 - 36D
60 - 60D



Finish

WH - white
BK - black
GR - grey



Accessories

F - 蜂窝网




Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI

Ordering code sample:

.....


MARIN 防水格栅灯



LED防水格栅灯是一款设计简洁优雅、安装方便的高品质产品。它采用精湛的眩光控制技术，为用户带来优质的视觉体验。该产品符合IP65防护等级标准，因此可以在恶劣的环境中广泛使用，并能够保持其坚固性。适用于各种场合，如办公楼、商场、酒店、高级俱乐部、展览展示区等等。

该产品的输入电压为DC 24V，搭载SMD LED光源，使用寿命长达40,000小时（Ta=25°C），光通量达到800 lm。它采用高强度压铸铝外壳和粉末涂料饰面，具有美观、耐用的特点。此外，安全钢化玻璃扩散器和LED驱动器的外部连接都为产品的稳定性和安全性提供了保障。

固定式设计使得LED防水格栅灯的安装和维护非常容易。如果您正在寻找一款高品质的照明产品，LED防水格栅灯无疑是您的不二之选。

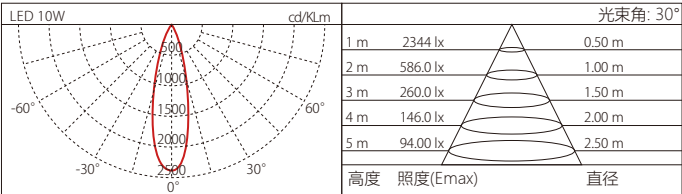

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

81532898.5T 10W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 800 lm

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K



Beam

15 - 15D
30 - 30D
45 - 45D



Finish

WH - white
BK - black
GR - grey



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

D0 - ON/OFF
D1 - Phase triac
D2 - 1~10V
D3 - DALI

Ordering code sample:

-



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO

MARIN 防水格栅灯



LED防水格栅灯是一款设计简洁优雅、安装方便的高品质产品。它采用精湛的眩光控制技术，为用户带来优质的视觉体验。该产品符合IP65防护等级标准，因此可以在恶劣的环境中广泛使用，并能够保持其坚固性。适用于各种场合，如办公楼、商场、酒店、高级俱乐部、展览展示区等等。

该产品的输入电压为DC 24V，搭载SMD LED光源，使用寿命长达40,000小时（Ta=25°C），光通量达到800 lm。它采用高强度压铸铝外壳和粉末涂料饰面，具有美观、耐用的特点。此外，安全钢化玻璃扩散器和LED驱动器的外部连接都为产品的稳定性和安全性提供了保障。

固定式设计使得LED防水格栅灯的安装和维护非常容易。如果您正在寻找一款高品质的照明产品，LED防水格栅灯无疑是您的不二之选。

81532898.9T 20W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1300 lm

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K



Beam

15 - 15D
30 - 30D
45 - 45D



Finish

WH - white
BK - black
GR - grey



Accessories

F - 蜂窝网




Control type

D0 - ON/OFF
D1 - Phase triac
D2 - 1~10V
D3 - DALI

Ordering code sample:

-

MARIN 防水格栅灯



LED防水格栅灯是一款设计简洁优雅、安装方便的高品质产品。它采用精湛的眩光控制技术，为用户带来优质的视觉体验。该产品符合IP65防护等级标准，因此可以在恶劣的环境中广泛使用，并能够保持其坚固性。适用于各种场合，如办公楼、商场、酒店、高级俱乐部、展览展示区等等。

该产品的输入电压为DC 24V，搭载SMD LED光源，使用寿命长达40,000小时（Ta=25°C），光通量达到800 lm。它采用高强度压铸铝外壳和粉末涂料饰面，具有美观、耐用的特点。此外，安全钢化玻璃扩散器和LED驱动器的外部连接都为产品的稳定性和安全性提供了保障。

固定式设计使得LED防水格栅灯的安装和维护非常容易。如果您正在寻找一款高品质的照明产品，LED防水格栅灯无疑是您的不二之选。

81532898.15T 30W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 2105 lm

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90
95 - Ra95




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K




Beam

15 - 15D
30 - 30D
45 - 45D



Finish

WH - white
BK - black
GR - grey



Accessories

F - 蜂窝网



Control type

D0 - ON/OFF
D1 - Phase triac
D2 - 1~10V
D3 - DALI


Ordering code sample:

-



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


ELIN LED软灯带



单端供电最长可接5米



LED软灯带用于帮助建立一个经济、灵活且多功能的家居与工商业照明系统，该LED灯带产品具有高光效、高显指、多种防水等级可选等特性，在不同场合实际应用中可选配多种连接配件、调光控制系统等实现多样化的灯光效果。

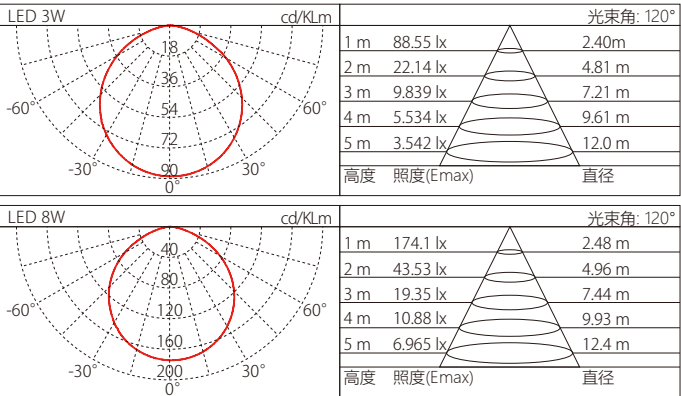


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

出线方式



直出线

安装铝槽




- 88630100** 3W/M
- 88630103** 8W/M
- 88630106** 14W/M
- 88630101** 5W/M
- 88630105** 12W/M

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 270 lm(3W/M) / 450 lm(5W/M) / 720 lm(8W/M) / 1080 lm(12W/M) / 1260 lm(14W/M)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

120 - 120D



Finish

WH - white



Control type


C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....

* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


ELIN LED软灯带



单端供电最长可接5米



LED软灯带用于帮助建立一个经济、灵活且多功能的家居与工商业照明系统，该LED灯带产品具有高光效、高显指、多种防水等级可选等特性，在不同场合实际应用中可选配多种连接配件、调光控制系统等实现多样化的灯光效果。

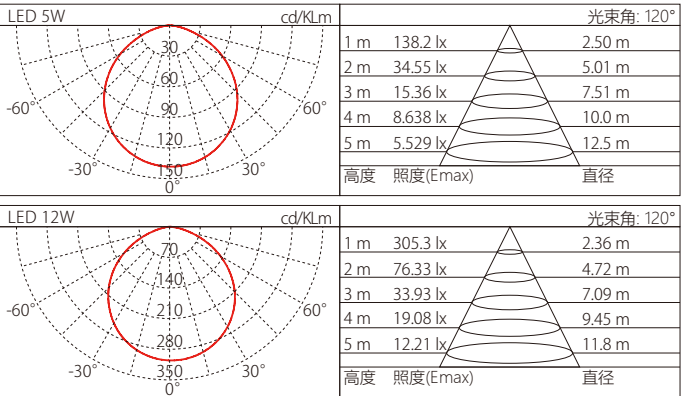


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

出线方式



直出线

安装铝槽



88630120 5W/M 88630122 8W/M
88630124 12W/M 88630126 15W/M

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 450 lm(5W/M) / 720 lm(8W/M) / 1080 lm(12W/M) / 1350 lm(15W/M)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

120 - 120D



Finish

WH - white





Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....


ELIN LED软灯带

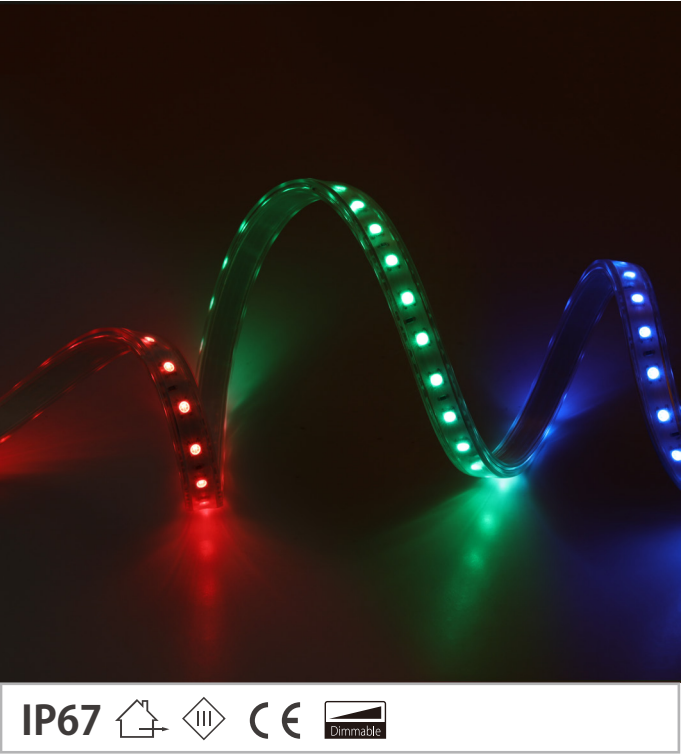

单端供电最长可接5米



RGBW灯带可在同一空间内满足不同时间段不同用户行为对光色变化的需求，在不同场合实际应用中可选配多种连接配件、调光控制系统等实现多样化的灯光效果。

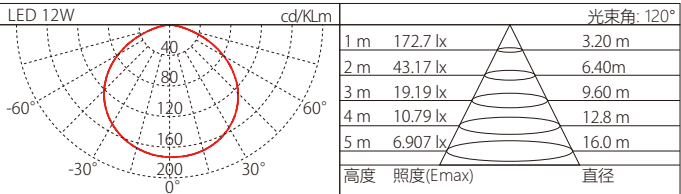


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

出线方式



直出线

安装铝槽



88230141 8W/M 88230144 12W/M
88230146 15W/M

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 全彩变色

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

RGBW - RGB+W



Finish

WH - white



Control type

C - ON/OFF
M - DMX

Ordering code sample:


.....

* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO


RILA LED霓虹灯带



单端供电最长可接5米





双色硅胶挤出+LED灯带+高亮LED。高透光率、抗UV紫外线、柔软可折弯、出光柔和均匀。可剪切，可弯曲；内部中空，更好地保护LED。使用寿命大于50000小时。帮助建立一个经济、灵活且多功能的家居与工商业照明系统，产品具有散热好、耐黄变、气候适应性强和安装便捷等特性，适用于不同场合，实际应用中可选配多种调光控制系统等实现多样化的灯光效果。

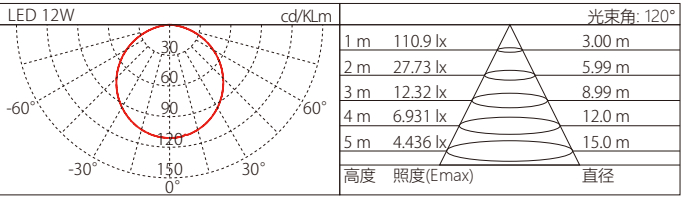

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

IP67 无暗区堵头



直接无暗区拼接

出线方式





直出线




侧边出线

IP67 免焊快速堵头



快速堵头拼接

安装铝槽



88830062 6W/M 88830065 10W/M
88830066 12W/M

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 180 lm(6W/M) / 300 lm(10W/M) / 360 lm(12W/M)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

120 - 120D



Finish

WH - white



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO


RILA LED霓虹灯带



单端供电最长可接5米





双色硅胶挤出+LED灯带+高亮LED。高透光率、抗UV紫外线、柔软可折弯、出光柔和均匀。可剪切，可弯曲；内部中空，更好地保护LED。使用寿命大于50000小时。帮助建立一个经济、灵活且多功能的家居与工商业照明系统，产品具有散热好、耐黄变、气候适应性强和安装便捷等特性，适用于不同场合，实际应用中可选配多种调光控制系统等实现多样化的灯光效果。

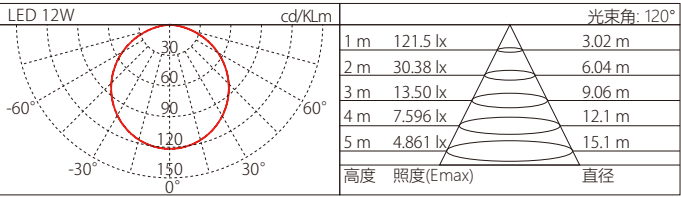

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

IP67 无暗区堵头



直接无暗区拼接

出线方式




直出线





侧边出线

安装铝槽



IP67 免焊快速堵头



快速堵头拼接

88830102 6W/M 88830105 10W/M
88830106 12W/M

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 180 lm(6W/M) / 300 lm(10W/M) / 360 lm(12W/M)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

120 - 120D



Finish

WH - white



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO


RILA LED霓虹灯带



单端供电最长可接5米




双色硅胶挤出+LED灯带+高亮LED。高透光率、抗UV紫外线、柔软可折弯、出光柔和均匀。可剪切，可弯曲；内部中空，更好地保护LED。使用寿命大于50000小时。帮助建立一个经济、灵活且多功能的家居与工商业照明系统，产品具有散热好、耐黄变、气候适应性强和安装便捷等特性，适用于不同场合，实际应用中可选配多种调光控制系统等实现多样化的灯光效果。

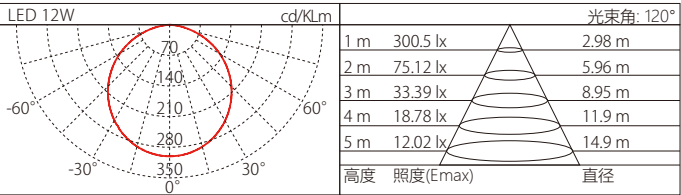


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

IP67 无暗区堵头




IP67 免焊快速堵头



出线方式



安装铝槽




88730103 6W/M 88730107 10W/M
88730108 12W/M

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 240 lm(6W/M) / 400 lm(10W/M) / 480 lm(12W/M)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

120 - 120D



Finish

WH - white



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX


Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

RILA LED霓虹灯带




单端供电最长可接5米





可在指定区域剪断

双色硅胶挤出+LED灯带+高亮LED。高透光率、抗UV紫外线、柔软可折弯、出光柔和均匀。可剪切，可弯曲；内部中空，更好地保护LED。使用寿命大于50000小时。帮助建立一个经济、灵活且多功能的家居与工商业照明系统，产品具有散热好、耐黄变、气候适应性强和安装便捷等特性，适用于不同场合，实际应用中可选配多种调光控制系统等实现多样化的灯光效果。

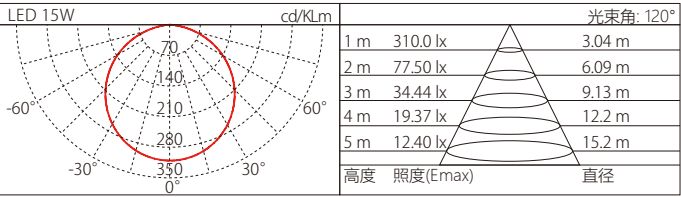



* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

IP67 无暗区堵头



直接无暗区拼接

IP67 免焊快速堵头



快速堵头拼接

出线方式



直出线




底部出线



侧边出线

安装铝槽




88730162 6W/M 88730165 12W/M
88730167 15W/M

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 240 lm(6W/M) / 480 lm(10W/M) / 600 lm(12W/M)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

120 - 120D



Finish

WH - white



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO

RILA LED霓虹灯带




单端供电最长可接5米





可在指定区域剪断

双色硅胶挤出+LED灯带+高亮LED。高透光率、抗UV紫外线、柔软可折弯、出光柔和均匀。可剪切，可弯曲；内部中空，更好地保护LED。使用寿命大于50000小时。帮助建立一个经济、灵活且多功能的家居与工商业照明系统，产品具有散热好、耐黄变、气候适应性强和安装便捷等特性，适用于不同场合，实际应用中可选配多种调光控制系统等实现多样化的灯光效果。

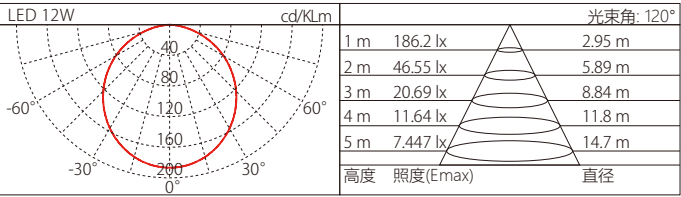

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

IP67 无暗区堵头



直接无暗区拼接

出线方式



直出线




底部出线





侧边出线

安装铝槽



IP67 免焊快速堵头



快速堵头拼接

88730200 6W/M 88730204 12W/M
88730206 15W/M

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 240 lm(6W/M) / 480 lm(12W/M) / 600 lm(15W/M)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
35 - 3500K
40 - 4000K



Beam

120 - 120D



Finish

WH - white



Control type

C - ON/OFF
K - 可控硅
V - 0~10V
D - DALI
M - DMX

Ordering code sample:

.....



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

RECO

STREAMLINE LED


线性灯

STREAMLINE LED Linear Light




STREAMLINE LED线性灯设计简洁优雅，给您的美感带来强烈的感受。它被广泛用于拱形、背景和重点照明。提供一个不明显且连续的建筑照明解决方案。

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 高抗冲击乳白PMMA扩散器，具有抗紫外线和抗老化保护；
- LED颜色：红色、蓝色、绿色、黄色、琥珀色；
- 可根据要求调光；
- 可根据要求提供不同长度；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。

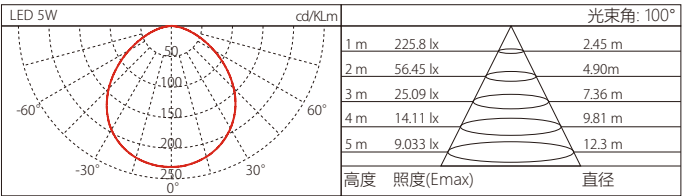

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

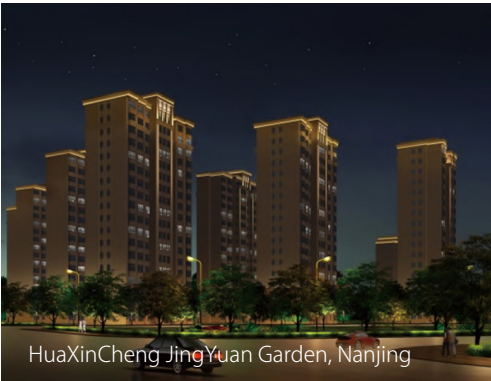

88017138 5W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 350 lm


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

100 - 100D



Finish

AN - Anodized



Control type

D0 - ON/OFF
D1 - Phase triac
D2 - 1~10V
D4 - DMX512

Ordering code sample:

Accessories


Clip
10606840



Clip
20602270




STREAMLINE LED Linear Light



STREAMLINE LED线性灯设计简洁优雅，给您的美感带来强烈的感受。它被广泛用于拱形、背景和重点照明。提供一个不明显且连续的建筑照明解决方案。

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 高抗冲击PMMA扩散器，具有抗紫外线和抗老化保护；
- LED颜色：红色、蓝色、绿色、黄色、琥珀色；
- 可根据要求调光；
- 可根据要求提供不同长度；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。

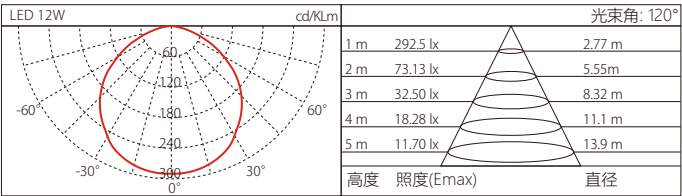

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。




88082850 12W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 990 lm


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

120 - 120D



Finish

AN - Anodized



Control type

D0 - ON/OFF
D1 - Phase triac
D2 - 1~10V
D4 - DMX512

Ordering code sample:



-

Accessories

Clip
20600910




STREAMLINE LED Linear Light

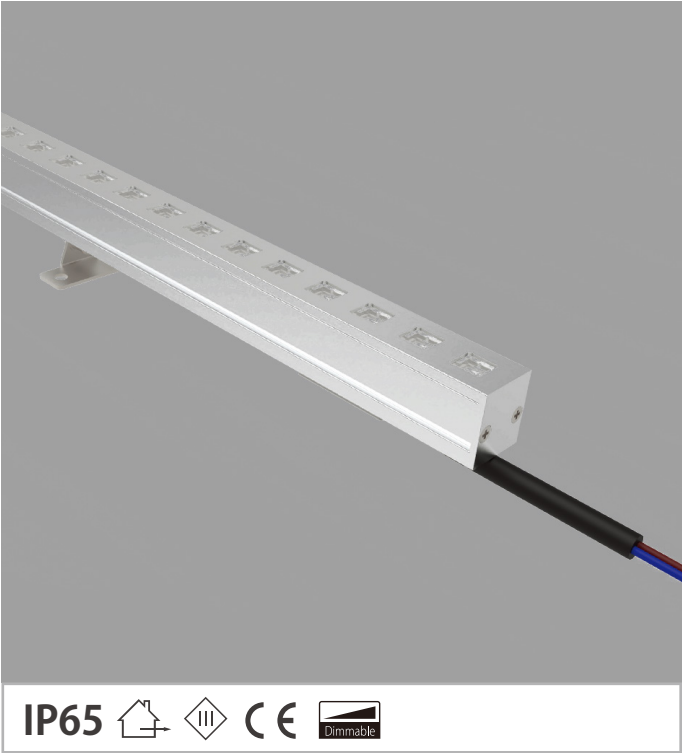

STREAMLINE LED线性灯设计简洁优雅，能给你的美感带来强烈的感受，能满足不同要求的各种应用领域，擅长户外墙面的亮点。适用于建筑、桥梁、古建筑等的美化...

- 坚固的挤压铝外壳，表面经过阳极氧化处理；
- 铝制盖子；
- 出色的散热设计；
- 单色、RGB、RGBW可选；
- 可根据要求提供不同长度；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。

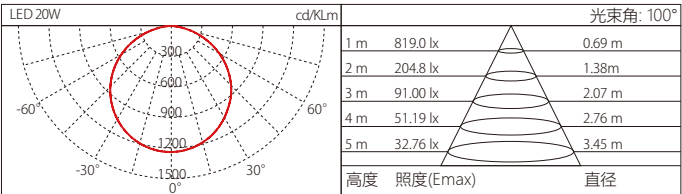

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

88081880 15W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1200 lm

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB
RGBW - RGB+W



Beam

100 - 100D



Finish

AN - Anodized



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

Accessories

Mounting bracket
20602310




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

STREAMLINE LED Linear Light



STREAMLINE LED线性灯，设计简洁优雅，可选择单色和RGB，可配置各种透镜角度，可满足不同应用领域的要求。提供一种不明显且连续的线性照明解决方案，适用于建筑、桥梁、古建筑等.....

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理。
- 具有抗紫外线和抗老化保护的高抗冲击透明或乳白色PC扩散器。
- 出色的散热设计。
- 单色和RGB是可选的。
- 可根据要求提供不同长度。
- 可选择固定安装支架和可调节安装支架。
- 易于安装和维护。

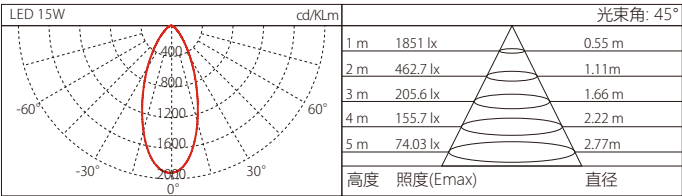

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

88081550 12W 88081580 15W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 990 lm(12W) / 1100 lm(15W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB (for 12W)



Beam

30 - 30D
45 - 45D
120 - 120D
2545 - 25D×45D



Finish

AN - Anodized



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

Accessories

Mounting bracket
50203700010000



Clip
10602890




Clip
20650023000000



Shield plate
20220068003A00



STREAMLINE LED Linear Light



IP65



STREAMLINE LED线性灯，设计简洁优雅，可选择单色和RGBW，可满足不同应用领域的要求。提供一种不明显且连续的线性照明解决方案，适用于建筑、桥梁、古建筑等.....

坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；

具有抗紫外线和抗老化保护的高抗冲击透明或乳白色PC扩散器；

出色的散热设计；

单色和RGBW可选；

可根据要求提供不同长度；

可选择固定安装支架和可调节安装支架。

易于安装和维护。

88081590

15W

88081600

12W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 720 lm(15W) / 600 lm(12W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80

Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGBW - RGB+W



Warm White
2700K



Warm White
3000K



Neutral White
4000K



Full Colour
RGB+W

Beam

120 - 120D



120°

Finish

AN - Anodized



Anodized

Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

Accessories

Mounting bracket
50203700010000



Clip
10602890



Clip
20650023000000



Suzhou Central Plaza




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO

STREAMLINE LED Linear Light



STREAMLINE LED线性灯，设计简洁优雅，可选择单色和RGBW，可满足不同应用领域的要求。提供一种不明显且连续的线性照明解决方案，适用于建筑、桥梁、古建筑等.....

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 具有抗紫外线和抗老化保护的高抗冲击透明或乳白色PC扩散器；
- 出色的散热设计；
- 单色和RGBW可选；
- 可根据要求提供不同长度；
- 可选择固定安装支架和可调节安装支架；
- 易于安装和维护。



88081780 12W 88081781 15W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 900 lm(12W) / 1100lm(15W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB



Beam

140 - 140D



Finish

AN - Anodized



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

Accessories

Mounting bracket
50203700010000




Clip
10602890



Clip
20650023000000





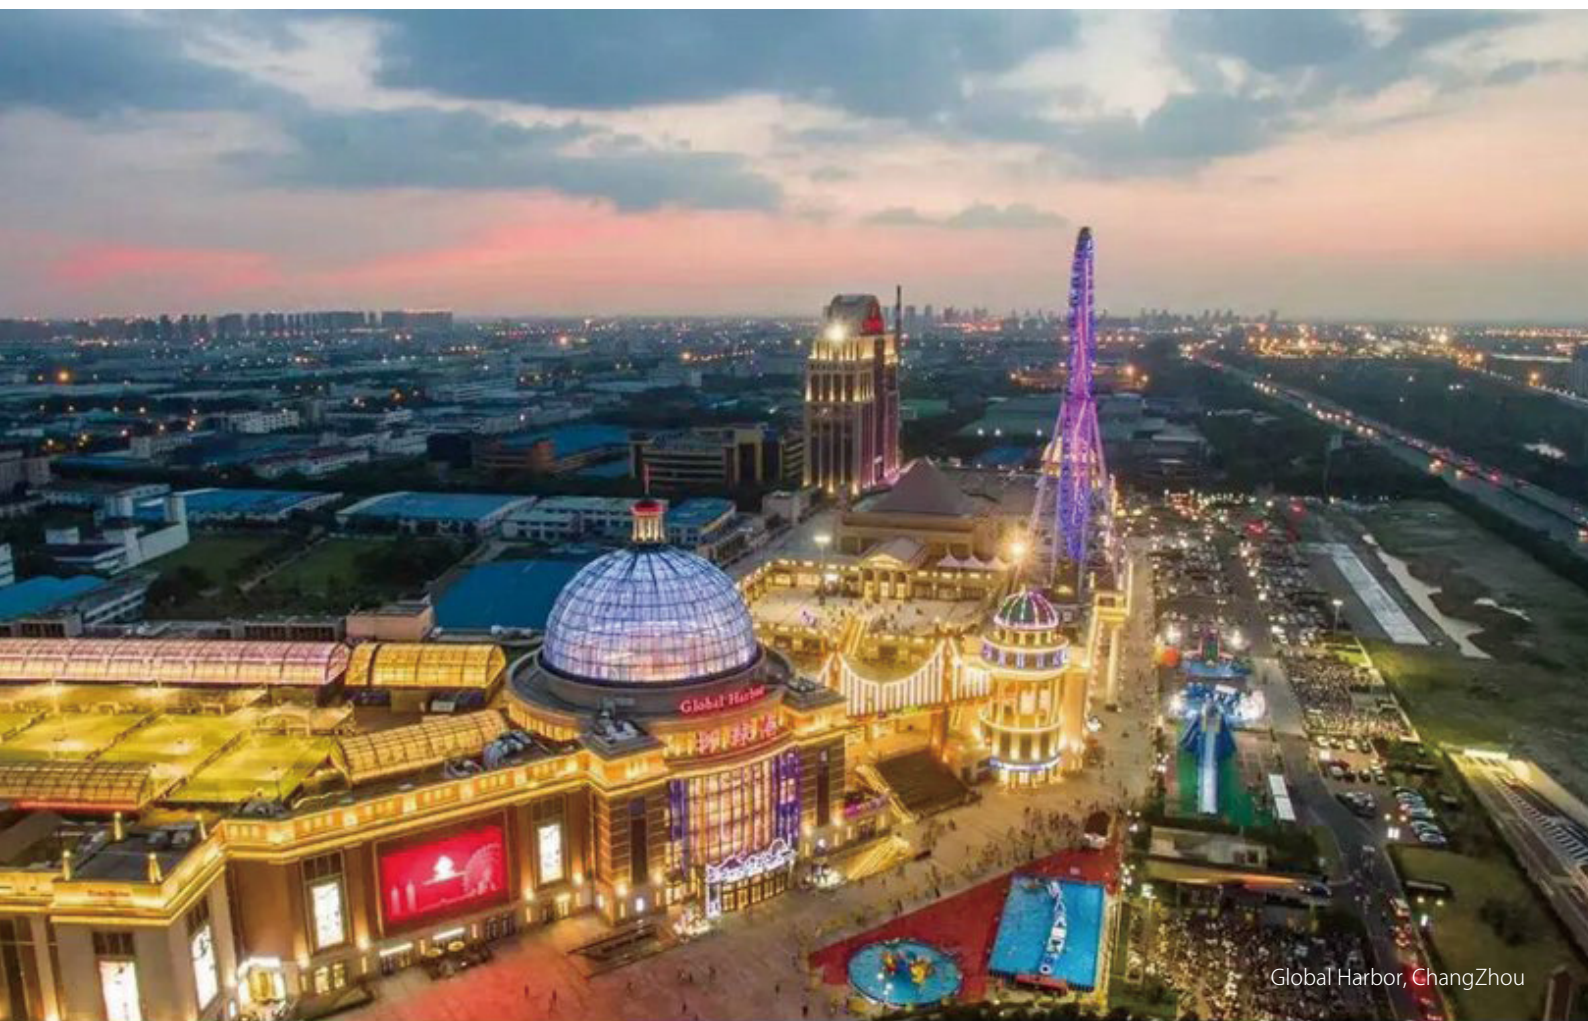

Global Harbor, ChangZhou




STREAMLINE LED Linear Light

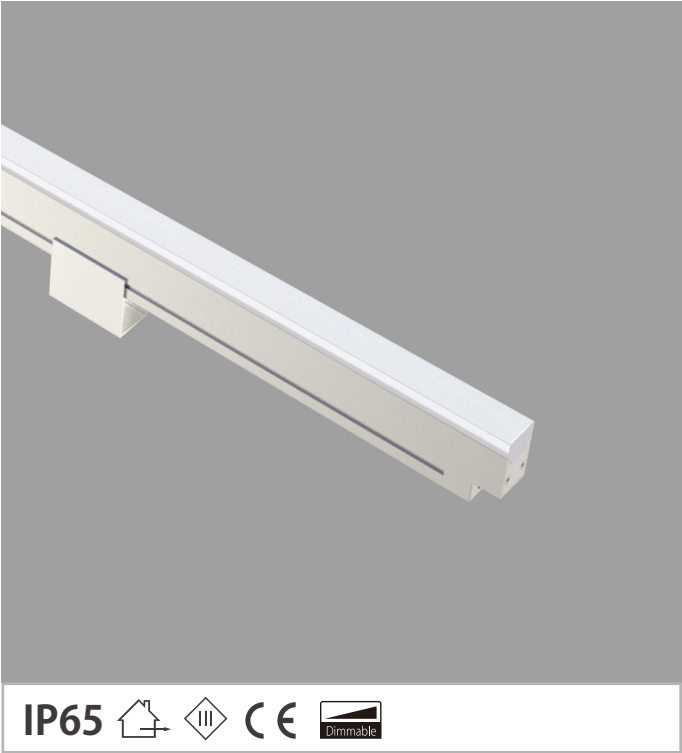

STREAMLINE LED线性灯，设计简洁优雅，单色和RGB可供选择，采用固体丙烯酸扩散器，可提供出色的柔和均匀光线，提供不明显和连续的线性照明解决方案，适用于建筑、桥梁、古建筑等.....

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 高抗冲击固体丙烯酸扩散器，具有抗紫外线和抗老化保护；
- 出色的散热设计；
- 安装在一起的每个配件之间没有暗区；
- 可根据要求调光；
- 可根据要求提供不同长度；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。

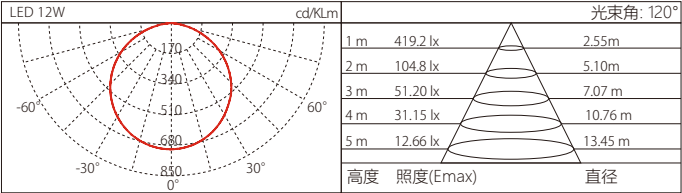

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。



88090608 12W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 960 lm

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB
RGBW - RGB+W



Beam

120 - 120D



Finish

AN - Anodized




Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

STREAMLINE LED Linear Light



STREAMLINE LED线性灯，设计简洁优雅，单色和RGB可供选择，采用固体丙烯酸扩散器，可提供出色的柔和均匀光线，提供不明显和连续的线性照明解决方案，适用于建筑、桥梁、古建筑等.....

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 高抗冲击固体丙烯酸扩散器，具有抗紫外线和抗老化保护；
- 出色的散热设计；
- 安装在一起的每个配件之间没有暗区；
- 可根据要求调光；
- 可根据要求提供不同长度；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。



88081700 15W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1200 lm

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80

Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K

RGB - RGB
RGBW - RGB+W



Warm White
2700K



Warm White
3000K



Neutral White
4000K



Full Colour
RGB



Full Colour
RGB+W

Beam

120 - 120D



120°

Finish

AN - Anodized



Anodized

Control type


D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

-




STREAMLINE LED Linear Light



IP65    

STREAMLINE LED线性灯，设计简洁优雅，可选择单色和RGBW，采用固体丙烯酸扩散器，可提供出色的柔和均匀光线，提供不明显和连续的线性照明解决方案，适用于建筑、桥梁、古建筑等.....

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 高抗冲击固体丙烯酸扩散器，具有抗紫外线和抗老化保护；
- 出色的散热设计；
- 安装在一起的每个配件之间没有暗区；
- 可根据要求调光；
- 可根据要求提供不同长度；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。

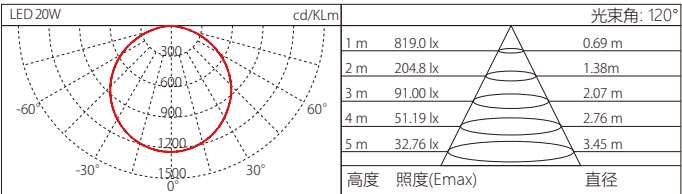

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

88090628 12W 88090609 18W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 全彩变色(12W) / 1400 lm(18W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB
RGBW - RGB+W

Warm White 2700K Warm White 3000K Neutral White 4000K Full Colour RGB

Beam

120 - 120D

120°

Finish

AN - Anodized

Anodized

Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:




ARCHLINE LED 线性洗墙灯



无限制 照明

创新和鼓舞人心的线性光

RECO提供各种理想的解决方案供您选择

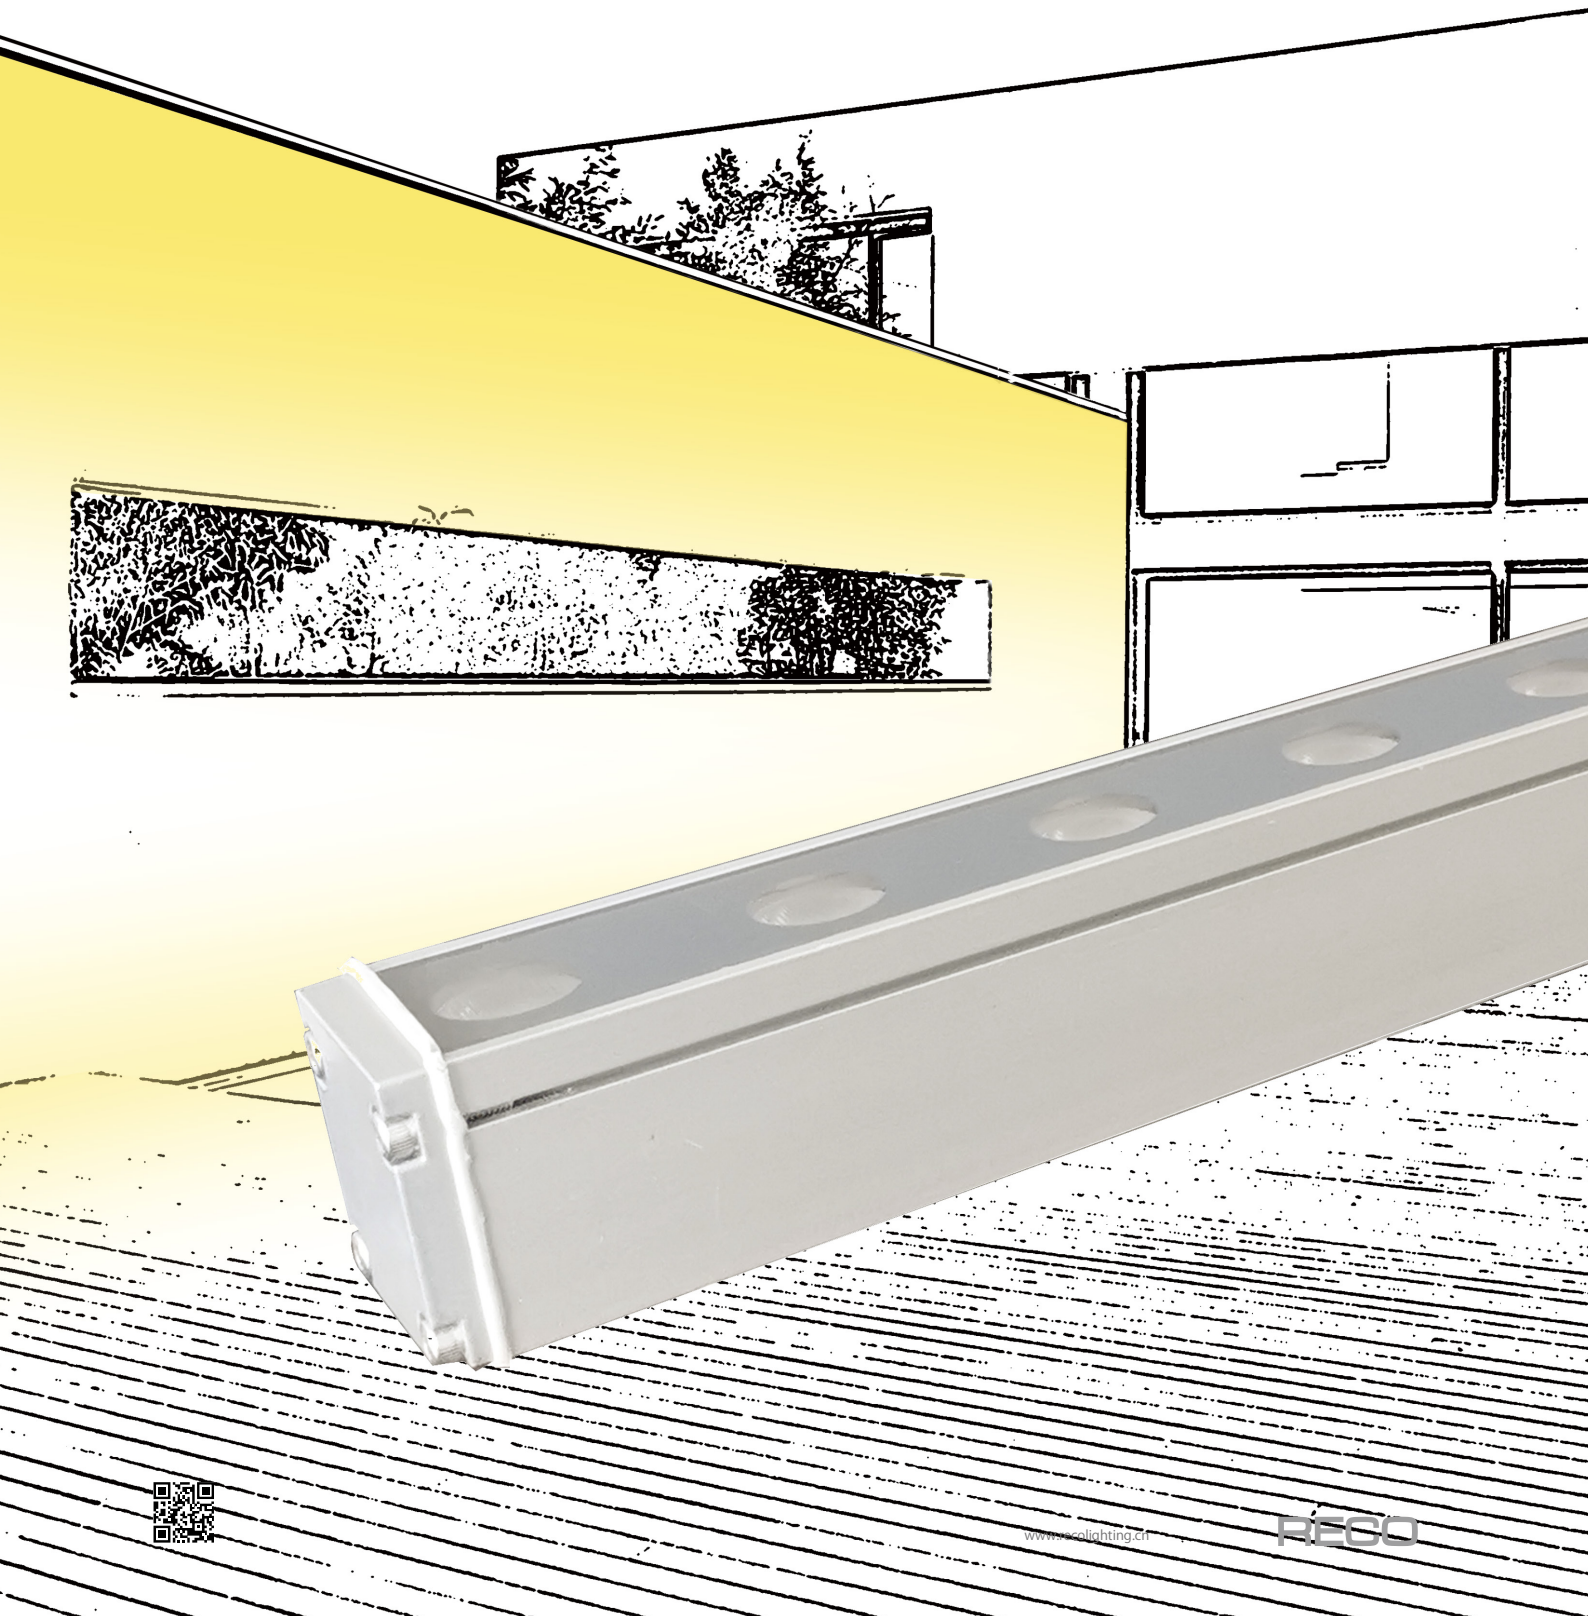


ARCHLINE LED Linear Light

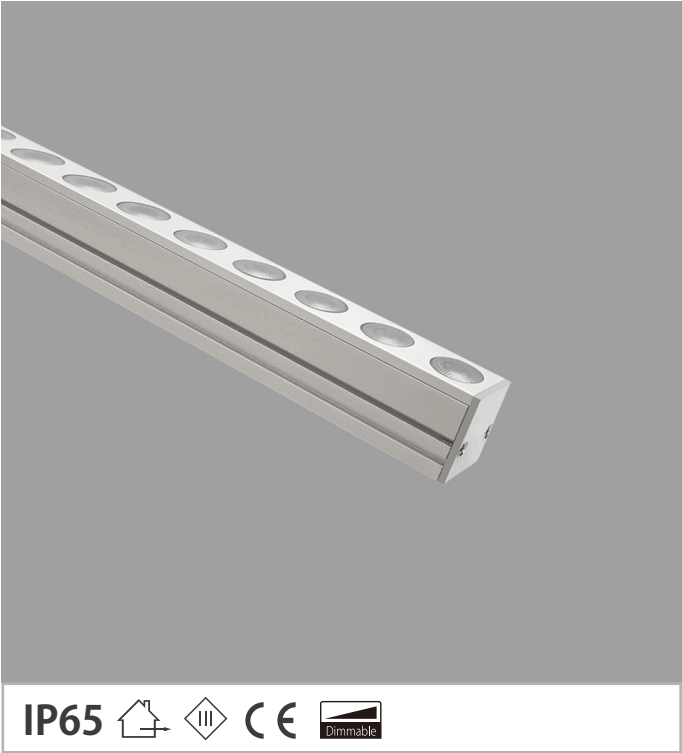

ARCHLINE LED洗墙线性灯设计简洁优雅，可选择单色和RGB，可配置各种透镜角度，可满足不同应用领域的需求。提供一种不明显且连续的线性照明解决方案，适用于建筑、桥梁、古建筑等.....

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 铝盖，具有防紫外线和抗老化保护；
- 出色的散热设计；
- 单色或RGB是可选的；
- 可根据要求提供不同长度；
- 可选择固定安装支架和可调节安装支架；
- 易于安装和维护。

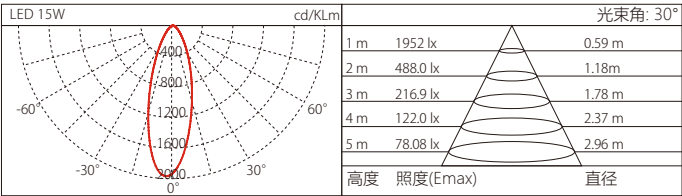

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

88081570 12W 88081540 15W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 全彩变色(12W) / 1100 lm(15W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB



Beam

30 - 30D
45 - 45D
2545 - 25D×45D



Finish

AN - Anodized



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

Accessories

Mounting bracket
50203700010000



Clip
10602890





Clip
20650023000000



Shield plate
20220068003A00



ARCHLINE LED Linear Light

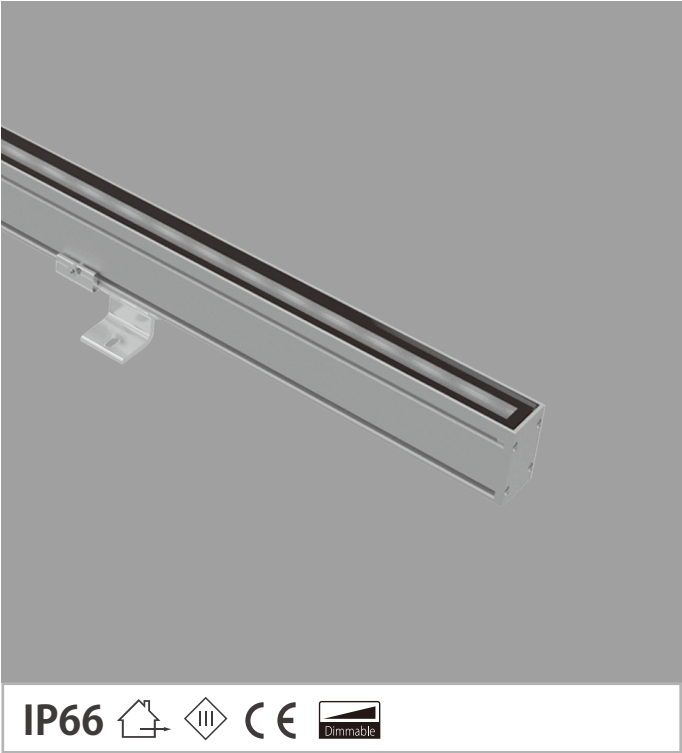

IP66    

ARCHLINE LED洗墙线性灯采用我们创新的专利配光技术，直视表面时没有明显的眩光，具有优异的柔和均匀的光效，光束集中在被照明表面。它可以满足不同要求的各种应用领域，擅长户外墙面的亮点。适用于建筑、桥梁、古建筑等立柱的美化.....

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 钢化安全玻璃扩散器；
- 出色的散热设计；
- 可根据要求提供不同长度；
- 独特的创新专利配光技术；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。

88081770 **12W** **88081771** **15W**

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 960 lm(12W) / 1200 lm(15W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB
RGBW - RGB+W

Warm White 2700K Warm White 3000K Neutral White 4000K Full Colour RGB

Beam

20 - 20D
120 - 120D
1060 - 10D×60D

20° 120° 10°×60°

Finish

AN - Anodized

Anodized

Control type



D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

ARCHLINE LED Linear Light

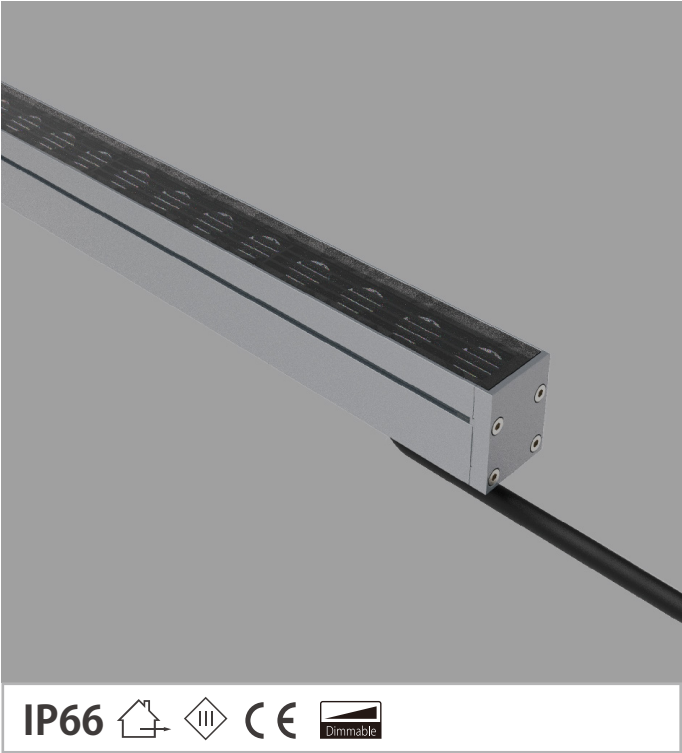

ARCHLINE LED洗墙线性灯设计简洁优雅，防眩光控制出色，能给你带来强烈的美感，能满足不同要求的各种应用领域，擅长户外墙面的亮点。适用于建筑、桥梁、古建筑等的美化...

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 钢化安全玻璃扩散器；
- 防眩光百叶窗；
- 高性能散热设计；
- 单色或RGBW可选；
- 可根据要求提供不同长度；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。

88081910 15W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1200 lm

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB
RGBW - RGBW



Beam

30 - 30D
45 - 45D
120 - 120D
2545 - 25D x 45D



Finish

AN - Anodized




Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:


-

ARCHLINE LED Linear Light



ARCHLINE LED洗墙线性灯设计简洁优雅，能给你带来强烈的美感，能满足不同应用领域的不同要求，擅长户外墙面的亮点。适用于建筑、桥梁、古建筑等的美化.....

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 钢化安全玻璃扩散器；
- 高性能散热设计；
- 单色或RGB可选；
- 可根据要求提供不同长度；
- 可调角度：±90°；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。

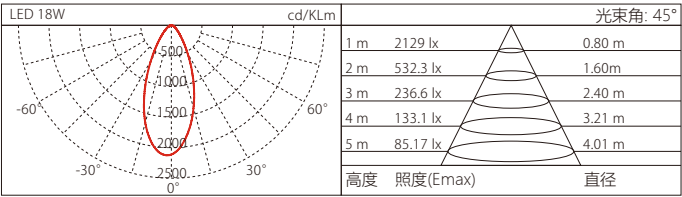

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。



88081450 12W 88081451 18W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 960 lm(12W) / 1140 lm(18W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB



Beam

20 - 20D
30 - 30D
45 - 45D
60 - 60D
2545 - 25D×45D
2030 - 20D×30D



Finish

AN - Anodized



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

Accessories

Mounting bracket
20601430




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO

ARCHLINE LED Linear Light



IP66    

ARCHLINE LED洗墙线性灯设计简洁优雅，上面有一块遮光板，可以将光线聚焦到你理想的区域，它可以给你的美感带来强烈的感觉，可以满足不同要求的各种应用区域，擅长户外墙壁的亮点。适用于建筑、桥梁、古建筑等的美化.....

坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；

钢化安全玻璃扩散器；

高性能散热设计；

单色或RGB可选；

可根据要求提供不同长度；

可调角度：±90°；

安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；

易于安装和维护。



88081460 12W **88081461** 18W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 960 lm(12W) / 1440 lm(18W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB



Beam

20 - 20D
30 - 30D
45 - 45D
60 - 60D
2545 - 25D×45D
2030 - 20D×30D



Finish

AN - Anodized



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512


Ordering code sample:

Accessories

Mounting bracket
20601430




ARCHLINE LED Linear Light



ARCHLINE LED洗墙线性灯设计简洁优雅，能给你带来强烈的美感，能满足不同应用领域的不同要求，擅长户外墙面的亮点。适用于建筑、桥梁、古建筑等的美化.....

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 钢化安全玻璃扩散器；
- 高性能散热设计；
- 单色或RGB可选；
- 可根据要求提供不同长度；
- 可调角度：±90°；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。

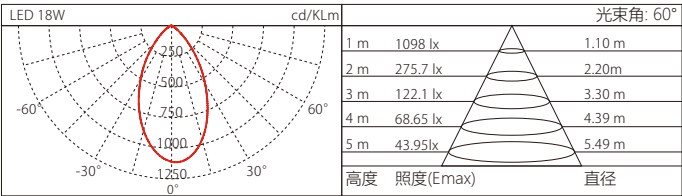

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

88081690 18W 88081691 24W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1300 lm(18W) / 1900 lm(24W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB



Beam

20 - 20D
30 - 30D
45 - 45D
60 - 60D
2545 - 25D×45D



Finish

AN - Anodized



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

Accessories

Mounting bracket
20601430




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

ARCHLINE LED Linear Light



ARCHLINE LED洗墙线性灯设计简洁优雅，能给你带来强烈的美感，能满足不同应用领域的不同要求，擅长户外墙面的亮点。适用于建筑、桥梁、古建筑等的美化.....

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 钢化安全玻璃扩散器；
- 高性能散热设计；
- 单色或RGB可选；
- 可根据要求提供不同长度；
- 可调角度：±90°；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。

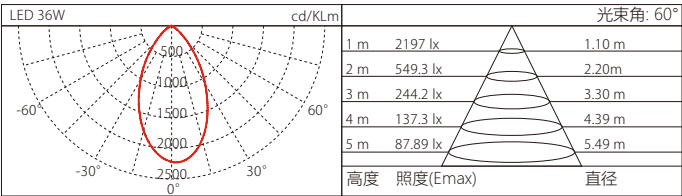

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

88081670 24W 88081671 36W
88081672 45W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1900 lm(24W) / 2880 lm(36W) / 3600 lm(45W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB



Beam

8 - 8D
15 - 15D
20 - 20D
30 - 30D
45 - 45D
60 - 60D
1060 - 10D×60D



Finish

AN - Anodized



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

Accessories

Mounting bracket
50203700020000










ARCHLINE LED Linear Light



IP66

ARCHLINE LED洗墙线性灯设计简洁优雅，能给你带来强烈的美感，能满足不同应用领域的不同要求，擅长户外墙面的亮点。适用于建筑、桥梁、古建筑等的美化.....

坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；

钢化安全玻璃扩散器；

高性能散热设计；


单色或RGB可选；

可根据要求提供不同长度；

可调角度：±90°；

安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；

易于安装和维护。

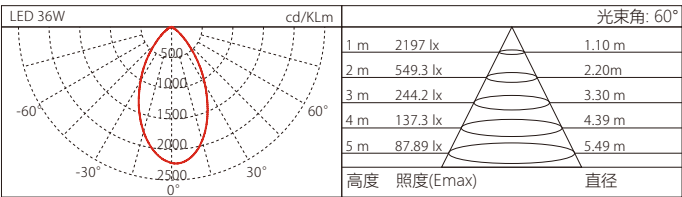

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。



88081490 18W 88081500 24W
88081510 36W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1100 lm(18W) / 1800 lm(24W) / 2210 lm(36W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB



Beam

10 - 10D
15 - 15D
30 - 30D
45 - 45D
60 - 60D
1060 - 10D×60D



Finish

AN - Anodized



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512


Ordering code sample:

Accessories

Mounting bracket
50203700020000



ARCHLINE LED Linear Light



ARCHLINE LED洗墙线性灯具有高光强度、丰富的配光选择、良好的色彩混合和完善的洗墙功能，成为户外建筑和景观照明解决方案的首选。简洁实用，方形细长设计，结构防水可靠。它有几种LED类型，超亮LED、超高亮LED、大功率LED；适用于建筑、桥梁、古建筑等的美化.....

挤压铝外壳经过阳极氧化处理，表面有致密的氧化膜，可以有效防止腐蚀。

超白钢化玻璃罩，透光率高，可有效降低光损失。

采用CREE专业户外RGBW四合一LED，光线均匀柔和，色彩绚丽。

内置DMX无闪烁智能IC，电路稳定，输出更高效。

全密封防水结构，通过严格的防水试验，可有效防止渗水。

采用可靠的散热设计，产品更稳定，使用寿命更长。

可根据要求提供不同长度。

可调角度：±90°。

安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制。

易于安装和维护。



Oriental Sports Center

88081520 24W **88081521** 36W
88081522 45W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1500 lm(24W) / 2350 lm(36W) / 2650 lm(45W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90


CCT

RGBW - RGBW



Beam

10 - 10D
15 - 15D
30 - 30D
60 - 60D
1530 - 15D×30D
1580 - 15D×80D



Finish

AN - Anodized



Control type

D4 - DMX512

Ordering code sample:


-



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


www.recolighting.cn

ARCHLINE LED Linear Light



ARCHLINE LED洗墙线性灯设计简洁优雅，防眩光控制出色，能给你带来强烈的美感，能满足不同要求的各种应用领域，擅长户外墙面的亮点。适用于建筑、桥梁、古建筑等的美化.....

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 钢化安全玻璃扩散器；
- 防眩光百叶窗；
- 高性能散热设计；
- 单色或RGBW可选；
- 可根据要求提供不同长度；
- 侧面电缆入口；
- 易于安装和维护。

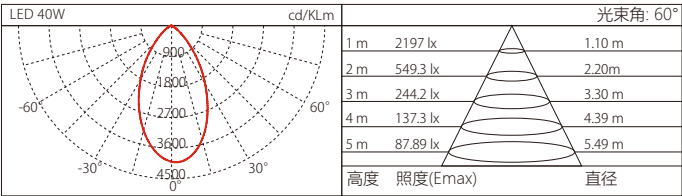

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

88081980 40W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 3000 lm


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGBW - RGBW



Beam

10 - 10D
15 - 15D (for single color)
30 - 30D
45 - 45D (for single color)
60 - 60D (for single color)
1530 - 15D×30D
1060 - 10D×60D (for single color)



Finish

AN - Anodized



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

Accessories


Mounting bracket
20602620A0



Shield plate
20602621A0




ARCHLINE LED Linear Light



IP66    

ARCHLINE LED洗墙线性灯设计简洁优雅，防眩光控制出色，能给你带来强烈的美感，能满足不同要求的各种应用领域，擅长户外墙面的亮点。适用于建筑、桥梁、古建筑等的美化.....

- 坚固的挤压铝外壳，阳极氧化处理；
- 钢化安全玻璃扩散器；
- 防眩光百叶窗；
- 高性能散热设计；
- 单色或RGBW可选；
- 可根据要求提供不同长度；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。

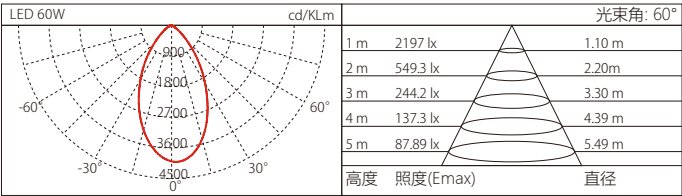

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。



Qingdao International Sailing Center



88081760 60W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 4800 lm

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80

Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGBW - RGBW

Warm White
2700K

Warm White
3000K

Neutral White
4000K

Full Colour
RGBW

Beam

10 - 10D
15 - 15D (for single color)
30 - 30D
45 - 45D (for single color)
60 - 60D (for single color)
1530 - 15D×30D
1060 - 10D×60D
(for single color)

10°

15°

30°

45°

60°

15°×30°

10°×60°

Finish

AN - Anodized

Anodized

Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

-

Accessories

Mounting bracket
2062190



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO



Liz SOHO, BeiJing



www.recolighting.cn

RECO 003




DARKO

LED 线性灯



DARKO LED Linear Light



DARKO LED线性灯采用独特的防眩光百叶窗设计，可以提供均匀舒适的洗墙灯效果，给您的美感带来强烈的感受，可以满足不同要求的各种应用领域，擅长户外墙壁的亮点。适用于建筑、桥梁、古建筑等的美化...

- 坚固的挤压铝外壳，黑色粉末涂层；
- 铝制盖子；
- 出色的散热设计；
- 单色或RGB可选；
- 可根据要求提供不同长度；
- 可调角度：±90°；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。



ONE MALL , Nanjing

88081750 12W 88081751 15W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 900 lm(12W) / 1120 lm(15W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB



Beam

30 - 30D
45 - 45D
2545 - 25D×45D



Finish

BK - black



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512


Ordering code sample:

-



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

DARKO LED Linear Light



DARKO LED线性灯采用独特的防眩光百叶窗设计，可以提供均匀舒适的洗墙灯效果，给您的美感带来强烈的感受，可以满足不同要求的各种应用领域，擅长户外墙壁的亮点。适用于建筑、桥梁、古建筑等的美化.....

- 坚固的挤压铝外壳，黑色粉末涂层；
- 铝制盖子；
- 出色的散热设计；
- 单色或RGB可选；
- 可根据要求提供不同长度；
- 可调角度：±90°；
- 安装支架可根据现场安装要求的情况和条件量身定制；
- 易于安装和维护。



88081710 24W **88081711** 36W
88081712 45W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1900 lm(24W) / 2880 lm(36W) / 3600 lm(45W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB



Beam

8 - 8D
15 - 15D
20 - 20D
30 - 30D
45 - 45D
60 - 60D
1060 - 10D×60D



Finish

BK - black



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

-




Qingdao International Sailing Center

TUBULAR

壁灯




TUBULAR Wall Luminaire



迷你方形壁灯系列，低功耗LED装饰照明，增强建筑局部效果。紧凑优雅的设计，高效的性能，创造出完美的照明效果。广泛用于户外建筑装饰、桥梁以及古代建筑等.....

- 纯铝外壳，带有粉末涂层；
- 使用安全钢化玻璃；
- 单向发光；
- 内置LED驱动器；
- 易于安装和维护。

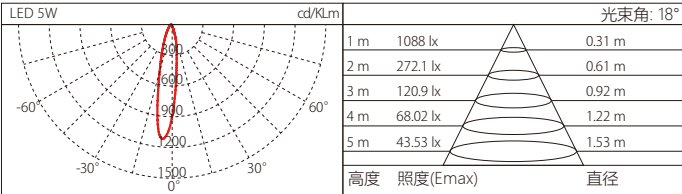


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

83228158 5W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 420 lm


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

18 - 18D



Finish

WH - white
BK - black



Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:

-




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO

TUBULAR Wall Luminaire



迷你方形壁灯系列，低功耗LED装饰照明，增强建筑局部效果。紧凑优雅的设计，高效的性能，创造出完美的照明效果。广泛用于户外建筑装饰、桥梁以及古代建筑等.....

- 纯铝外壳，带有粉末涂层；
- 使用安全钢化玻璃；
- 单向发光；
- 内置LED驱动器；
- 易于安装和维护。




83220108 5W 83220148 2×5W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 230 lm(5W) / 2×230 lm(2×5W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
38 - 38D



Finish

WH - white
BK - black



Control type

D0 - ON/OFF


Ordering code sample:



Changning Raffles City Plaza




TUBULAR Wall Luminaire

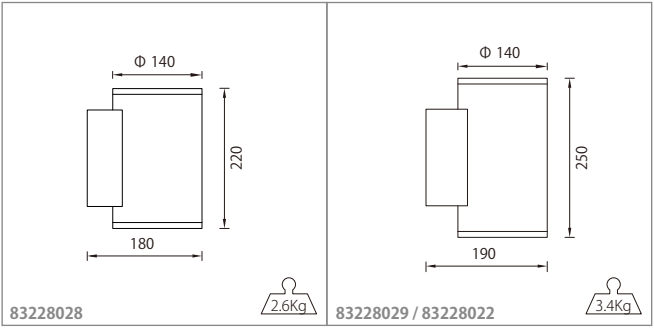

TUBULAR 明装壁灯具有高防护模式，可单端和双端发光，非常适合安装在大型施工区域。

- 压铸铝外壳，带有粉末涂层；
- 压铸铝盖；
- 高纯度阳极氧化铝反射器，有效降低防眩光；
- 使用玻璃；
- 内置驱动程序；
- 易于安装和维护。

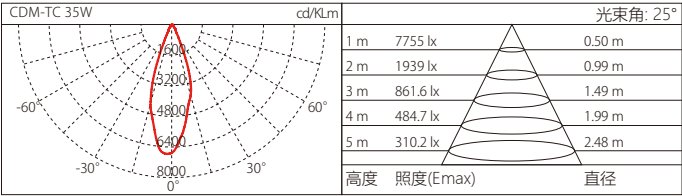

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

83228028 20W 83228029 30W
83228022 2×15W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1600 lm(20W) / 2400 lm(30W) / 2×1200 lm(2×15W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
25 - 25D
38 - 38D
45 - 45D
60 - 60D



Finish

WH - white
BK - black



Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:


-

TUBULAR Wall Luminaire




TUBULAR 明装壁灯具有高防护模式，可单端和双端发光，非常适合安装在大型施工区域。

- 压铸铝外壳，带有粉末涂层；
- 压铸铝盖；
- 高纯度阳极氧化铝反射器，有效降低防眩光；
- 使用玻璃；
- 内置驱动程序；
- 易于安装和维护。

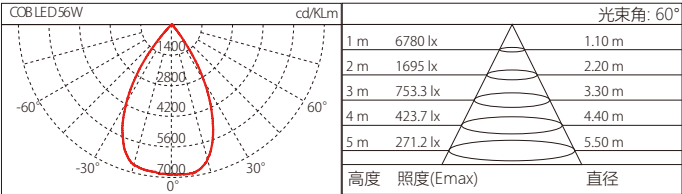

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

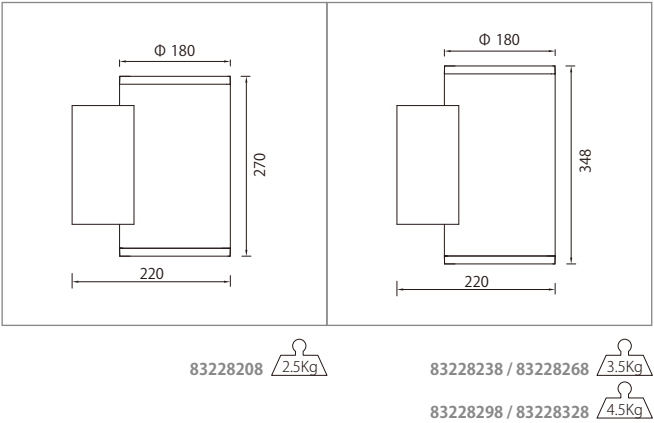

- 83228208 30W
- 83228238 45W
- 83228268 56W
- 83228298 2×20W
- 83228328 2×30W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 2000 lm(30W) / 4350 lm(45W) / 6000 lm(56W) / 2×1350 lm(2×20W) / 2×2000 lm(2×30W)

CRI

- 80 - Ra80
- 90 - Ra90

CCT

- 27 - 2700K
- 30 - 3000K
- 40 - 4000K

Beam

- 24 - 24D
- 36 - 36D
- 60 - 60D

Finish

- WH - white
- BK - black


Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:




STEP Wall Luminaire




嵌入式壁灯系列设计简洁优雅，采用防眩光百叶窗，实现完美的照明性能。它广泛用于广场、公园、购物中心以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点.....

- 压铸铝外壳和304#不锈钢框架；
- 无紫外线或红外线；
- 使用安全钢化玻璃者；
- 需要远程LED驱动程序；
- 易于安装和维护。

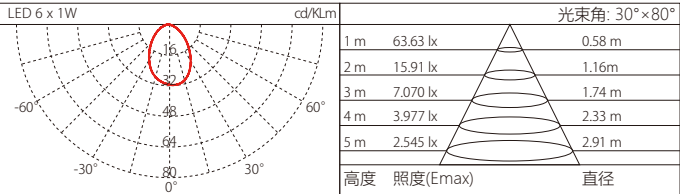

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

预埋件

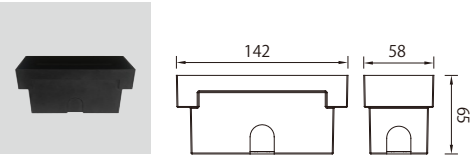

85121758 6×0.5W
85121768 6×1W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 56 lm(6×0.5W) / 75 lm(6×1W)

CRI
80 - Ra80
90 - Ra90

CCT
27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam
3080 - 30D×80D
30°×80°

Finish
SS - Stainless steel

Control type
D0 - ON/OFF


Ordering code sample:
-

STEP Wall Luminaire

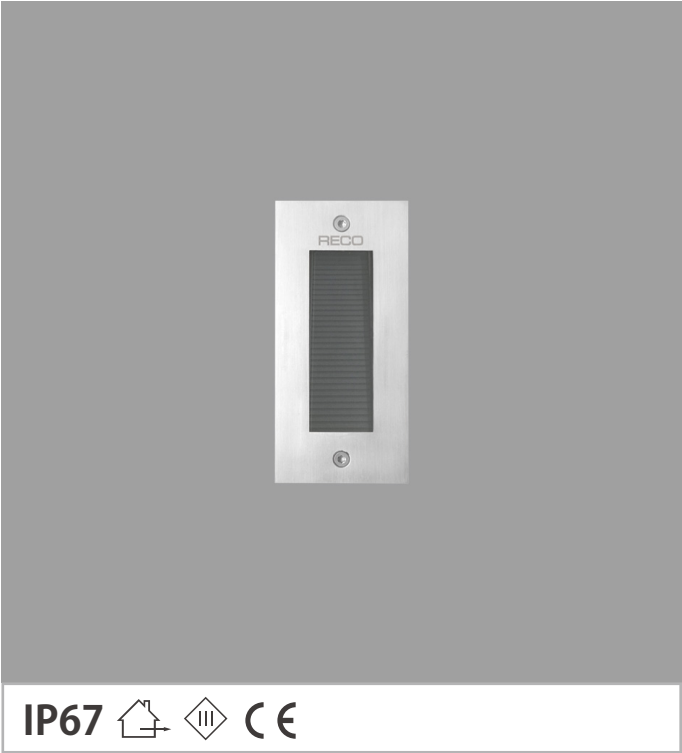


嵌入式壁灯系列设计简洁优雅，采用防眩光百叶窗，实现完美的照明性能。它广泛用于广场、公园、购物中心以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点.....

- 压铸铝外壳和304#不锈钢框架；
- 无紫外线或红外线；
- 使用安全钢化玻璃者；
- 需要远程LED驱动程序；
- 易于安装和维护。

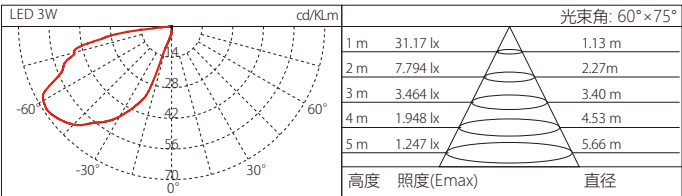

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

预埋件

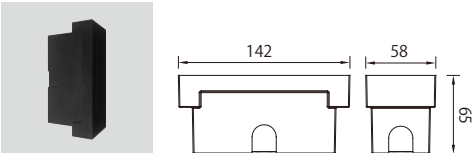

* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO

85121808 1W 85121798 3W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 40 lm(1W) / 60 lm(3W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

6075 - 60D x 75D



Finish

SS - Stainless steel




Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:


-

STEP Wall Luminaire




嵌入式壁灯系列设计简洁优雅，采用防眩光百叶窗，实现完美的照明性能。它广泛用于广场、公园、购物中心以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点.....

- 压铸铝外壳和304#不锈钢框架；
- 无紫外线或红外线；
- 使用安全钢化玻璃者；
- 需要远程LED驱动程序；
- 易于安装和维护。

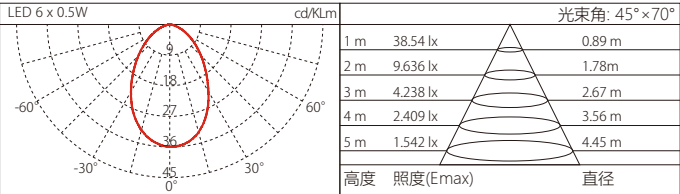

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

预埋件

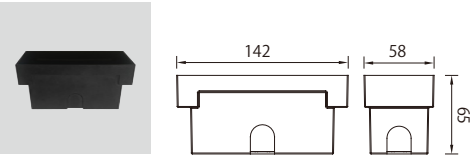

85121778 6×0.5W
85121788 6×1W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 46 lm(6×0.5W) / 66 lm(6×1W)

CRI
80 - Ra80
90 - Ra90

CCT
27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K

Beam
4570 - 45D×70D
45°×70°


Finish
SS - Stainless steel

Control type
D0 - ON/OFF


Ordering code sample:
-

MINI

地埋灯

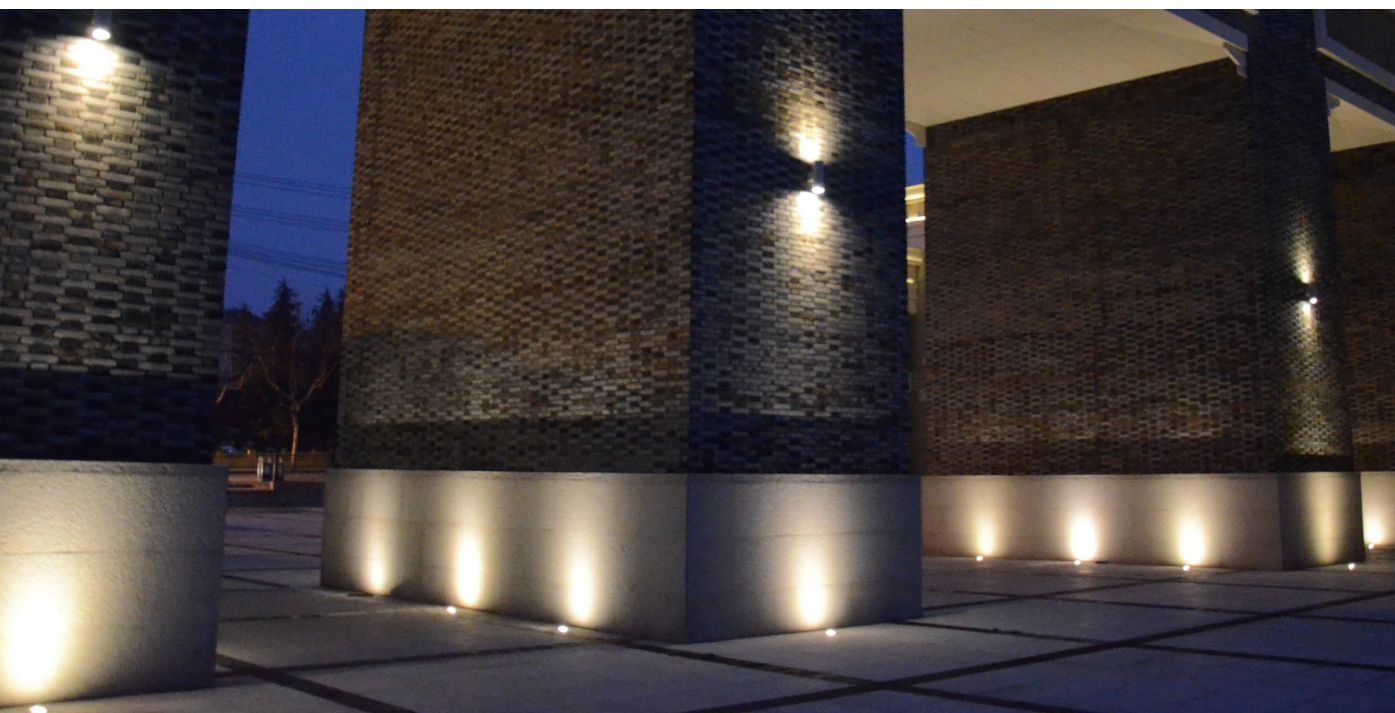

MINI Inground Uplighter



LED迷你点光源旨在为您的场所创造奇妙而令人惊叹的氛围，该配件可以适用于天花板或地面，也可以通过您的自由理念灵活安装。你想让灯光效果像夜晚闪烁的星空一样展现出来吗？给你！

- 304或316不锈钢外壳；
- INOX外观修饰；
- 不同的LED颜色可选：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K/红色/蓝色/绿色；
- 需要远程LED驱动程序；
- 易于安装和维护。

85029878 0.4W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 30 lm


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

120 - 120D



Finish

SS - Stainless steel



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

-

MINI Inground Uplighter



IP67   

LED迷你点光源旨在为您的场所创造奇妙和令人惊叹的氛围，该装置既可以适用于天花板，也可以适用于地面，也可以通过您的自由理念灵活安装。你想让灯光效果像夜晚闪烁的星空一样展现出来吗？给你！

纯铝外壳和316不锈钢框架；


PVC预安装外壳；

INOX外观修饰；

不同的LED颜色可选：3000K/4000K/5000K/6000K/红色/蓝色/绿色；

需要远程LED驱动程序；

易于安装和维护。

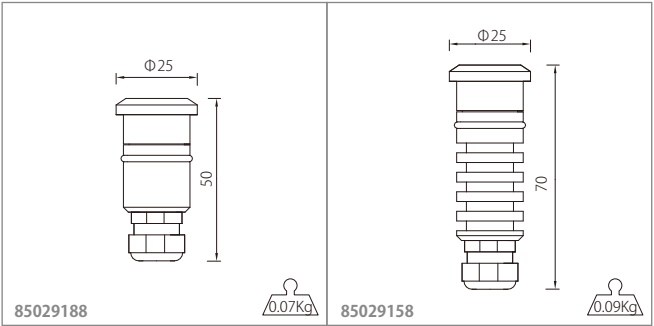

85029188  85029158 

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 40 lm(0.4W) / 70 lm(1W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K

 Warm White 2700K
 Warm White 3000K
 Neutral White 4000K

Beam

70 - 70D

 70°

Finish


SS - Stainless steel

 Stainless steel

Control type


D0 - ON/OFF

Ordering code sample:

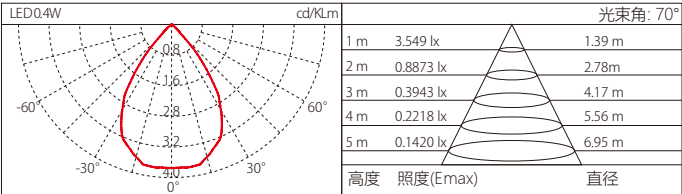

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

预埋件





* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO

MINI Inground Uplighter

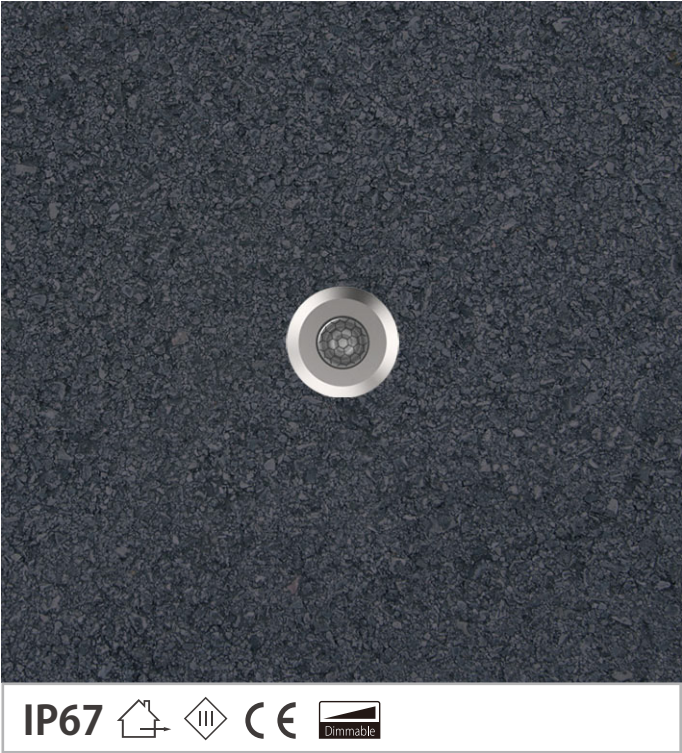

LED迷你地埋灯，设计简洁优雅，可选择不同的光学透镜光束角度，从窄光束到远光，广泛用于广场、公园、购物中心、小路、庭院以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点.....


- 纯铝外壳；
- PVC预安装外壳；
- 阳极抛光；
- 出色的眩光控制；
- 需要远程LED驱动程序；
- 0.4W/1W/2W/3W/4W可选；
- 易于安装和维护。

85029208 2W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 140 lm


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
24 - 24D
45 - 45D
120 - 120D



Finish

SS - Stainless steel




Control type


D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

预埋件




MINI Inground Uplighter




LED迷你地埋灯，设计简洁优雅，可选择不同的光学透镜光束角度，从窄光束到远光，广泛用于广场、公园、购物中心、小路、庭院以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点.....

纯铝外壳；
PVC预安装外壳；
阳极抛光；
出色的眩光控制；
需要远程LED驱动程序；
0.4W/1W/2W/3W/4W可选；
易于安装和维护。

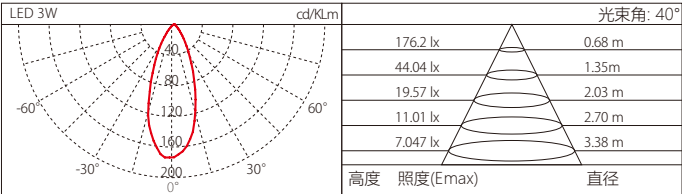

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

预埋件



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

85029338 1W 85029408 2W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 89 lm(1W) / 110 lm(2W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

10 - 10D
25 - 25D
40 - 40D



Finish

SS - Stainless steel




Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:


-

MINI Inground Uplighter




LED迷你地埋灯，设计简洁优雅，可选择不同的光学透镜光束角度，从窄光束到远光，广泛用于广场、公园、购物中心、小路、庭院以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点...

纯铝外壳；
PVC预安装外壳；
阳极抛光；
出色的眩光控制；
需要远程LED驱动程序；
1W/2W可选；
易于安装和维护。

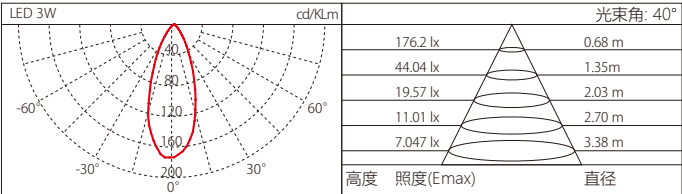

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

预埋件




85029228 1W 85029298 2W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 89 lm(1W) / 110 lm(2W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

10 - 10D
25 - 25D
40 - 40D



Finish

SS - Stainless steel




Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:

MINI Inground Uplighter



LED迷你地埋灯，设计简洁优雅，可选择不同的光学透镜光束角度，从窄光束到远光，广泛用于广场、公园、购物中心、小路、庭院以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点...

- 纯铝外壳；
- PVC预安装外壳；
- 阳极抛光；
- 出色的眩光控制；
- 需要远程LED驱动程序；
- 易于安装和维护。

85029380 6W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 435 lm


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

8 - 8D
15 - 15D
30 - 30D
60 - 60D
120 - 120D



Finish

SS - Stainless steel




Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512


Ordering code sample:

预埋件




* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

MINI Inground Uplighter




LED迷你地埋灯，设计简洁优雅，可选择不同的光学透镜光束角度，从窄光束到远光，广泛用于广场、公园、购物中心、小路、庭院以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点...

- 纯铝外壳；
- 304#不锈钢框架；
- PVC预安装外壳；
- 阳极抛光；
- 出色的眩光控制；
- 内置驱动程序和远程驱动程序可选；
- 装载重量：2000kg（5km/h）；
- 表面温度≤45°；
- 易于安装和维护。

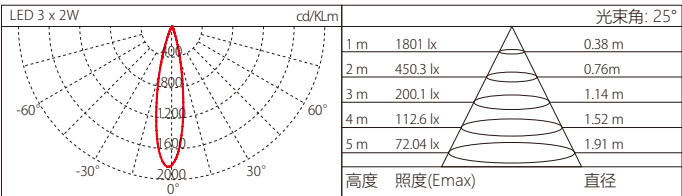

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

预埋件



85029708

3×1W

85029758

3×2W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 230 lm(3×1W) / 340 lm(3×2W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80

Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB



Warm White 2700K



Warm White 3000K



Neutral White 4000K



Full Colour RGB

Beam

10 - 10D
25 - 25D
45 - 45D
60 - 60D



10°



25°



45°



60°

Finish

SS - Stainless steel



Stainless steel

Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:

Accessories

Asymmetrical glass
20410094010000





Nanjing Fairmont



www.recolighting.cn

RECO


COPPER Inground Pathlight



IP67   C E

COPPER地埋灯具有三面光照，光线从水平方向通过磨砂玻璃发出，以减少眩光。它具有出色的装饰和防眩光效果，广泛用于小路、花园、木桥等.....

- 铜盖，压铸铝外壳；
- 古铜饰面；
- 尼龙防水压盖；
- 使用安全玻璃；
- 光线是从水平方向射出的；
- 变压器外部连接。




85027020 2.5W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 30 lm


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

00 - Triple side



Triple side

Finish

Br - Bronze



Bronze


Control type

D0 - ON/OFF


Ordering code sample:

-

COPPER Inground Pathlight

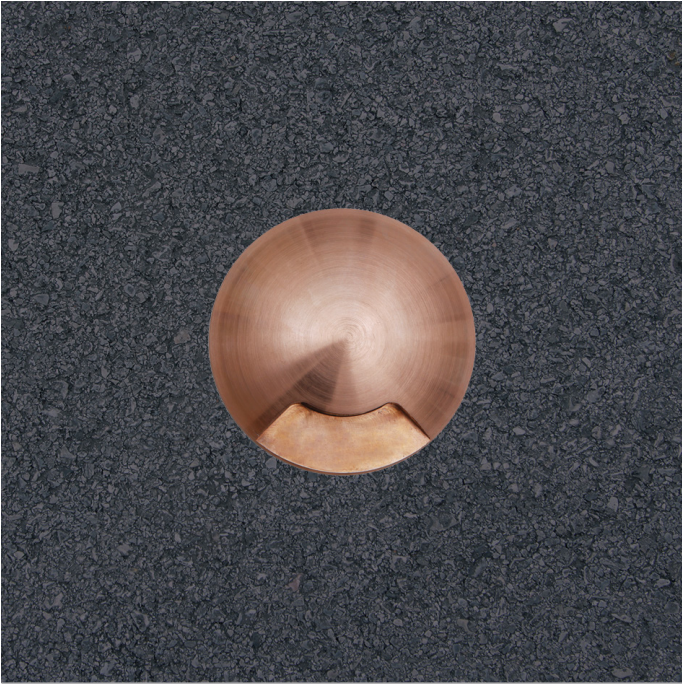

IP67



COPPER地埋灯具有单面光照，光线从水平方向通过磨砂玻璃发出，以减少眩光。它具有出色的装饰和防眩光效果，广泛用于小路、花园、木桥等.....

- 铜盖，压铸铝外壳；
- 古铜饰面；
- 尼龙防水压盖；
- 使用安全玻璃；
- 光线是从水平方向射出的；
- 变压器外部连接。

85027040 2.5W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 30 lm

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80

Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Warm White
2700K



Warm White
3000K



Neutral White
4000K

Beam

00 - Single side



Single side

Finish

Br - Bronze



Bronze

Control type


D0 - ON/OFF

Ordering code sample:

-




STATIC Linear Inground Uplighter




STATIC线性地埋灯系列，外观美观，集成散热结构设计，可选择透明玻璃和磨砂玻璃。它广泛用于广场、公园、购物中心、小路、庭院以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点.....

- 压铸铝外壳和304#不锈钢框架；
- 使用M4不锈钢螺钉固定预埋件；
- 10mm安全钢化玻璃，硅垫圈；
- 专业的黑色光学反光镜；
- 需要远程LED驱动程序；
- 装载重量：3500Kg（5km/h）；
- 表面温度≤45°；
- DMX调光可根据要求提供。
- 安装方式：预埋件安装。

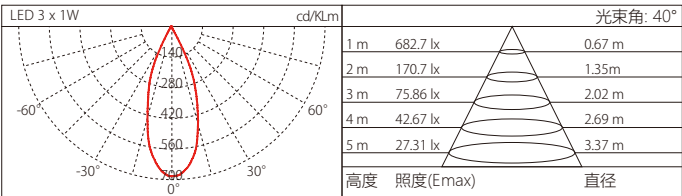

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

预埋件

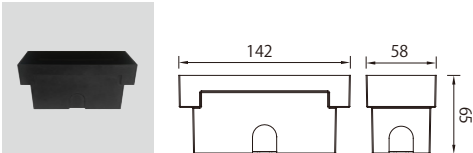

85021638

3×1W

85021668

3×2W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 260 lm(3×1W) / 350 lm(3×2W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K

Warm White 2700K Warm White 3000K Neutral White 4000K

Beam

10 - 10D
30 - 30D
40 - 40D

10° 30° 40°

Finish

SS - Stainless steel

Stainless steel


Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:


-

STATIC Linear Inground Uplighter




STATIC线性地埋灯系列，外观美观，集成散热结构设计，可选择透明玻璃和磨砂玻璃。它广泛用于广场、公园、购物中心、小路、庭院以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点.....

- 压铸铝外壳和304#不锈钢框架；
- 使用M4不锈钢螺钉固定预埋件；
- 10mm安全钢化玻璃，硅垫圈；
- 专业的黑色光学反光镜；
- 需要远程LED驱动程序；
- 装载重量：3500Kg（5km/h）；
- 表面温度≤45°；
- DMX调光可根据要求提供。
- 安装方式：预埋件安装。

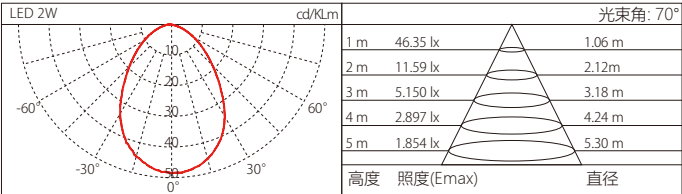

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

预埋件

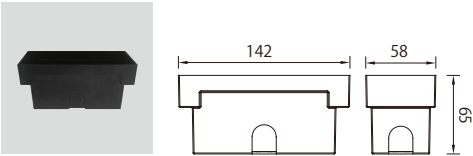

* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO

85021698 2W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 64 lm


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

70 - 70D



Finish

SS - Stainless steel




Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:


-

STATIC Linear Inground Uplighter




STATIC线性地埋灯系列，外观美观，集成散热结构设计，可选择透明玻璃和磨砂玻璃。它广泛用于广场、公园、购物中心、小路、庭院以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点.....

- 压铸铝外壳和304#不锈钢框架；
- 使用M4不锈钢螺钉固定预埋件；
- 10mm安全钢化玻璃，硅垫圈；
- 专业的黑色光学反光镜；
- 需要远程LED驱动程序；
- 装载重量：3500Kg（5km/h）；
- 表面温度≤45°；
- DMX调光可根据要求提供。
- 安装方式：预埋件安装。

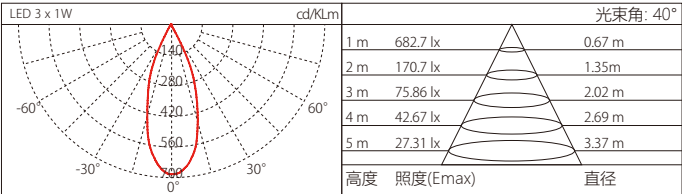

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

预埋件

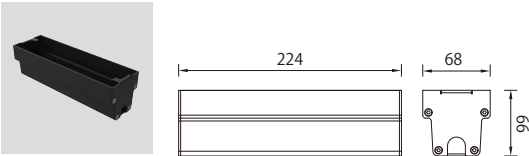

85021730 6×1W
85021731 6×2W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 618 lm(6×1W) / 1200lm(6×2W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

10 - 10D
30 - 30D
40 - 40D



Finish

SS - Stainless steel





Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:


-

STATIC Linear Inground Uplighter

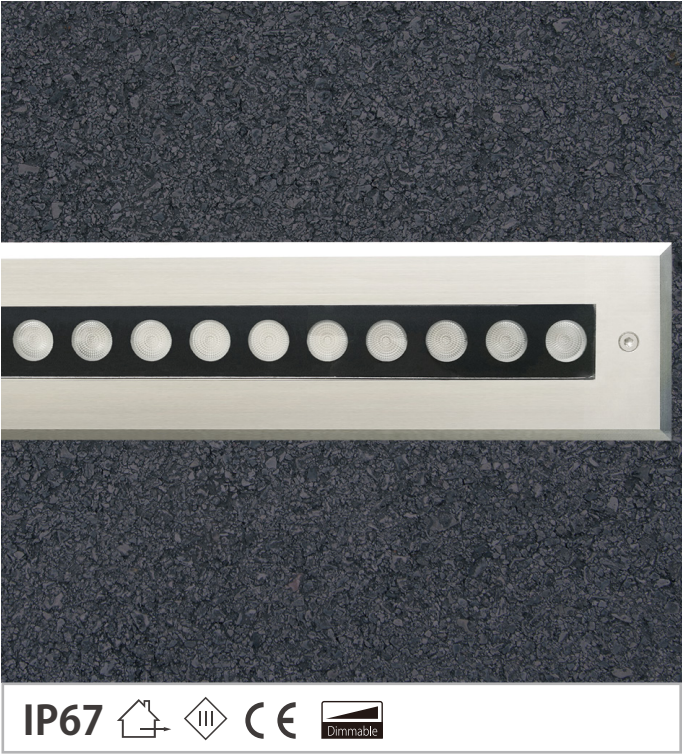


STATIC线性地埋灯，设计简单优雅，可定制不同的功率、光束角度、色温和长度，以满足照明解决方案的各种要求，具有高性能、高效率 and 长寿命的财产。它广泛用于广场、公园、购物中心、小路、庭院以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点.....

- 带阳极氧化处理的挤压铝外壳；
- 304#不锈钢框架；
- 深入光源设计，有效减少眩光；
- 高效LED光源，使用寿命长；
- 易于安装和维护。

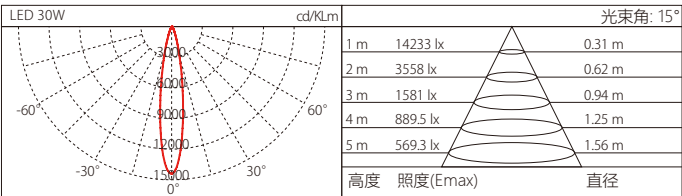

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

预埋件

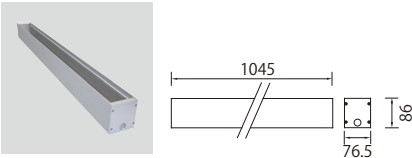

* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

85081490 18W 85081500 24W
85081510 36W 85081520 45W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 1100 lm(18W) / 1800 lm(24W) / 2210 lm(36W) / 2600 lm(45W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90


CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGB - RGB
RGBW - RGBW (for 45W)



Beam

10 - 10D
15 - 15D
30 - 30D
60 - 60D
1060 - 10D×60D
2060 - 20D×60D (for 45W) 10°×60° 20°×60°



Finish

SS - Stainless steel



Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:


-

www.recolighting.cn

RECO



Shanghai Huangpu River bank

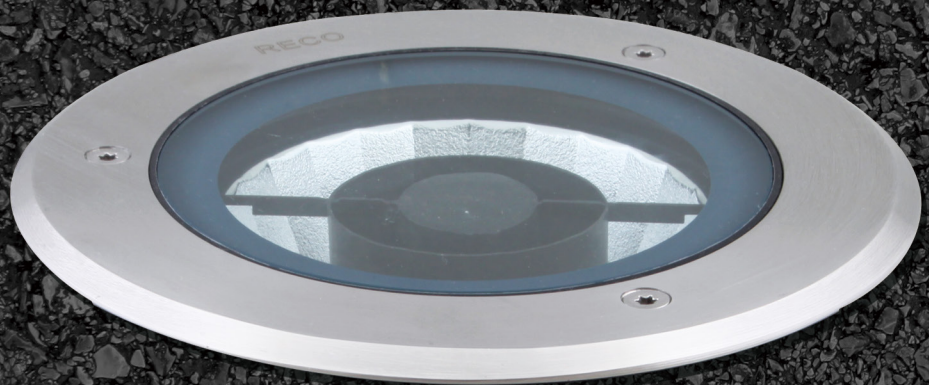

RECO

www.recolighting.com

WARF

地埋灯




Shanghai Ka Wah Center

WARF LED Inground Uplighter





WARF LED埋地灯设计简洁优雅，效率高，眩光控制效果好。采用最新的LED新技术。它广泛用于广场、公园、购物中心、小路、庭院以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点.....

- 压铸铝外壳和304#不锈钢框架；
- 高透明度镜片；
- 深入光源设计，有效减少眩光；
- 10mm钢化安全玻璃，硅垫圈；
- 装载重量：2000Kg（5km/h）；
- 表面温度≤60°。

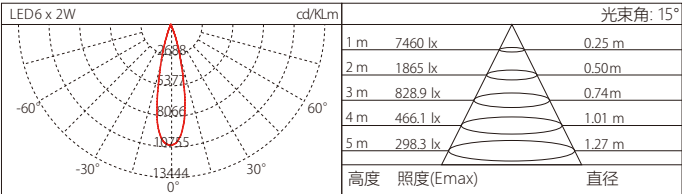

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

预埋件

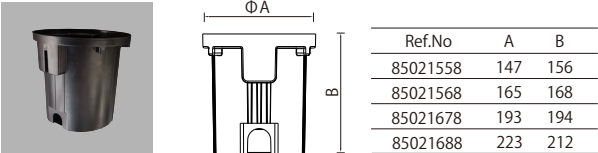

Ref.No	A	B
85021558	160	153
85021568	180	162
85021578	210	181
85021588	250	190

85021558	8.8Kg	85021568	9.2Kg
85021578	9.7Kg	85021588	10.5Kg

- 85021558 6×2W
- 85021568 9×2W
- 85021578 12×2W
- 85021588 18×2W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 720 lm(6×2W) / 1100 lm(9×2W) / 1480 lm(12×2W) / 2190 lm(18×2W)

CRI

- 80 - Ra80
- 90 - Ra90

CCT

- 27 - 2700K
- 30 - 3000K
- 40 - 4000K
- RGBW - RGBW

Beam

- 8 - 8D
- 15 - 15D
- 30 - 30D
- 40 - 40D
- 60 - 60D

Finish

SS - Stainless steel

Control type

- D0 - ON/OFF
- D4 - DMX512

Ordering code sample:

-



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn

RECO

WARF LED Inground Uplighter




IP67


WARF LED地埋灯设计简洁优雅，效率高，眩光控制效果好。采用最新的LED新技术。它广泛用于广场、公园、购物中心、小路、庭院以及雕塑装饰和户外墙壁等的亮点.....

- 压铸铝外壳和304#不锈钢框架；
- 高透明度镜片；
- 深入光源设计，有效减少眩光；
- 10mm安全钢化玻璃，硅垫圈；
- 装载重量：2000Kg（5km/h）；
- 表面温度≤60°；
- 可调角度：±25°。

预埋件



Ref.No	A	B
85021510	147	156
85021530	165	168
85021580	193	194
85021590	223	212



Ref.No	A	B
85021510	160	153
85021530	180	162
85021580	210	181
85021590	250	190


85021510	8.8Kg	85021530	9.2Kg
85021580	9.7Kg	85021590	10.5Kg

- 85021510
- 85021530
- 85021580
- 85021590

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 720 lm(6×2W) / 1100 lm(9×2W) / 1480 lm(12×2W) / 2190 lm(18×2W)

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K
RGBW - RGBW



Beam

8 - 8D
15 - 15D
30 - 30D
40 - 40D
60 - 60D



Finish

SS - Stainless steel




Control type

D0 - ON/OFF
D4 - DMX512

Ordering code sample:

-



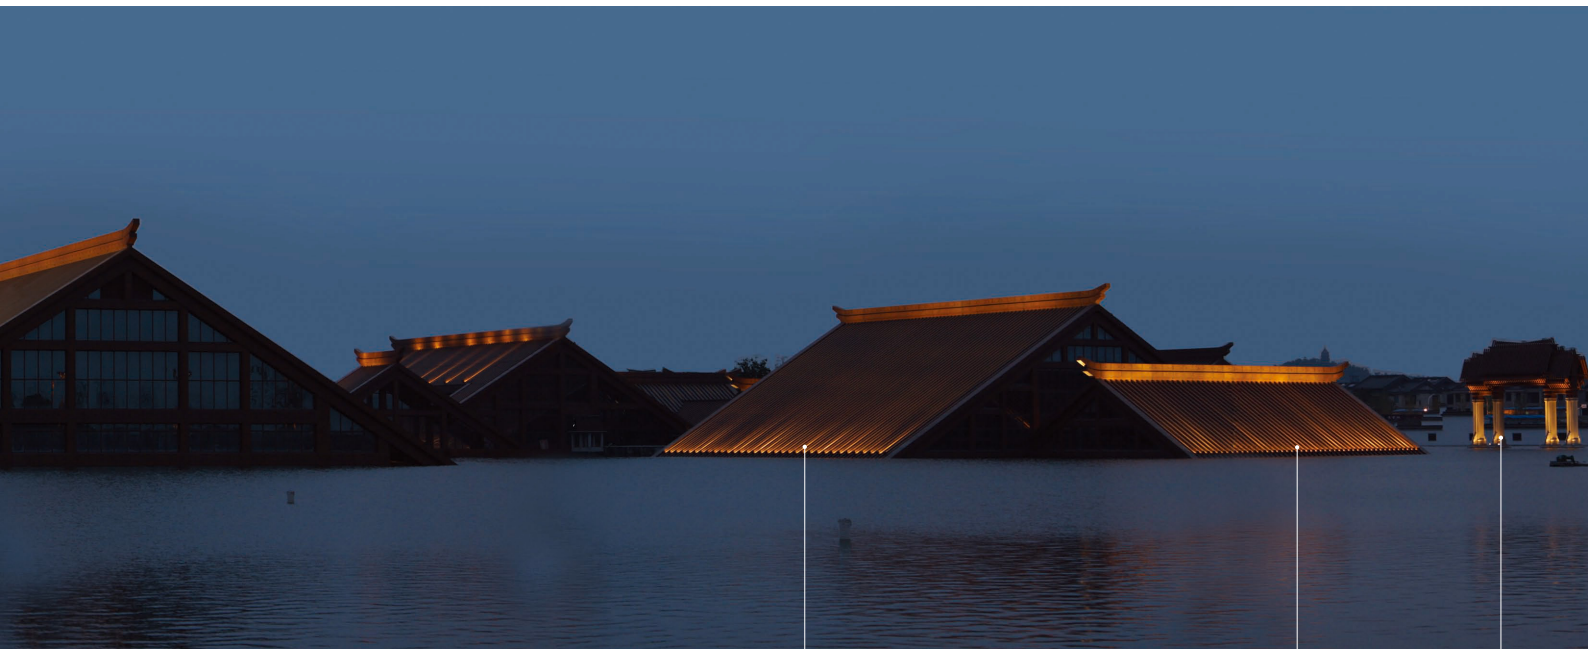

Songjiang Guang Fu Lin Ruins Park


投光灯






Songjiang Guang Fu Lin Ruins Park

MINI SPOT Flood Light



MINI SPOT LED灯具有专业的散热结构，设计简洁优雅。这可以给你的美感带来强烈的感觉，让你更舒适。适用于景观、休闲区、古建筑等的照明.....

- 纯铝外壳，带有粉末涂层；
- 从窄到宽的不同光束角度（10°~60°）是可选的；
- 可旋转安装底座旋转180°，便于调整照明角度；
- 性能稳定；
- 插地件可选；
- 易于安装和维护。

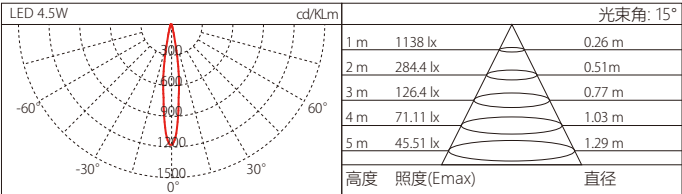

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

83029018 4.5W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 100 lm


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D



Finish

BK - black
GR - grey



Control type

D0 - ON/OFF


Ordering code sample:

-



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


MINI SPOT Flood Light



IP65   

MINI SPOT LED灯具有专业的散热结构，设计简洁优雅。这可以给你的美感带来强烈的感觉，让你更舒适。适用于景观、休闲区、古建筑等的照明.....

- 纯铝外壳，带有粉末涂层；
- 从窄到宽的不同光束角度（10°~60°）是可选的；
- 可旋转安装底座180°，便于调整照明角度；
- 性能稳定；
- 插地件可选；
- 易于安装和维护。

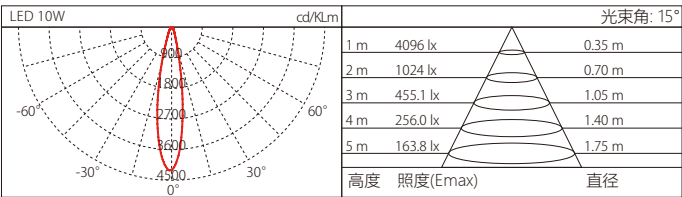

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。



83520108 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: COB LED 50,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 870 lm

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K

Warm White 2700K Warm White 3000K Neutral White 4000K

Beam

15 - 15D
24 - 24D
36 - 36D

15° 24° 36°

Finish

BK - black
GR - grey

Black Grey


Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:

-

WAVE Flood Light



WAVE 泛光灯采用专业的散热结构，设计简洁优雅。适用于户外建筑、桥梁、古建筑等.....

压铸铝外壳，带有粉末涂层；


有不同的光束角度可选；

可旋转安装底座90°，便于调整照明角度；

内置LED驱动器；

表面安装，性能稳定；

易于安装和维护。

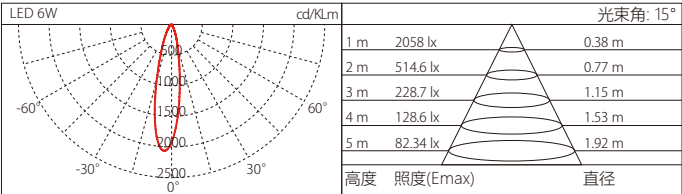

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

83020608 6W 83020638 10W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 550 lm(6W) / 760 lm(10W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
30 - 30D



Finish

BK - black
GR - grey



Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:


Accessories

Cowl
20220107001G00



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


WAVE Flood Light



IP65   

WAVE 泛光灯采用专业的散热结构，设计简洁优雅。适用于户外建筑、桥梁、古建筑等.....

- 压铸铝外壳，带有粉末涂层；
- 有不同的光束角度可选；
- 可旋转安装底座90°，便于调整照明角度；
- 内置LED驱动器；
- 表面安装，性能稳定；
- 易于安装和维护。

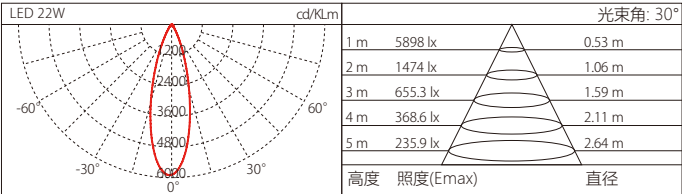

* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

83020708 22W 83020738 32W

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 2050 lm(22W) / 2850 lm(32W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
30 - 30D



Finish

BK - black
GR - grey



Control type

D0 - ON/OFF


Ordering code sample:

Accessories

Cowl
20220108001G00




WAVE Flood Light



IP65   

WAVE 泛光灯采用专业的散热结构，设计简洁优雅。适用于户外建筑、桥梁、古建筑等.....

- 压铸铝外壳，带有粉末涂层；
- 有不同的光束角度可选；
- 可旋转安装底座90°，便于调整照明角度；
- 内置LED驱动器；
- 表面安装，性能稳定；
- 易于安装和维护。

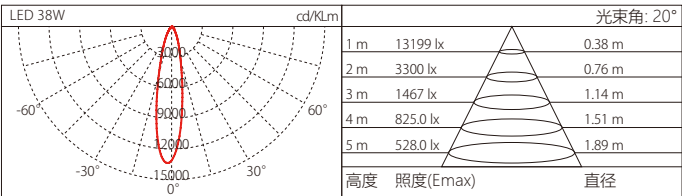


* 可根据要求提供不同光束角度的IES文件。

83020808  83020838 
83020858 

输入电压: AC 220V~240V 50Hz/60Hz
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 2600 lm(27W) / 3500 lm(38W) / 4200 lm(48W)


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90




CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

15 - 15D
20 - 20D
30 - 30D



Finish

BK - black
GR - grey



Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:

-

Accessories

Cowl
20220109001G00



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。

www.recolighting.cn


RECO

LANDSCA

草坪灯



LANDSCA Led Lawn Light



LANDSCA LED草坪灯是一种不引人注目的低照度灯具，在地面树叶上提供柔和的照明效果，光线从360°水平方向射出，具有很好的防眩光效果。可以给你的庭院带来一种可爱的感觉。它被广泛用于公园的景观照明。

- 压铸铝外壳，带有粉末涂层；
- 使用PMMA；
- 360°水平光；
- 易于安装和维护。



87027010 6W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 130 lm


CRI

80 - Ra80
90 - Ra90



CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K



Beam

00 - Horizontal

Finish

BK - black
GR - grey



Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:

-



* 每套灯具整灯光通量数值与具体色温相关。


LANDSCA Led Lawn Light



IP65  

设计理念来自蘑菇，安装在680mm的柱子上，提供柔和的光线，适合各种景观情况，光线从360°水平方向射出，具有很好的防眩光效果。可以给你的庭院带来一种可爱的感觉。它被广泛用于公园的景观照明。

压铸铝外壳，带有粉末涂层；
使用PMMA；
360°水平光；
易于安装和维护。



87027030 6W

输入电压: DC 24V
光源: SMD LED 40,000hrs (Ta=25° C)
光通量: 120 lm

CRI

80 - Ra80
90 - Ra90

Ra80 Ra90

CCT

27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K

Warm White 2700K Warm White 3000K Neutral White 4000K

Beam

00 - Horizontal

Finish

BK - black
GR - grey

Black Grey

Control type

D0 - ON/OFF

Ordering code sample:





光瑞照明科技（上海）有限公司

地址：上海市松江区小昆山镇光华路81号1幢

电话：+86 21 3352 1233

传真：+86 21 3352 1486

邮箱：info@recolighting.com

生产商：上海光瑞灯具制造有限公司



www.recolighting.cn